


# SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING 1X

Codice n. 0090078

**SYLVANIA**

YourHome™

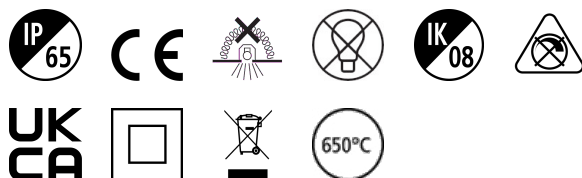

Stagna vuota per tubi LED ToLEDo T8. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile per il montaggio a soffitto. Alloggiamento e diffusore in policarbonato. IP65; IK08; 670mm x 60mm x 65mm

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Nome prodotto                           | SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING 1X |
| Tecnologia                              | LED                                |
| Attacco lampada                         | 2G13                               |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | PC Policarbonato                   |
| Montaggio                               | Montaggio a parete                 |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                 |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria              |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                      |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                |
| Classe ETIM                             | EC002892                           |
| Garanzia                                | 3 anni                             |

### Dati ottici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 1               |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 1               |
| Colore della luce                     | N/A             |
| Consistenza colore (SDCM)             | N/A             |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico      |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | Non applicabile |

# SYLPROOF TOLEDO T8 L600 HOUSING 1X

Codice n. 0090078

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampada inclusa                                      | Fixture without Lightsource |
| Potenza totale (W)                                   | 0.1                         |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)   | 220                         |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)   | 240                         |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 15                          |
| Protezione elettrica                                 | Classe II                   |
| Tipologia reattore                                   | Non richiesto               |
| Dimmerabile                                          | No                          |
| Modalità di dimmerazione                             | Non disponibile             |
| Frequenza nominale (Hz)                              | 50/60Hz                     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 1                           |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 1                           |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B           | 1                           |
| Sezione max del conduttore collegabile               | 1.5                         |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 25000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 25000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto                  | Grigio           |
| Classificazione IP                   | IP65             |
| Classificazione IK                   | IK08             |
| Finitura del diffusore               | Trasparente      |
| Materiale del diffusore              | PC Policarbonato |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 670              |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 65               |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 60               |
| Peso (Kg)                            | 0.4              |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288900780  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 70.6           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.4            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 4.5            |
| DUN14_2                                   | 15410288900787 |
| Quantità per imballo esterno              | 12             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 73.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 16.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 29.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |