


# OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910


Concord

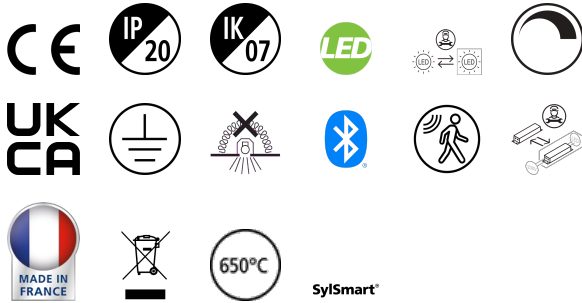

OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSA03 is a high efficacy low glare suspended LED Linear luminaire with Micro Prismatic diffuser, with direct/indirect light distribution, luminaire dimensions: 1500x200x50mm, Sylvania White body colour (RAL9016), IP20, IK07, Sylsmart Connected capable, low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 6650lm luminous flux, 65/35 D/I light distribution ratio, 50W power consumption, 133lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<18, Luminance at 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>, lumen maintenance: L90B50 at 71000h, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

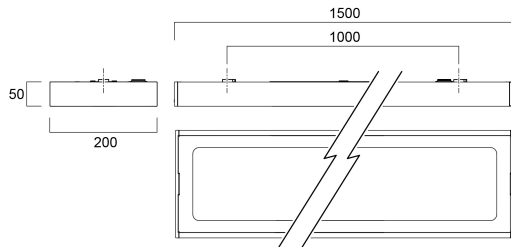

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.71 0.65	65.0°	1123°	362°	3089
1.0	1.41 1.37	65.0°	2309	362°	767
1.5	2.12 2.06	65.0°	3495	362°	341
2.0	2.82 2.76	65.0°	4681	362°	197
2.5	3.53 3.44	65.0°	5867	362°	126
3.0	4.23 4.12	65.0°	7053	362°	87

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 65.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 70.4°)



# OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	6650
Efficienza apparecchio lm/W	133
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	27
Durata picco di corrente (µs)	175
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, C(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	32
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	50
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	30
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

# OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910

**Concord**

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	<b>Dati di imballo</b>	
<b>Dati vita utile</b>		Codice EAN prodotto	5025768239108
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Vita utile nominale - L80 B20	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Vita utile nominale - L90 B10	71000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
<b>Dati dimensionali</b>		DUN14_2	05025768239108
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Quantità per imballo esterno	1
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	9.0
Finitura del diffusore	Prismatico	Profondità imballo esterno (cm)	21.0
Materiale del diffusore	PMMA acrilico	<b>Dati di sicurezza</b>	
Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	650
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25
Larghezza nominale prodotto (mm)	200		
Altezza nominale prodotto (mm)	58		
Peso (Kg)	5.7		