MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE

Codice n. 2049537

Concord

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

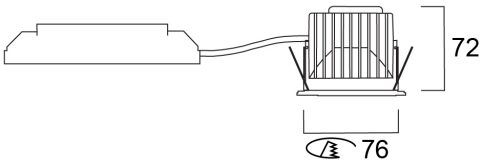

Fotometrie





MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE

Codice n. 2049537

Concord

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC001744
E-number Svezia	7462015
E Number Norvegia	3290232
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1069
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Materiale del diffusore	Vetro
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	76
Peso (Kg)	0.39
Profondità incasso (mm)	72

MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE

Codice n. 2049537

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768495375
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.5