


Beacon LED Iris Projector O/B 4000K Three Circuit Track - Black

Codice n. 2055971


Concord

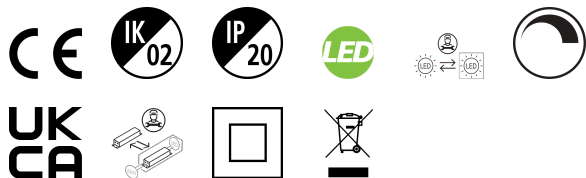


Il proiettore Beacon offre una luce precisa esattamente dove serve. Il proiettore Iris è dotato di una leva di regolazione che consente di creare un cerchio di luce perfetto delle dimensioni desiderate. Elevata resa cromatica CRI 97. Sorgente luminosa priva di IR/UV e senza emissione di calore. La tecnologia LED offre una soluzione efficiente dal punto di vista energetico con costi di manutenzione ridotti.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

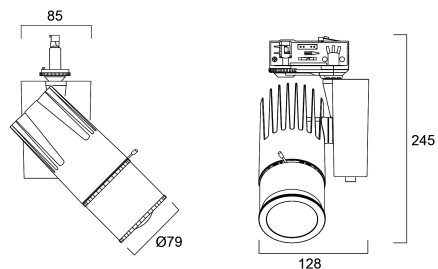

Fotometrie



Beacon LED Iris Projector O/B 4000K Three Circuit Track - Black

Codice n. 2055971

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Beacon LED Iris Projector O/B 4000K Three Circuit Track - Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4260897
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	474
Efficienza apparecchio lm/W	14
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Orientabile
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	1-10V (analogico)
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	89000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	185
Altezza nominale prodotto (mm)	215
Peso (Kg)	1.365

Beacon LED Iris Projector O/B 4000K Three Circuit Track - Black

Codice n. 2055971

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768559718
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	05025768559718
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.0