


Beacon LED Iris Projector DALI 3000K Three Circuit Track - White

Codice n. 2055976


Concord

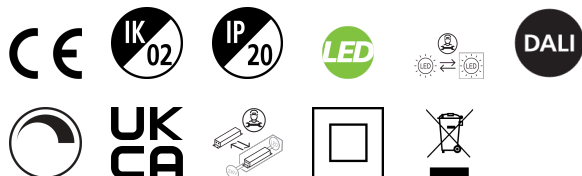


Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Iris Projector has an adjusting lever to create a perfect circle of light in the required size. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

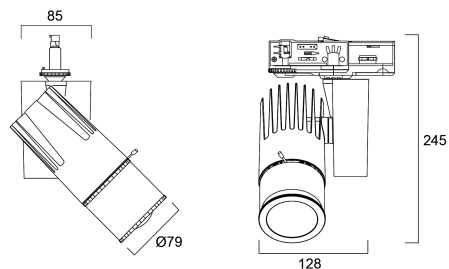

Fotometrie



Beacon LED Iris Projector DALI 3000K Three Circuit Track - White

Codice n. 2055976

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Beacon LED Iris Projector DALI 3000K Three Circuit Track - White
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4260898
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	474
Efficienza apparecchio lm/W	14
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Orientabile
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	30
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	89000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	185
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	215
Peso (Kg)	1.365

Beacon LED Iris Projector DALI 3000K Three Circuit Track - White

Codice n. 2055976

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768559763
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	05025768559763
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.0