

# Myriad Deco Housing Flood 3000K PHDM WHITE REF

Codice n. 2057997


**Concord**



The Myriad Housing 3000K Flood accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1037lm, luminaire efficacy 104lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

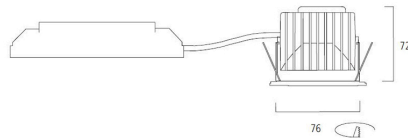


Dimensions (mm)

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	0.34	37.8°	874
1.0	0.68	0.68	37.8°	219
1.5	1.03	1.03	37.8°	97
2.0	1.37	1.37	37.8°	55
2.5	1.71	1.71	37.8°	35
3.0	2.05	2.05	37.8°	24

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

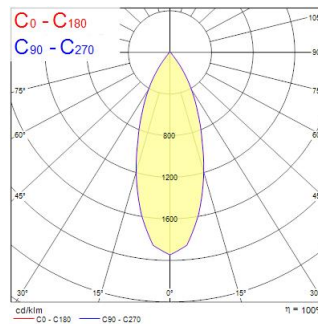

# Myriad Deco Housing Flood 3000K PHDM WHITE REF

Codice n. 2057997

Concord

## Dati generali

Nome prodotto	Myriad Deco Housing Flood 3000K PHDM WHITE REF
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1037
Efficienza apparecchio lm/W	104
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	46
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Corrente (A)	5.000
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	25
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	2
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	20
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	20

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro di incasso	76
Peso (Kg)	0.95
Profondità incasso (mm)	72

# Myriad Deco Housing Flood 3000K PHDM WHITE REF

Codice n. 2057997

## Concord

### Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768579976
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.5
DUN14_2	05025768579976
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.5

### Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25