

BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Codice n. 2059313


Concord



2059313 BEACON XXL FASCIO MEDIO HO 4000K L3 NERO Proiettore LED integrato, nero RAL 9005, design compatto e minimalista, ideale per spazi a doppia altezza, applicazioni retail e display, corpo in alluminio pressofuso, dissipatore di calore passivo, angolo del fascio: 50° fascio medio, ottica: Lente in silicone per fascio controllato, temperatura di colore: 4000K bianco neutro, potenza totale del sistema: 48W, emissione totale dell'apparecchio: 4884lm, efficienza dell'apparecchio: 102lm/W, LOR: 100%, resa cromatica: Ra 85, cromaticità LED: 3 step ellisse MacAdam, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 1200 mA, driver elettronico, non dimmerabile, solo commutabile, fattore di potenza: 0,98 protezione elettrica: CLASSE I, adattatore a 3 circuiti, adatto per binario Concord Lytespan 3, grado di protezione: IP20, adatto solo per ambienti interni, rotazione orizzontale: 355°, inclinazione verticale: 90°, posizionamento bloccabile con chiave a brugola, dimensioni Ø113x168x205mm

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

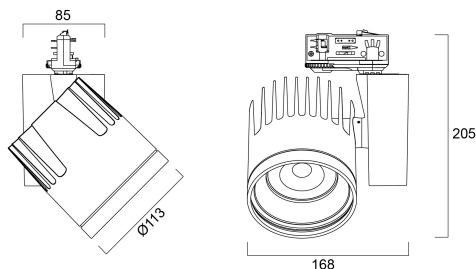

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.46	Ø171	Ø180	19016
1.0	0.92	Ø342	Ø360	4754
1.5	1.39	Ø513	Ø540	2113
2.0	1.85	Ø684	Ø720	1188
2.5	2.31	Ø855	Ø900	781
3.0	2.77	Ø1026	Ø1080	522

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 49.6°)



BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Codice n. 2059313

Concord

Dati generali

Nome prodotto	BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278869
E-number Svezia	7401270
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4884
Efficienza apparecchio lm/W	101.75
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	85
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	50
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	48
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	1200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	55500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Finitura del diffusore	Diffuso
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	85
Larghezza nominale prodotto (mm)	168
Altezza nominale prodotto (mm)	205
Peso (Kg)	1.375

BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK

Codice n. 2059313

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768593132
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768593132
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0