


CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062475


Concord

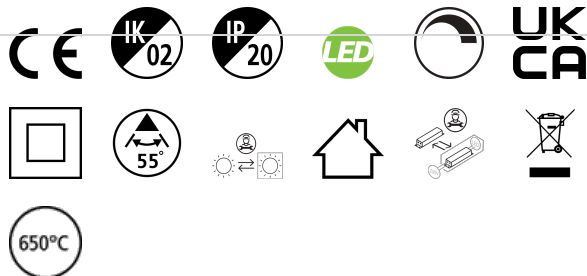

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Extremely precise light beams due to the high-quality lenses ø80mm die-cast aluminium body, Fix beam angle: 55° , Textured white finishing colour Light color temperature: 2700K, candle light System power: 18W, Fixture lumen output: 1250lm, efficacy: 69lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, dimmable via on-board potentiometer, Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx200mm 5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

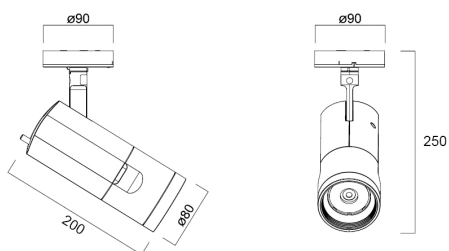


Fotometrie

0.5	0.52 0.52	E171 E1000 E1000	7155 27.3° 27.4°
1.0	1.04 1.04	E171 E1000 E1000	1789 27.3° 27.4°
1.5	1.56 1.56	E171 E1000 E1000	796 27.3° 27.4°
2.0	2.08 2.07	E171 E1000 E1000	447 27.3° 27.4°
2.5	2.60 2.59	E171 E1000 E1000	288 27.3° 27.4°
3.0	3.12 3.11	E171 E1000 E1000	199 27.3° 27.4°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 64.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 55.0°)



CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062475
Dati generali

Concord

Dati elettrici

Nome prodotto	CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO DIMMER A BORDO BIANCO	Potenza totale (W)	18
Tecnologia	LED	Corrente (A)	0.082
Attacco lampada	N/A	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete	Fattore di potenza	0.9
Rilevatore di presenza integrato	NO	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	7.9
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso	Protezione elettrica	Classe II
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Strutture alberghiere	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C	Dimmerabile	Sì
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Modalità di dimmerazione	Potenziometro onboard
Classe ETIM	EC001744	Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Garanzia	5 anni	Corrente di alimentazione (mA)	500
Dati ottici		Corrente di spunto (A)	5
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1250	Durata picco di corrente (µs)	50
Efficienza apparecchio lm/W	69	Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
L.O.R. (%)	100	Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Temperatura di colore correlata (K)	2700	Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Colore della luce	Luce di candela	Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
CRI (Ra)	97	Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM2	Max numero prodotti per interruttore 20A_C	104
Intensità luminosa (cd)	1250	Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	31
Angolo (°)	55	Max numero prodotti per interruttore 13A_B	39
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico	Max numero prodotti per interruttore 16A_B	50
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1	Max numero prodotti per interruttore 20A_B	62

CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062475
Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	200
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	250
Peso (Kg)	1.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768624751
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.5
DUN14_2	05025768624751
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.5
Packaging outer width (cm)	13.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

Concord