


CONCORD BEACON MUSE 3000K DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062560


Concord

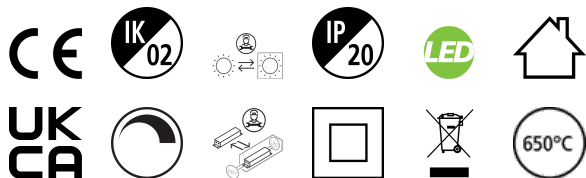

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track Adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens $\varnothing 80\text{mm}$ die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between $8^\circ - 55^\circ$, Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 980lm, efficacy: 55lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, dimmable via on-board potentiometer, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355° , vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty. Suitable for track mounting

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

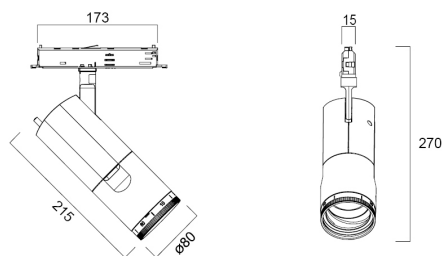

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 4.4° 4.4° | 20396 17202 |
| 1.0 | 0.15 0.16 | 0.15 0.16 | 4.4° 4.5° | 8296 4267 |
| 1.5 | 0.22 0.24 | 0.22 0.24 | 4.4° 4.5° | 3733 1944 |
| 2.0 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 4.4° 4.5° | 2100 1077 |
| 2.5 | 0.38 0.39 | 0.38 0.39 | 4.4° 4.5° | 1344 688 |
| 3.0 | 0.46 0.47 | 0.46 0.47 | 4.4° 4.5° | 902 479 |

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 8.0°)



CONCORD BEACON MUSE 3000K DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062560

Concord

Dati generali

| | |
|--|---|
| Nome prodotto | CONCORD BEACON MUSE 3000K DIMMER A BORDO BIANCO |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio |
| Montaggio | Montaggio su binario |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Classificazione dell'apparecchio | Chiuso |
| Applicazione generale | Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Strutture alberghiere |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+35°C |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC001744 |
| E-number Finlandia | 4170386 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 980 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 55 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 97 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM2 |
| Intensità luminosa (cd) | 980 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|-----------------------------------|
| Potenza totale (W) | 18 |
| Corrente (A) | 0.082 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 7.9 |
| Protezione elettrica | Classe II |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | Sì |
| Modalità di dimmerazione | Potenziometro onboard |
| Livello minimo di dimmerazione (%) | 1 |
| Corrente di alimentazione (mA) | 500 |
| Corrente di spunto (A) | 5 |
| Durata picco di corrente (µs) | 50 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | F |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 31 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 65 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 85 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 104 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 31 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 39 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 50 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 62 |

CONCORD BEACON MUSE 3000K DIMMER A BORDO BIANCO

Codice n. 2062560

Concord

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 49000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK02 |
| Finitura del diffusore | Smerigliato |
| Materiale del diffusore | Altro |
| Finitura del riflettore | Opaco |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 215 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 80 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 270 |
| Peso (Kg) | 0.94 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768625604 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 30.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 13.5 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 20.5 |
| DUN14_2 | 05025768625604 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 30.5 |
| Packaging outer width (cm) | 13.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 20.5 |

Dati di sicurezza

| | |
|--|--------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -10-35 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |