


Lytespan Trimless Recessed 3m Black 9000-3/b-tr

Codice n. 2070252



Concord

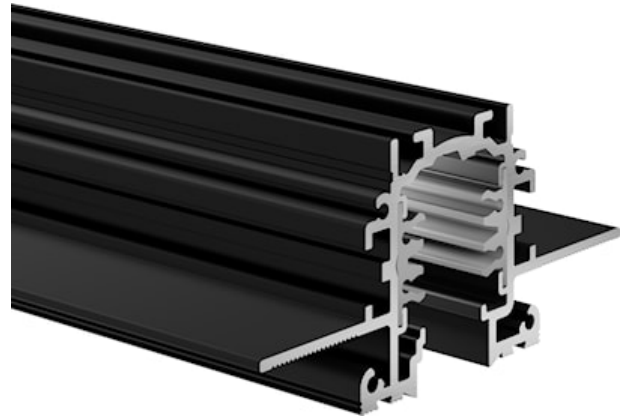

Lytespan Trimless Recessed - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for trimless recessed installation, 3000 x 92 x 42.8 mm (L x W x H), black (RAL 9005). Please check compatible adaptor list.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Lytespan Trimless Recessed 3m Black 9000-3/b-tr

Codice n. 2070252

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Lytespan Trimless Recessed 3m Black 9000-3/b-tr
Tecnologia	Dispositivo elettronico
Tipologia accessori	Elettrico
Tipologia di accessorio	Binario
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Da incasso a parete
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici
Classe ETIM	EC000101
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe I

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	3000
Larghezza nominale prodotto (mm)	92
Altezza nominale prodotto (mm)	42.8
Peso (Kg)	5.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768702527
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	306.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.2
DUN14_2	05025768702527
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	306.0
Packaging outer width (cm)	6.2
Profondità imballo esterno (cm)	6.2