


# Solstice 250 2400lm 940 SSA01D

Codice n. 2070296


# Concord

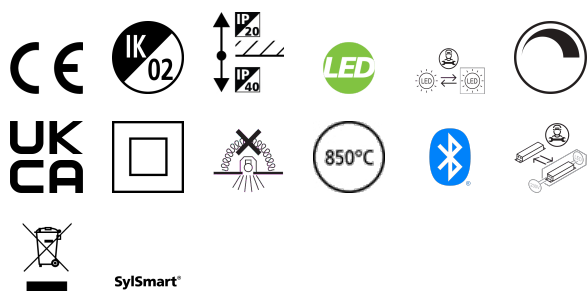

Solstice 250 2400lm 940 SSA01D è un downlight dimmerabile SSA ad alta efficienza, indice di resa cromatica Ra>90, temperatura di colore: 4000K bianco neutro, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni di incasso: 250mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

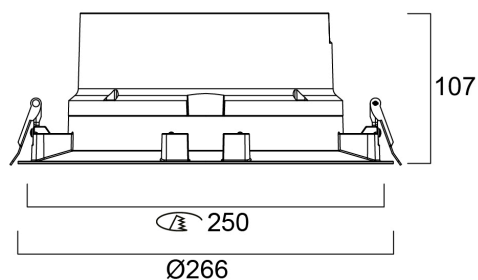

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [ft]	Beam angle [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	37°	37°	37°	809
1.0	1.56	37°	37°	37°	162
1.5	2.34	37°	37°	37°	73
2.0	3.11	37°	37°	37°	47
2.5	3.89	37°	37°	37°	30
3.0	4.67	37°	37°	37°	18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 75.8°)



# Solstice 250 2400lm 940 SSA01D

Codice n. 2070296

# Concord

## Dati generali

Nome prodotto	Solstice 250 2400lm 940 SSA01D
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4275576
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	141
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Corrente (A)	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSA
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	141
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

# Solstice 250 2400lm 940 SSA01D

Codice n. 2070296

**Concord**

Sezione max del conduttore collegabile	2.5
--	-----

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L80 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B10	68000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	107
Diametro prodotto (mm)	266
Diametro di incasso	250
Diametro lampada max (mm) -D	266
Peso (Kg)	1.8
Profondità incasso (mm)	150

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768702961
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	33.5
Larghezza imballo singolo (cm)	33.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.3
DUN14_2	05025768702961
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.5
Packaging outer width (cm)	33.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.3

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40