

COLOSSAL 1200mm 840 PRISMATICO DIRETTO BIANCO SSC

Codice n. 2071296


Concord



Apparecchio di illuminazione architettonico circolare con diametro di 1200mm, installabile a plafone o a sospensione. Corpo in alluminio verniciato a polvere (RAL9016) con diffusore prismatico in PMMA. Distribuzione della luce diretta, flusso luminoso 16510lm, potenza del sistema 117,5W, efficienza luminosa dell'apparecchio 141lm/W. Compatibile con Sylsmart Standalone. Indice di resa cromatica Ra >80, LED bianco neutro 4000K, tolleranza cromatica di 3-step dell'ellisse di MacAdam. IP40/IP20, IK03. Corrente di pilotaggio 350mA. UGR≤19. Protezione elettrica Classe 1, 220-240V. Durata dichiarata 66000 ore L90B10.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

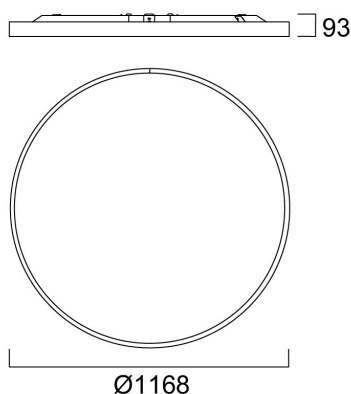

Fotometrie

0,5	1,04	E(0°)	46,2°	3580
		E(180°)	46,2°	916
1,0	2,09	E(0°)	46,2°	7140
		E(180°)	46,2°	126
1,5	3,13	E(0°)	46,2°	5440
		E(180°)	46,2°	972
2,0	4,17	E(0°)	46,2°	1938
		E(180°)	46,2°	552
2,5	5,21	E(0°)	46,2°	1238
		E(180°)	46,2°	258
3,0	6,26	E(0°)	46,2°	880
		E(180°)	46,2°	142

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 92,4°)



COLOSSAL 1200mm 840 PRISMATICO DIRETTO BIANCO SSC

Codice n. 2071296

Concord

Dati generali

Nome prodotto	COLOSSAL 1200mm 840 PRISMATICO DIRETTO BIANCO SSC
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	16510
Efficienza apparecchio lm/W	141
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	117.5
Corrente (A)	350
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart SSC
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	23
Durata picco di corrente (µs)	174
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B, B (more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	34
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	17
Sezione min del conduttore collegabile	1.5

COLOSSAL 1200mm 840 PRISMATICO DIRETTO BIANCO SSC

Codice n. 2071296

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5025768712960
	Vita utile nominale - L70 B50	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
	Vita utile nominale - L80 B20	Larghezza imballo singolo (cm)	123.0
	Vita utile nominale - L90 B10	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	123.0
Dati dimensionali		DUN14_2	05025768712960
		Quantità per imballo esterno	1
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.0
Classificazione IP	IP40/20	Packaging outer width (cm)	123.0
Classificazione IK	IK07	Profondità imballo esterno (cm)	123.0
Finitura del diffusore	Prismatico	Dati di sicurezza	
Materiale del diffusore	PMMA acrilico		
Altezza nominale prodotto (mm)	93	Test del filo incandescente (°)	650
Diametro prodotto (mm)	1168	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25
Peso (Kg)	23.0		