


COLOSSAL 900MM 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03

Codice n. 2071418


Concord

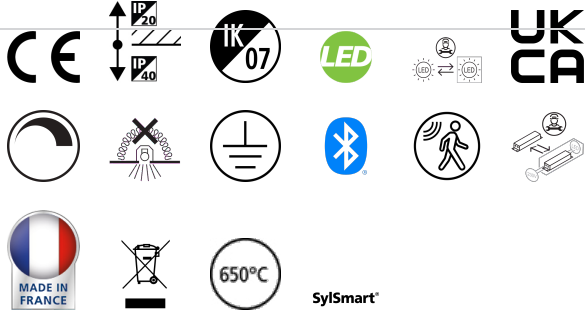

Apparecchio di illuminazione architettonico circolare con diametro di 900mm, installabile a superficie o a sospensione. Alloggiamento in alluminio verniciato a polvere (RAL9016) con diffusore opalino in policarbonato. Distribuzione della luce diretta/indiretta (alone), flusso luminoso 10505lm, potenza 76.8W, efficienza 137lm/W. Sylsmart Connected. Indice di resa cromatica Ra >80, 3000K, tolleranza cromatica 3 step ellisse di MacAdam. IP40/IP20, IK03. Corrente di pilotaggio 450mA. Protezione elettrica Classe 1, 220-240V. Durata dichiarata 66000 ore L90B10.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

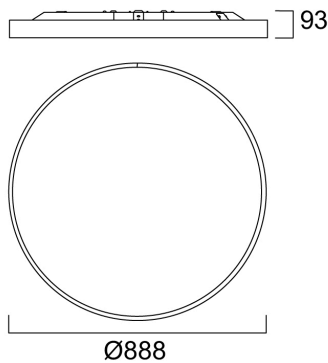

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) [lx] | E(C0) [lx] | E(C90) [lx] |
|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 0.5 | 1.41 | 15120 | 5477 | 1483 |
| 1.0 | 2.82 | 3782 | 5477 | 368 |
| 1.5 | 4.24 | 1681 | 5477 | 193 |
| 2.0 | 5.65 | 940 | 5477 | 91 |
| 2.5 | 7.06 | 608 | 5477 | 58 |
| 3.0 | 8.47 | 420 | 5477 | 41 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 108.4°)

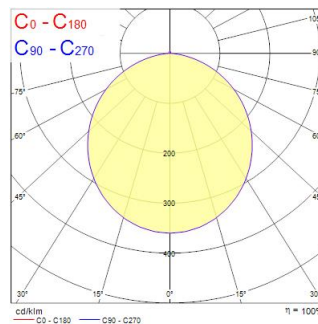

COLOSSAL 900MM 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03

Codice n. 2071418
Dati generali

Dati elettrici

Concord

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| Nome prodotto | COLOSSAL 900MM 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03 | Potenza totale (W) | 76.8 |
| Tecnologia | LED | Corrente (A) | 450 |
| Attacco lampada | N/A | Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio | Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Montaggio | Sospensione | Fattore di potenza | 0.95 |
| Rilevatore di presenza integrato | PIR | THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 10 |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere, Uffici | Protezione elettrica | Classe I |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5°C...+25°C | Reattore richiesto | No |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A | Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Classe ETIM | EC002892 | Dimmerabile | Sì |
| Garanzia | 5 anni | Modalità di dimmerazione | SylSmart SSA |
| Dati ottici | | Corrente di alimentazione (mA) | 450 |
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 10505 | Corrente di spunto (A) | 27 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 137 | Durata picco di corrente (µs) | 200 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 | Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | B |
| Codice colore | 830 | Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Colore della luce | Bianco Caldo | Tasso di flickering | Ultra basso (5% o meno) |
| CRI (Ra) | 80 | Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 15 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 | Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 24 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico | Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 37 |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 22 | Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 25 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 | Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 40 |
| | | Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 62 |
| | | Sezione min del conduttore collegabile | 1.5 |
| | | Sezione max del conduttore collegabile | 2.5 |

COLOSSAL 900MM 830 OPALE DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03

Codice n. 2071418
Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 170000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 145000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 66000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP40/20 |
| Classificazione IK | IK07 |
| Finitura del diffusore | Opalino |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 93 |
| Diametro prodotto (mm) | 888 |
| Peso (Kg) | 16.7 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768714186 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 14.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 96.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 96.0 |
| DUN14_2 | 05025768714186 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 14.0 |
| Packaging outer width (cm) | 96.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 96.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 5-25 |

Concord