

MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT PRIS

Codice n. 2093146


Concord



2093146 MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT PRIS Continuous lines of LED light, white RAL 9016, direct distribution, suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: micro prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 45W, total fixture output: 4450lm, emergency output: 128lm, luminaire efficacy: 99lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, DALI dimmable, integral emergency: 3 hour maintained, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

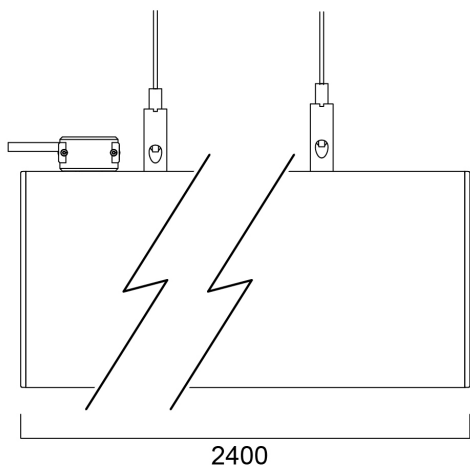

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.13 0.91	0.91	48.8°	42.4°	7922 1199
1.0	2.27 1.83	1.83	48.8°	42.4°	1996 299
1.5	3.40 2.74	2.74	48.8°	42.4°	887 133
2.0	4.54 3.65	3.65	48.8°	42.4°	499 72
2.5	5.67 4.57	4.57	48.8°	42.4°	319 46
3.0	6.81 5.48	5.48	48.8°	42.4°	222 32

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Beam angle [°] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 84.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.2°)



MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT PRIS

Codice n. 2093146

Concord

Dati generali

Nome prodotto	MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT PRIS
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001743
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4450
Efficienza apparecchio lm/W	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 21
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	128
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	45
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.98
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	800
Corrente di spunto (A)	40
Durata picco di corrente (µs)	178
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	20
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	23
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	30
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	12
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	18

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B20	120000
Vita utile nominale - L90 B10	66000

MC2-KIT 2.4M 4K DALIEM WHT PRIS

Codice n. 2093146

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	2400
Larghezza nominale prodotto (mm)	54
Altezza nominale prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	6.4

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768931460
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	254.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	05025768931460
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	254.0
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	15.0