


Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825400


Concord

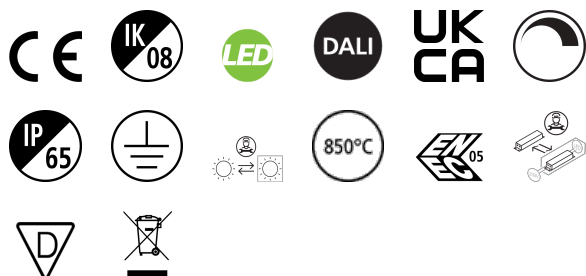

Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 9500lm, 50W, 190lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 86mm (LxWxD) dimensions, 4.68kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

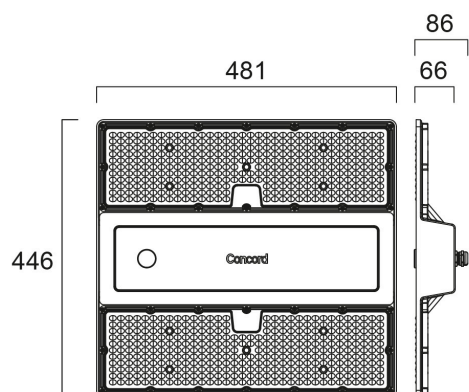

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	SI01	SI02	SI03	SI04	SI05	SI06	SI07	SI08	SI09	SI10	SI11	SI12	SI13	SI14	SI15	SI16	SI17	SI18	SI19	SI20	SI21	SI22	SI23	SI24	SI25	SI26	SI27	SI28	SI29	SI30	SI31	SI32	SI33	SI34	SI35	SI36	SI37	SI38	SI39	SI40	SI41	SI42	SI43	SI44	SI45	SI46	SI47	SI48	SI49	SI50	SI51	SI52	SI53	SI54	SI55	SI56	SI57	SI58	SI59	SI60	SI61	SI62	SI63	SI64	SI65	SI66	SI67	SI68	SI69	SI70	SI71	SI72	SI73	SI74	SI75	SI76	SI77	SI78	SI79	SI80	SI81	SI82	SI83	SI84	SI85	SI86	SI87	SI88	SI89	SI90	SI91	SI92	SI93	SI94	SI95	SI96	SI97	SI98	SI99	SI100																																																																																																																																									
0.5	0.77 0.76	2709	2739	2770	2801	2832	2863	2894	2925	2956	2987	3018	3049	3080	3111	3142	3173	3204	3235	3266	3297	3328	3359	3390	3421	3452	3483	3514	3545	3576	3607	3638	3669	3700	3731	3762	3793	3824	3855	3886	3917	3948	3979	4010	4041	4072	4103	4134	4165	4196	4227	4258	4289	4320	4351	4382	4413	4444	4475	4506	4537	4568	4599	4630	4661	4692	4723	4754	4785	4816	4847	4878	4909	4940	4971	5002	5033	5064	5095	5126	5157	5188	5219	5250	5281	5312	5343	5374	5405	5436	5467	5498	5529	5560	5591	5622	5653	5684	5715	5746	5777	5808	5839	5870	5901	5932	5963	5994	6025	6056	6087	6118	6149	6180	6211	6242	6273	6304	6335	6366	6397	6428	6459	6490	6521	6552	6583	6614	6645	6676	6707	6738	6769	6800	6831	6862	6893	6924	6955	6986	7017	7048	7079	7110	7141	7172	7203	7234	7265	7296	7327	7358	7389	7420	7451	7482	7513	7544	7575	7606	7637	7668	7699	7730	7761	7792	7823	7854	7885	7916	7947	7978	8009	8040	8071	8102	8133	8164	8195	8226	8257	8288	8319	8350	8381	8412	8443	8474	8505	8536	8567	8598	8629	8660	8691	8722	8753	8784	8815	8846	8877	8908	8939	8970	9001	9032	9063	9094	9125	9156	9187	9218	9249	9280	9311	9342	9373	9404	9435	9466	9497	9528	9559	9590	9621	9652	9683	9714	9745	9776	9807	9838	9869	9900	9931	9962	9993	1000



Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825400

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4327183
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	9500
Efficienza apparecchio lm/W	190
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	75
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.97
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	470
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	112
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	44
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	44

Rocks IP65 9000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825400

Concord

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	105000
Vita utile nominale - L80 B20	91000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	481
Larghezza nominale prodotto (mm)	446
Altezza nominale prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	4.68

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768254002
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.5
Larghezza imballo singolo (cm)	49.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768254002
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.5
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50