

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW

Codice n. 3033948

SYLVANIA


PROTM




IP44 round LED downlight with outputs of up to 2,289lm and an efficacy of up to 99lm/W. Polycarbonate diffuser with a white bezel. Shallow recess depth (<65mm). Available in 12, 15, 21 & 25W in 150mm, 175mm, 205mm & 225mm cut out sizes. Perfect for up to 2x26W CFL replacement. Includes loop-in loop-out facility for quick installation.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

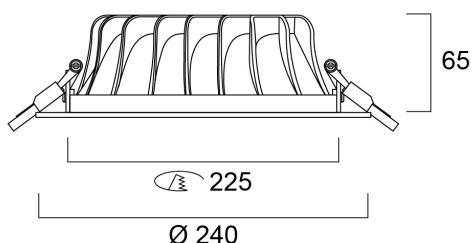

Fotometrie



Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW

Codice n. 3033948

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Svezia	7465636
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2350
Efficienza apparecchio lm/W	102
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	74
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	25
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	630
Corrente di spunto (A)	6.44
Durata picco di corrente (µs)	830
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	16
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	25

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	74000
Vita utile nominale - L90 B10	34000

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW

Codice n. 3033948

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	65
Diametro prodotto (mm)	240
Peso (Kg)	0.842
Profondità incasso (mm)	150

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971339489
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.2
Larghezza imballo singolo (cm)	27.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
DUN14_2	18711971339486
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	56.6
Packaging outer width (cm)	56.7
Profondità imballo esterno (cm)	28.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-25