

CV Driver DALI 60W 24V (28004431)

Codice n. 9014926

SYLVANIA



PROTM



Constant voltage driver, 60W, 24V Tridonic branded LED driver with One4all and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (225 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28004431

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

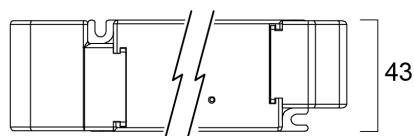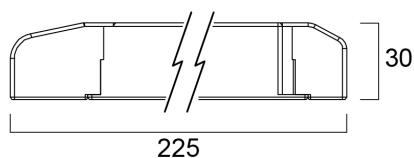

Fotometrie

CV Driver DALI 60W 24V (28004431)

Codice n. 9014926

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	CV Driver DALI 60W 24V (28004431)
Tecnologia	Driver
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC002710
E-number Finlandia	4045137
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	60.0
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	18
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	23
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	30
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	11
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	18

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	225
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	30.2
Peso (Kg)	0.18

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	9006210797311
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	22.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.02
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.3
Packaging outer width (cm)	18.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.4

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50
---------------------------------------	--------