

# SYLSMART CASCADE500 GATEWAY SSA

Codice n. 9041520


**SYLVANIA**



Il gateway SylSmart Connected Gateway collega una rete Bluetooth Mesh SylSmart Connected Building ai servizi basati su cloud SylSmart Beyond. Il gateway raccoglie, aggrega e trasmette in tempo reale i dati provenienti dai sensori integrati o dai dispositivi di monitoraggio Bluetooth Mesh SylSmart Connected Building alla piattaforma web SylSmart Beyond basata su cloud tramite HTTPS protetto. In combinazione con SylSmart Beyond, il gateway fornirà ai clienti l'accesso a preziose informazioni quali analisi dell'occupazione, letture energetiche in tempo reale e storiche, costi energetici e informazioni sull'utilizzo dei loro spazi. Inoltre, il gateway consente la raccolta e l'elaborazione dei dati e offre agli utenti l'accesso a una moltitudine di altre funzionalità, come il controllo remoto dei dispositivi e le notifiche sulle prestazioni dei dispositivi nella rete Connected Building. Grazie a solide funzionalità di sicurezza hardware e software e alla crittografia end-to-end, garantiamo la sicurezza dei dati e la solidità dell'infrastruttura.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

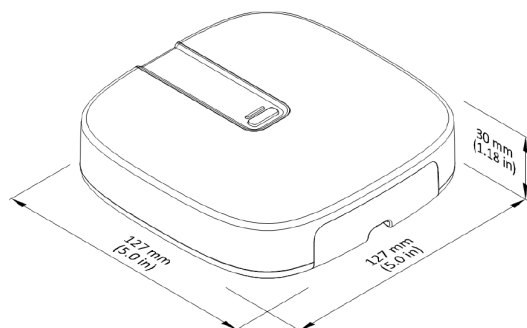

### Fotometrie

# SYLSMART CASCADE500 GATEWAY SSA

Codice n. 9041520

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SYLSMART CASCADE500 GATEWAY SSA
Tecnologia	Dispositivo elettronico
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e industrie, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+60°C
Classe ETIM	N/A
Garanzia	5 anni

## Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240

## Dati dimensionali

Altezza nominale prodotto (mm)	30
Diametro prodotto (mm)	127
Peso (Kg)	0.5

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5414326900183
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.0
DUN14_2	15414326900180
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.5
Packaging outer width (cm)	33.2
Profondità imballo esterno (cm)	34.2

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-60
---------------------------------------	------