

# SYLSMART HB17MIP65 SENSORE SSC

Codice n. 9041534

**SYLVANIA**




SylSmart®



SylSmart SSC Highbay Sensor is a wireless PIR and lux sensor for highbay applications for use with SylSmart Standalone solutions and products. Designed for motion detection up to a maximum of 17m (optimal 12m) and offers wireless sensing thus removing the need for additional cabling. Can be easily configured using the SylSmart Standalone app at any time. Surface mounted designed and IP65 sealed makes this the ideal warehouse, logistics and industrial accessory to your SylSmart standalone solution. Comes complete with cable gland accessories and sensor detection cover accessories.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

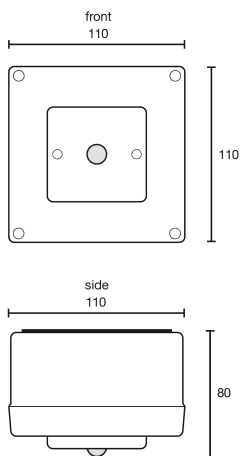

### Fotometrie

# SYLSMART HB17MIP65 SENSORE SSC

Codice n. 9041534

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | SYLSMART HB17MIP65 SENSORE SSC                                          |
| Configurato senza PC                    | Yes                                                                     |
| Tecnologia                              | Sensore                                                                 |
| Rilevatore di presenza integrato        | SYLSMART_SSC_PIR                                                        |
| Ambiente                                | IP65 per applicazioni interne o coperte - Non adatto all'uso in esterni |
| Applicazione generale                   | Logistica e Industria                                                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                           |
| Classe ETIM                             | EC000533                                                                |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                  |

## Dati elettrici

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Protocollo Ingresso                                | CASAMBI,  |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0     |
| Protezione elettrica                               | Classe II |

## Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Classificazione IP                   | IP65 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 110  |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 110  |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 80   |
| Peso (Kg)                            | 0.28 |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 3172670415341 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 9.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 11.5          |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 11.5          |
| Quantità per imballo esterno              | 20            |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 39.0          |
| Packaging outer width (cm)                | 27.5          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 32.5          |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |
|---------------------------------------|--------|