

SYLSAFE IP65 LED M3 DALI/SELF TEST

Codice n. 9154052


Concord



Maintained LED emergency luminaire with DALI/Self Test function (BSEN62034), IP65 polycarbonate body, 3 hour emergency duration, integral NiCD batteries (1 x 3.6V 1.8AH NiCD), 135lm, 7W (1.7W Charge).

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

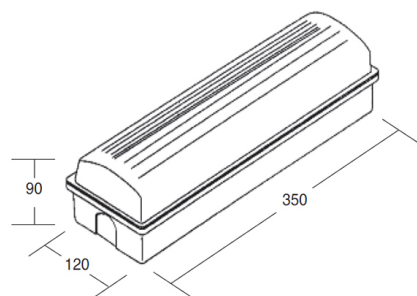

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SYLSAFE IP65 LED M3 DALI/SELF TEST
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	135
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
Cromaticità regolabile	No
Durata emergenza (h)	3

SYLSAFE IP65 LED M3 DALI/SELF TEST

Codice n. 9154052

Concord

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	350
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Altezza nominale prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	2.65

Dati di imballo

Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	38.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0