


# CONNETTORE A FUSIONE FIBERNET

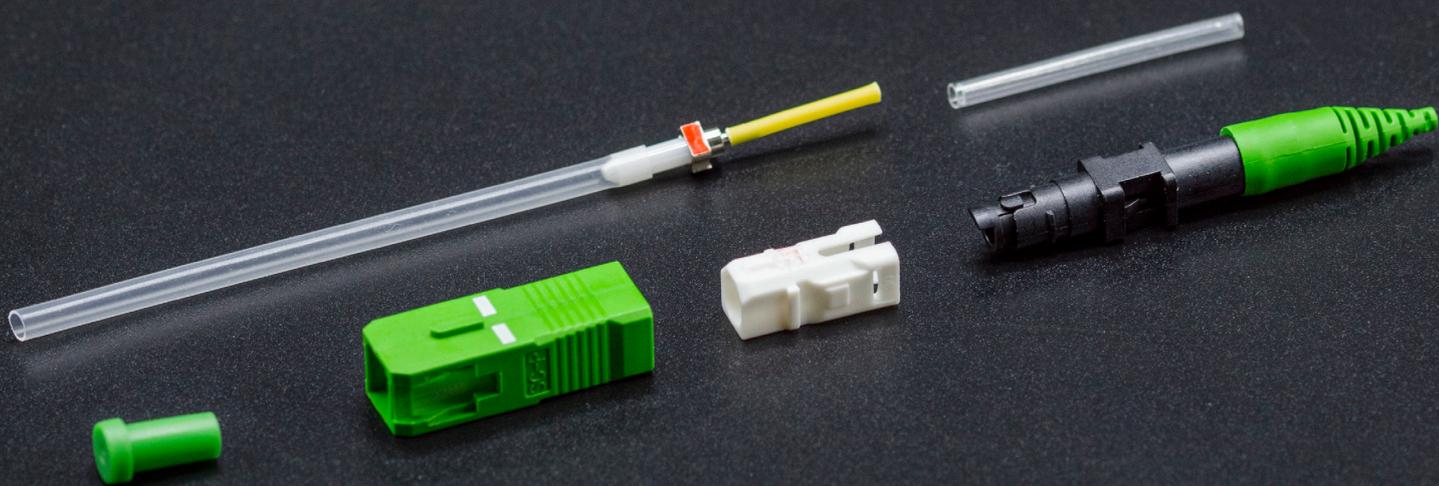

Universale, si adatta a ogni giuntatrice  
Semplice da assemblare  
Finitura APC

# CONNETTORE A FUSIONE FIBERNET

Totalmente sviluppati da Fibernet, questi connettori a fusione sono universali e quindi utilizzabili, grazie al suo holder, con le più comuni giuntatrici (Inno Instrument, Fujikura, Sumitomo Electric, Fiberfox).



## CARATTERISTICHE TECNICHE

FIBRA LAVORABILE	900 $\mu$ m
INSERTION LOSS	Typ. 0.15 dB - Max 0.30 dB
RETURN LOSS	Min. 60 dB
FERULA	Prelappata SC/APC
TEMPERATURA OPERATIVA	-20 / +75 °C
DURATA (INSERZIONI RIPETUTE)	500 Cicli
CONTENUTO CONFEZIONE	100 connettori a fusione + 10 holder
CODICE TIM	NMU 782521

### DETTAGLIO PRODOTTO

