SPLITTER OTTICO PLASTIC BOX

Rapido riconoscimento delle fibre
Fibra G.657A bend insensitive
Splitter a norma Open Fiber

FIBERNET

Central Office
Data Center
FTTH
Impianti Condominiali

SPLITTER OTTICO
PLASTIC BOX

Splitter ottici plastic box per applicazioni PON: Dividono il segnale in maniera uniforme da uno a 4 o 8 uscite in fibre da 900 µm connettorizzate SC/APC. Qualificati Open Fiber, sono adatti nelle applicazioni di rete ex Metroweb

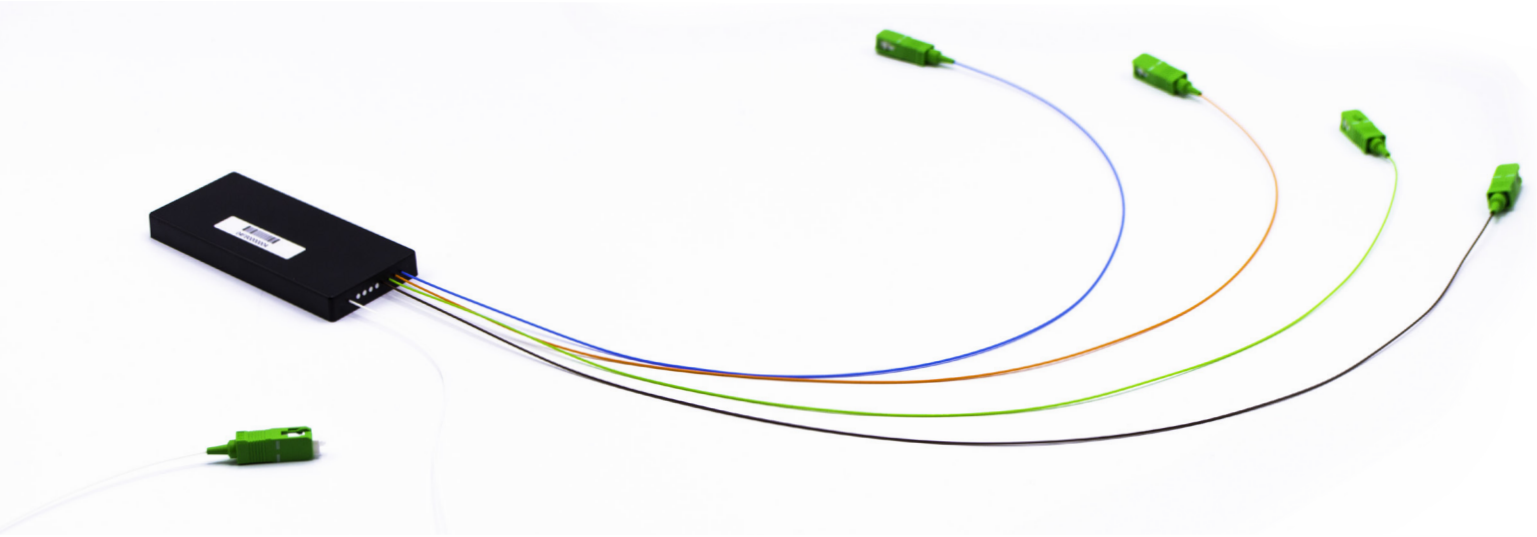

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA DI FIBRA	G.657A1	
LIVELLO DI SPLITTING	1X4	1X8
LUNGHEZZA D'ONDA DI FUNZIONAMENTO	1260 ÷ 1650 nm	
INSERTION LOSS (dB)	Min 5.4 – Max 7.8	Min 8.1 – Max 11.4
RETURN LOSS	55 dB	
PDL (dB)	±0.2	±0.5
DIAMETRO FIBRA	900 µm	
LUNGHEZZA PIGTAIL	INGRESSO 60±5	USCITA 50±5
PACKAGE TYPE	Plastic Box	
PACKAGE SIZE (mm)	100x45x10	
TIPOLOGIA CONNETTORI	SC/APC	

DETTAGLIO PRODOTTO

Normative di riferimento IEC 61753-031-6, IEC 61300, ETS 300 019-1-0

FIBERNET

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ventuno Aprile, 12 – 00162 Roma (RM), Italy
Sede Operativa: Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, + 39 06 90400349 - Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it