


SISTEMA PROTEZIONE GIUNTO

Crimpabile
Resistente
Flessibile



SISTEMA PROTEZIONE GIUNTO

Tubo di protezione per la giunzione tra due fibre ottiche. I due cavi giuntati vengono inseriti all'interno di questo micro-condotto che viene crimpato alle due estremità al fine di impedirne lo spostamento.

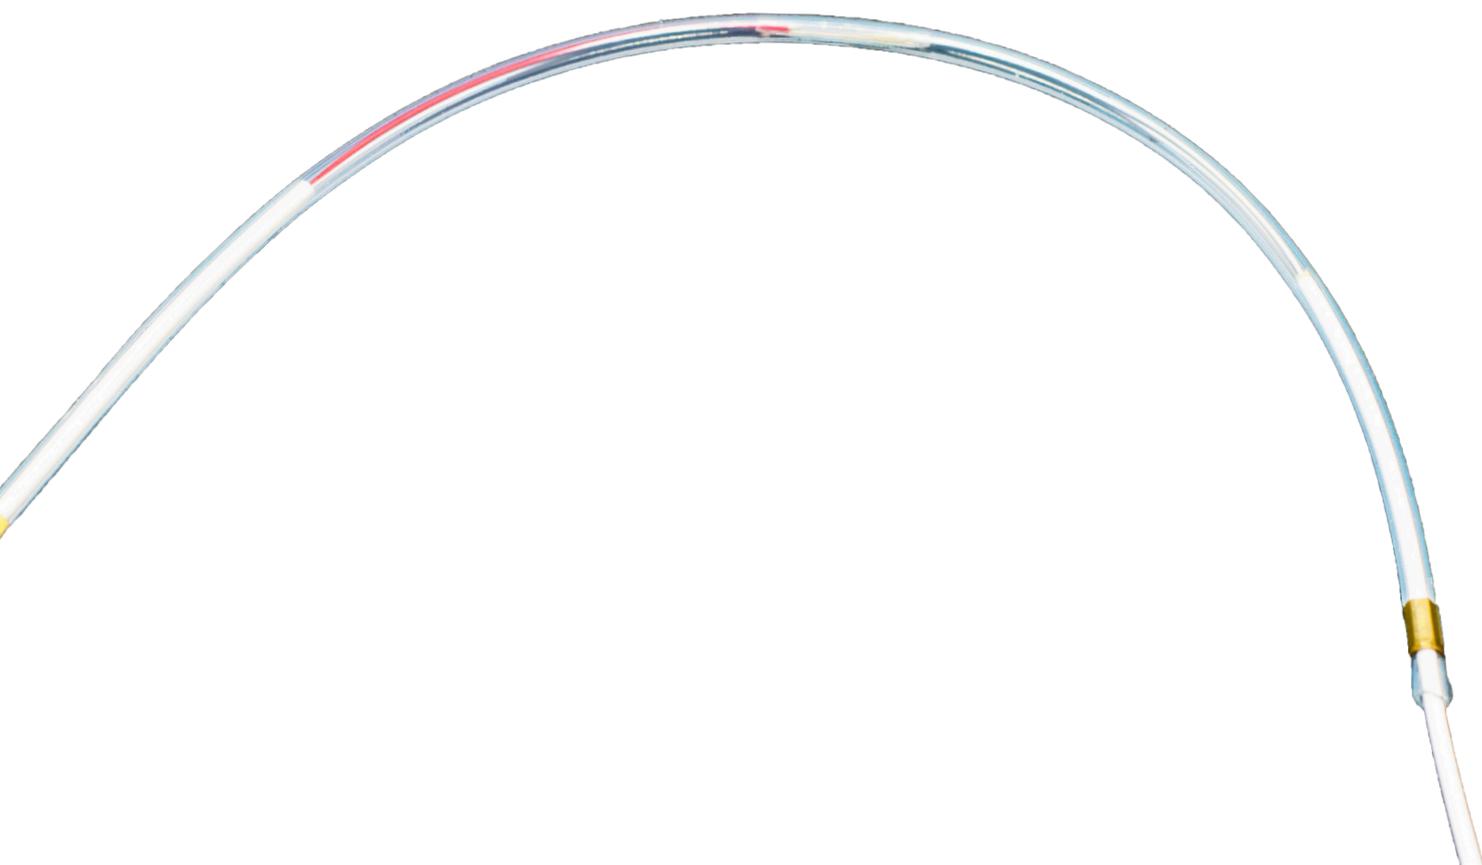

DETTAGLIO PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (mm)	5 x 400 (Ø x L)
COLORE	Trasparente
MATERIALE	Termoplastico
MATERIALE MANICOTTO A CRIMPARE	Rame / Ottone
RESISTENZA AL FUOCO	UL94VO
DIAMETRO CAVI COMPATIBILI	Ø 2.6 ÷ 3.0 mm
LUNGHEZZA COPRIGIUNTO	30 mm

