

90.83.3

Omologazioni
(a seconda dei tipi):

Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)		**90.82.3** **Blu**	**90.82.30** **Nero**	**90.83.3** **Blu**	**90.83.30** **Nero**
Tipo di relè		60.12		60.13	
Accessori					
Ponticello metallico di ritenuta		090.33			
Caratteristiche generali					
Valori nominali		10 A - 250 V			
Rigidità dielettrica		2 kV AC			
Grado di protezione		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40...+70			
Coppia di serraggio	Nm	0.8			
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 90.82.3 e 90.83.3		filo rigido		filo flessibile	
	mm²	1x6 / 2x4		1x6 / 2x4	
	AWG	1x10 / 2x14		1x10 / 2x14	



90.82.3

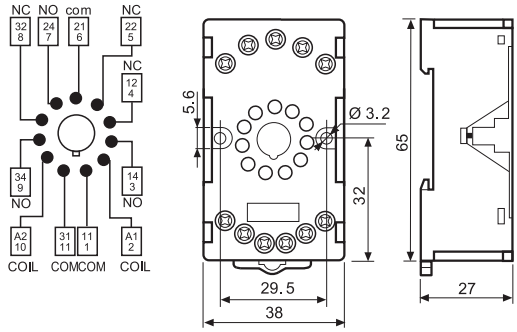

90.83.3



90.23

Omologazioni
(a seconda dei tipi):

Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)		**90.22** **Blu**	**90.23** **Blu**
Tipo di relè		60.12	60.13
Accessori			
Ponticello metallico di ritenuta (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SMA)		090.33	
Caratteristiche generali			
Valori nominali		10 A - 250 V	
Rigidità dielettrica		2 kV AC	
Grado di protezione		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40...+70	
Coppia di serraggio	Nm	0.5	
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	7	
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 90.22 e 90.23		filo rigido	filo flessibile
	mm²	1x6 / 2x2.5	1x6 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14	1x10 / 2x14

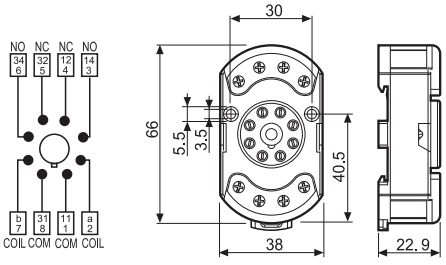

90.22

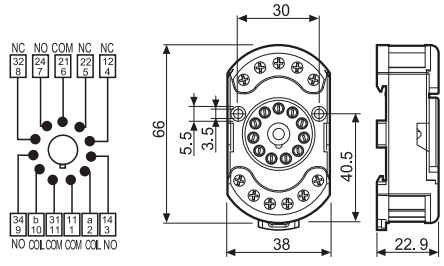

90.23