



4b Externa IP55



CARATTERISTICHE TECNICHE

Custodia IP55 2M e 3M

SERIE E

Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc..

Conformità

Direttiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE

Custodia IP55 con presa elettrica

Custodia in materiel plastico grado di protezione IP55 con prese elettriche disponibile in 2M o 3M in 4 versioni con sportelo apribile

Prese elettriche

2 moduli con presa side 4B.G20.H21 compatibile con Gewiss® System™

2 moduli con presa bitappo 4B.G20.BT e uniko4B.G20.CU compatibili con Gewiss® System™

3 moduli con presa side XL 4B.N.H21.XL compatibile con Bticino® LivingLight™

3 moduli con presa side 4B.N.H21 e uniko 4B.N.CU compatibili con Bticino® LivingLight™

Codici e ingombri.

Tipo	Colore	Codice	A	B	C
2M	RAL 7035	4B.IP55.BT.CU	60,00	70,50	60,00
	RAL 7035	4B.IP55.H21	60,00	70,50	60,00
3M	RAL 7035	4B.IP55.H21.CU	100,00	70,50	60,00
	RAL 7035	4B.IP55.H21.XL	100,00	70,50	60,00


Misure in mm

Principali caratteristiche

- Grado di protezione IP55.
- Scatola estesa da 2 moduli o 3 moduli
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test): 650°C
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Resistenza agli urti meccanici IK 08 (urti fino a 6J)
- Temperatura d'installazione e impiego: -25°C, +70°C
- Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I) Prodotto in Italia
- Dotata di sportello

Caratteristiche dei materiali

Tecnopolimero termoresistente a base di ABS con elevata resistenza ai raggi UV privo di alogeni

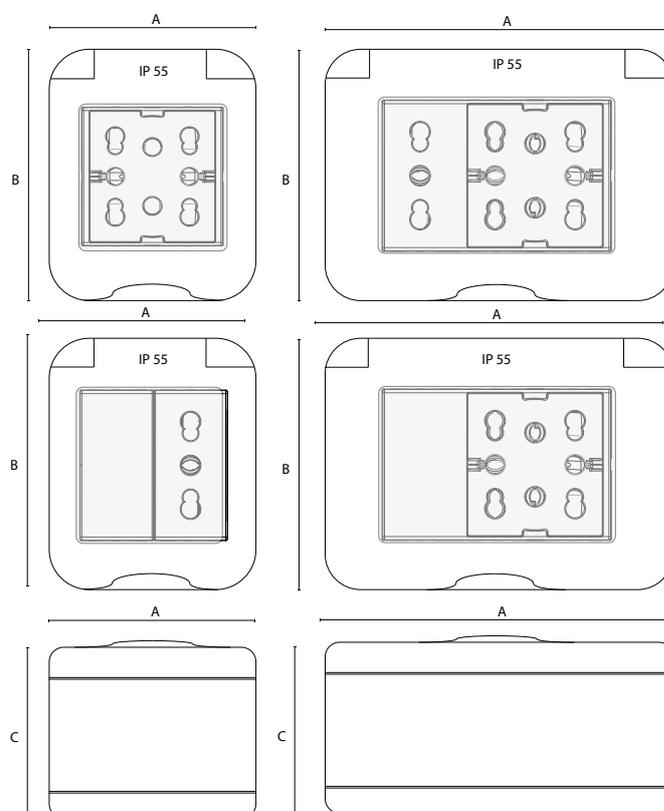

CE Made in P.R.C.

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000

Revisione 1 del 27-10-22