

Termostati



Comfort



Risparmio
energetico



Ecologico



Flessibilità



Climatizzazione/
Riscaldamento



Automazione
degli edifici








SERIE
1T

Termostato da incasso 110...230 V AC

- Cornice frontale spessa solo 5 mm per un look minimal ed elegante
- Montaggio su scatola a 2 o 3 moduli oppure su scatola tonda Ø 65 mm
- Estremamente semplice e versatile
- Alimentazione 110...230 V AC
- Display a matrice LED
- Cambio stagione estate/inverno
- Blocco del display
- Luminosità del display regolabile
- Modalità notte impostabile e temporizzabile
- Sonda esterna NTC 10 kΩ opzionale

1T.T1


NEW

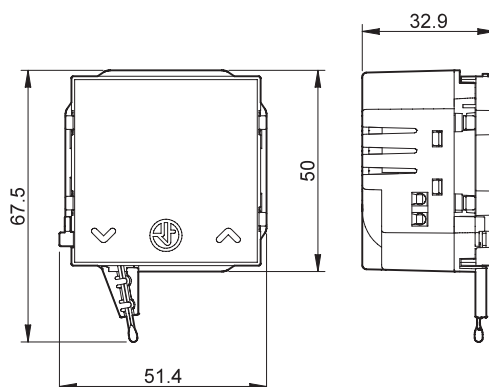


Colore	Termostato
Bianco	1T.T1.8.230.0000
Grigio antracite	1T.T1.8.230.2000
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	230 V
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5 A/250 V AC
Campo di lettura	0...+50 °C
Campo di regolazione	0...+38 °C
Differenziale termico	0.1...1 °C (default 0.3 °C)
Gradiente termico	—
Riduzione temperatura	default 3 °C
Livelli di temperatura impostabili separatamente	SI
Blocco dispositivo	SI
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Incasso
Risoluzione display	0.1 °C
Precisione a +20 °C	+/-1 °C
Antigelo	default +5 °C
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	Touch capacitivi
Display retro illuminato	SI
Omologazioni (a seconda dei tipi)	

Schemi di collegamento


Sensore NTC esterno

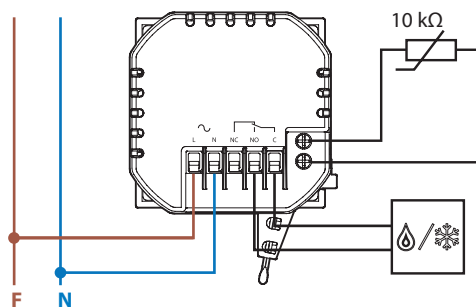

Schema di collegamento standard

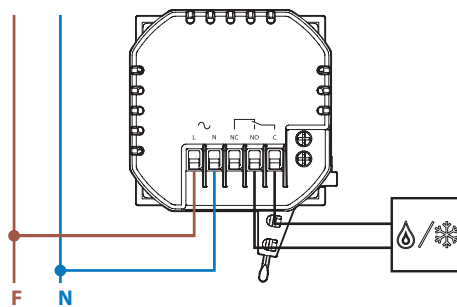


Contatto pulito esterno per modalità notte

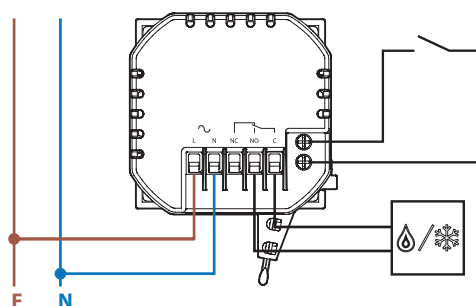



Morsetti esterni: Sensore NTC e contatto pulito

- Se **non sono utilizzati i morsetti esterni** il termostato farà riferimento alla sua sonda di temperatura interna.
- Se è presente un **sensore NTC** esterno da 10 kΩ, il termostato lo prenderà come riferimento per la temperatura.
- Se sui terminali è presente un **contatto pulito**, verrà impostato il termostato in modalità notte, modificando la temperatura in base alle impostazioni del menu interno (default $\pm 3^\circ\text{C}$).


Montaggio

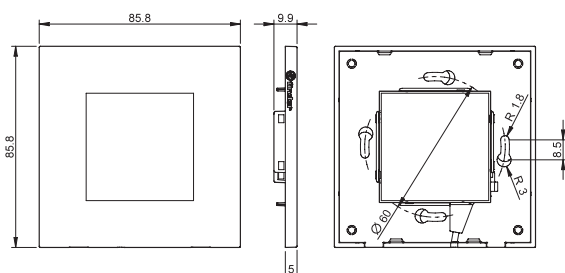

Montaggio su scatola 2 moduli o scatola tonda 65 mm

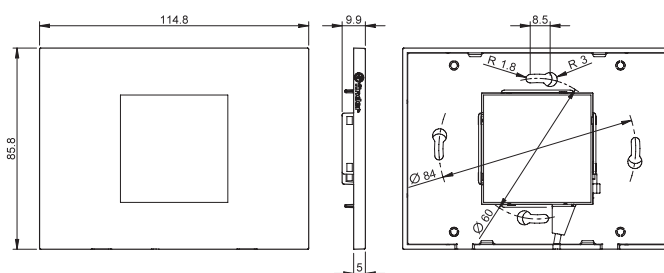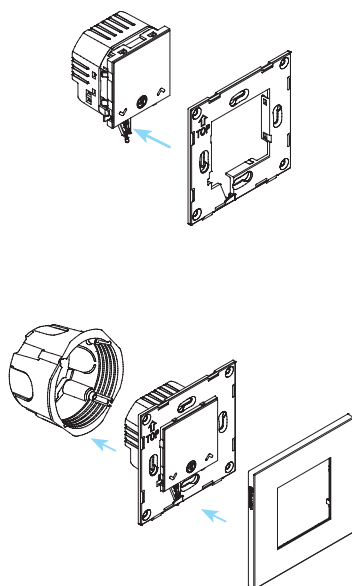


Montaggio su scatola a 3 moduli

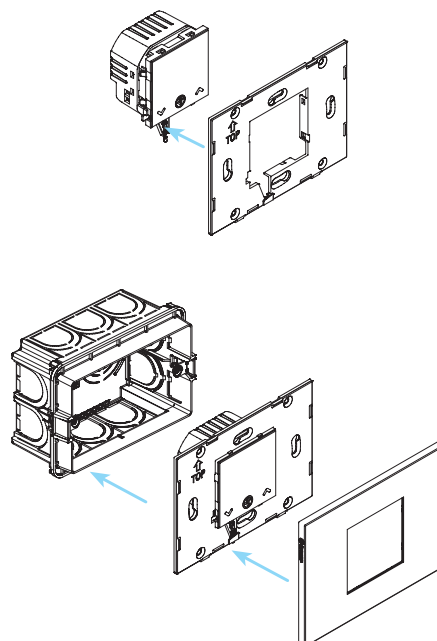


Nella confezione sono compresi il termostato, le placche frontali e i telai per scatole da parete tonde da 2 o 3 moduli e da 65 mm.

Termostato

- Interfaccia semplice e intuitiva
- Design essenziale
- Tasti capacitivi a sfioro
- 2 batterie 1.5 V tipo AA
- 2 temperature selezionabili giorno/notte
- Funzione estate/inverno
- Funzione lucchetto per il blocco del termostato con pin
- Regolazione 5-37°C
- Portata del contatto 5 A 250 V AC

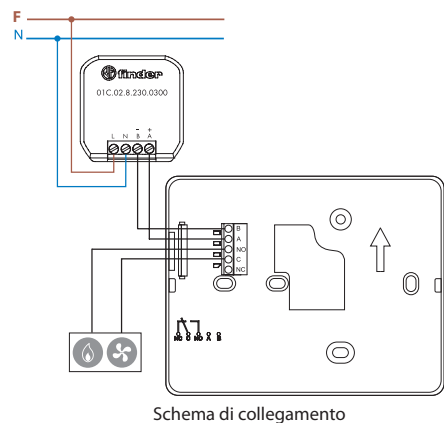


1T.91 BLISS_T

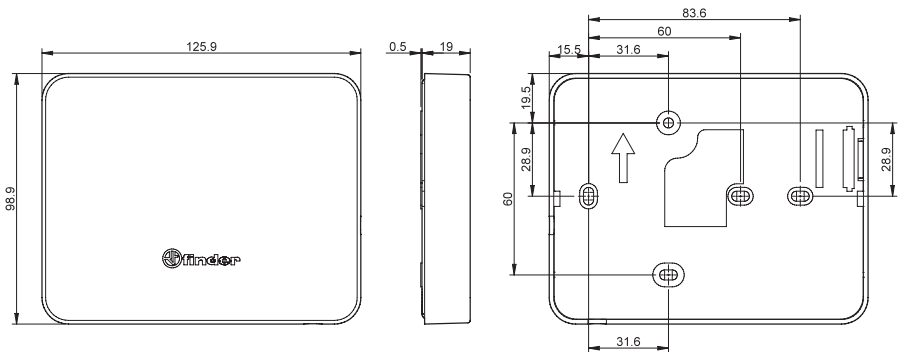



Colore	Termostato
Bianco	1T.91.9.003.0000
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	A batteria 2 x 1.5 V AA
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5 A/250 V AC
Campo di lettura	0...+50 °C
Campo di regolazione	+5...+37 °C
Differenziale termico	0.2°C autoregolante
Gradiente termico	—
Riduzione temperatura	SI
Livelli di temperatura impostabili separatamente	2
Blocco dispositivo	Codice
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	0.1 °C
Precisione a +20 °C	+/-0.5 °C
Antigelo	+5 °C
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	Touch capacitivi
Display retro illuminato	SI
Omologazioni (a seconda dei tipi)	CE UK EAC

Termostato digitale da parete

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Temperatura regolabile (+5...+37)°C
- Alimentazione a batteria: 3 V DC (2 batterie 1.5 V DC AAA)
- Blocco dispositivo
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Antigelo regolabile (+2...+8)°C
- 1 contatto di uscita 5 A 250 V AC
- Differenziale termico selezionabile (0.2 - 0.5)°C

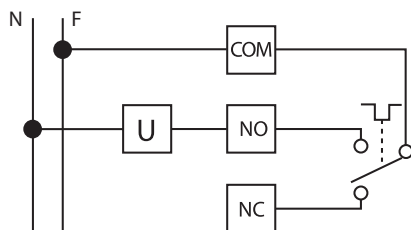


Schema di collegamento

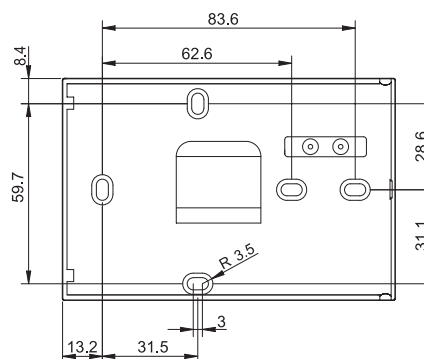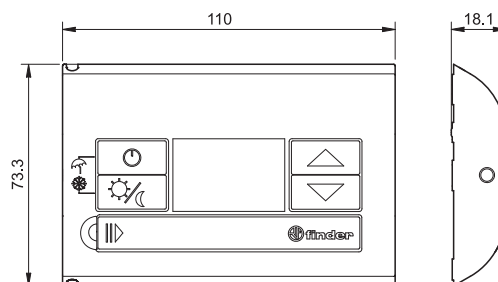1T.31

Colore	
Bianco	1T.31.9.003.0000
Grigio antracite	1T.31.9.003.2000
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	NTC
Alimentazione	A batteria 2 x 1.5 V AAA
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	5 A/250 V AC
Campo di lettura	0...+50 °C
Campo di regolazione	+5...+37 °C
Differenziale termico	0.2 - 0.5
Gradiente termico	—
Riduzione temperatura	SI
Livelli di temperatura impostabili separatamente	2
Blocco dispositivo	Pulsanti
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	0.1 °C
Precisione a +20 °C	+/-0.5 °C
Antigelo	+2...+8 °C
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	Meccanico
Display retro illuminato	NO
Omologazioni (a seconda dei tipi)	CE UK EAC


Termostato digitale da parete

- Temperatura regolabile da 5 a 33 °C
- Alimentazione a batteria: 3 V DC (2 batterie 1.5 V DC AAA)
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore: Giorno/Notte (riduzione di -3 °C)
- 1 contatto di uscita 5 A 250 V AC
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Display con indicazioni di:
 - temperatura letta, impostata
 - batterie scariche
 - stato di funzionamento (inverno/estate)
 - icone di riscaldamento o raffreddamento

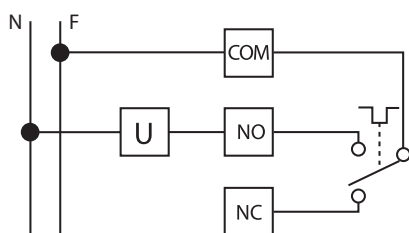

Schema di collegamento

1T.41

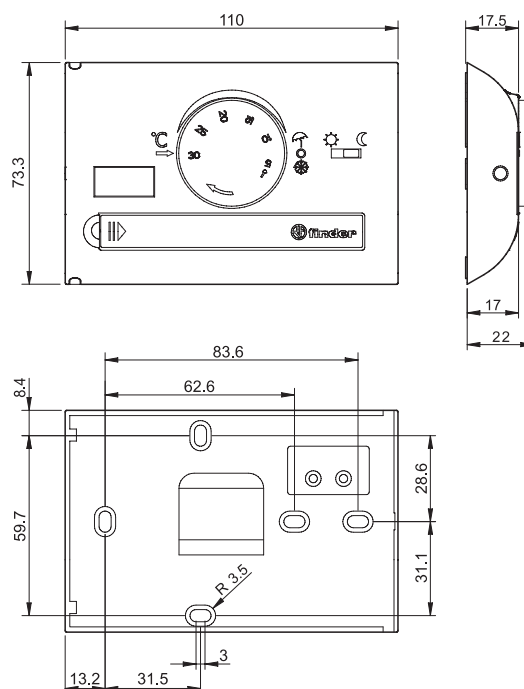

Colore

Bianco

1T.41.9.003.0000

Grigio antracite

1T.41.9.003.2000

Caratteristiche tecniche

Tipo di sonda

NTC

Alimentazione

A batteria 2 x 1.5 V AAA

Configurazione contatti

1 scambio

Portata contatti

5 A/250 V AC

Campo di lettura

0...+50 °C

Campo di regolazione

+8...+30 °C (con riduzione notte: **Inverno** +5...+27 °C/**Estate** +11...+33 °C)

Differenziale termico

0.3

Gradiente termico

—

Riduzione temperatura

SI

Livelli di temperatura impostabili separatamente

—

Blocco dispositivo

Meccanico

Grado di protezione

IP 20

Montaggio

Parete

Risoluzione display

0.1 °C

Precisione a +20 °C

+/-0.5 °C

Antigelo

5 °C

Funzione a risparmio energetico

—

Tasti

Meccanico

Display retro illuminato


NO

Omologazioni (a seconda dei tipi)

CE UK EAC


Termostato da parete

- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

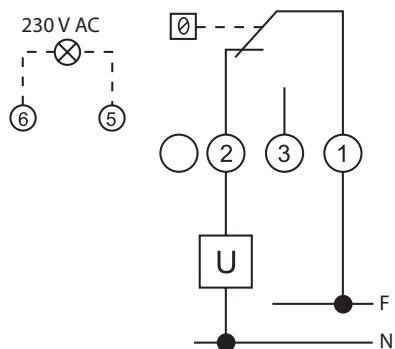

Schema di collegamento


1T.01.0

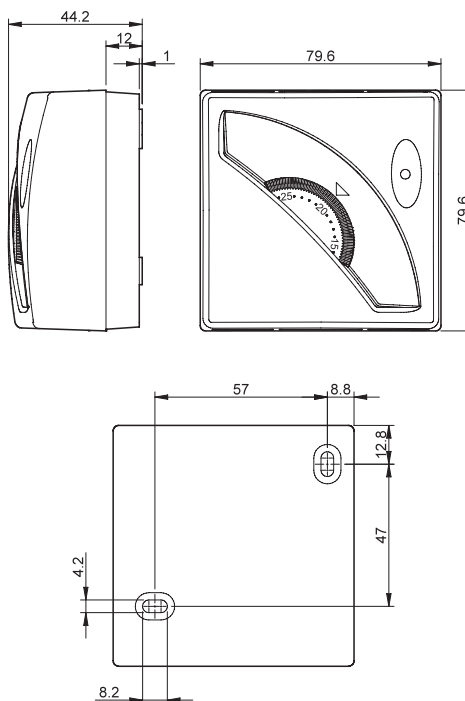


Colore	
Bianco	1T.01.0
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	Polmone a gas
Alimentazione	—
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	16 A/250 V AC
Campo di lettura	—
Campo di regolazione	+7...+30 °C
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C
Gradiente termico	1 °C/15 min
Riduzione temperatura	—
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—
Blocco dispositivo	Meccanico
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	—
Precisione a +20 °C	—
Antigelo	—
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	—
Display retro illuminato	NO
Omologazioni (a seconda dei tipi)	CE UK EAC

Termostato ON/OFF da parete

- Interruttore ON/OFF
- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

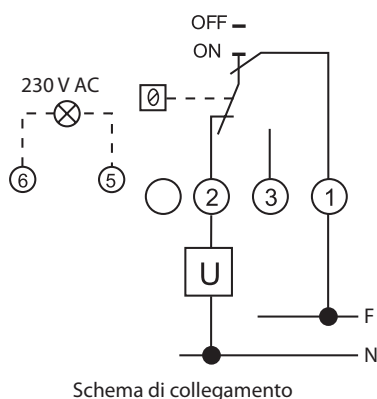


1T.01.1

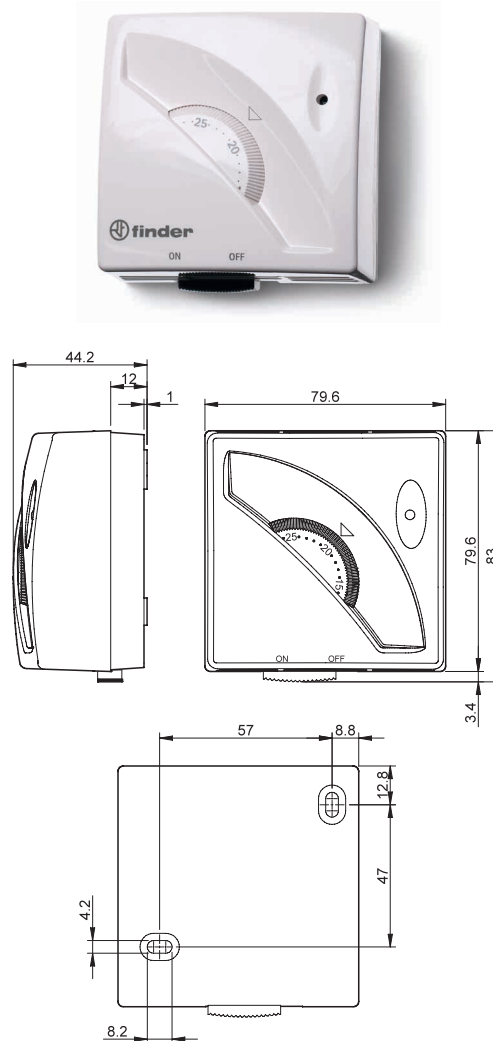

Colore	
Bianco	1T.01.1
Caratteristiche tecniche	
Tipo di sonda	Polmone a gas
Alimentazione	—
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	16 A/250 V AC
Campo di lettura	—
Campo di regolazione	+7...+30 °C
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C
Gradiente termico	1 °C/15 min
Riduzione temperatura	—
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—
Blocco dispositivo	Meccanico
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	—
Precisione a +20 °C	—
Antigelo	—
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	—
Display retro illuminato	NO
Omologazioni (a seconda dei tipi)	CE UK EAC


Termostato ESTATE/INVERNO da parete

- Interruttore ESTATE/INVERNO
- Temperatura regolabile (+7...+30)°C
- Spia di segnalazione funzionamento impianto

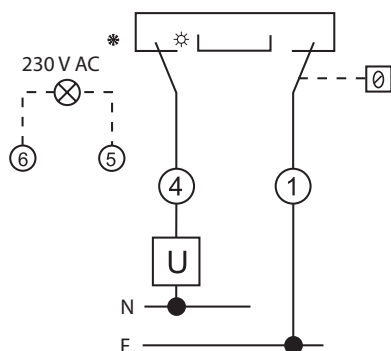

Schema di collegamento

1T.01.2

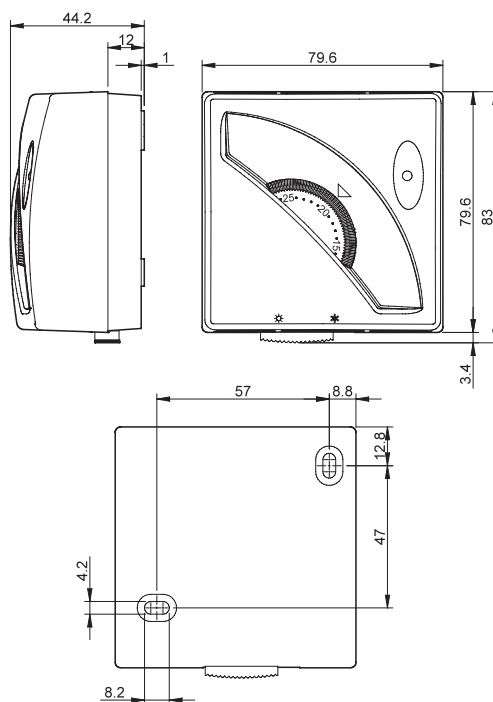

Colore	Bianco
Caratteristiche tecniche	1T.01.2
Tipo di sonda	Palmone a gas
Alimentazione	—
Configurazione contatti	1 scambio
Portata contatti	16 A/250 V AC
Campo di lettura	—
Campo di regolazione	+7...+30 °C
Differenziale termico	0.4 - 0.8 °C
Gradiente termico	1 °C/15 min
Riduzione temperatura	—
Livelli di temperatura impostabili separatamente	—
Blocco dispositivo	Meccanico
Grado di protezione	IP 20
Montaggio	Parete
Risoluzione display	—
Precisione a +20 °C	—
Antigelo	—
Funzione a risparmio energetico	—
Tasti	—
Display retro illuminato	NO
Omologazioni (a seconda dei tipi)	CE UK EAC