



4b Uniko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Interruttore, deviatore, invertitore, pulsante NO/NC

SERIE C

Interruttore/deviatore/invertitore 1P 16AX 250V~
Pulsante NO/NC 1P 10A 250V~

Campo d'applicazione


Comando di accensione e spegnimento di circuiti luce e circuiti dedicati.

Apparecchi d'illuminazione con lampade ad incandescenza;
apparecchi d'illuminazione con lampade fluorescenti rifasate e non;
apparecchi a motore (ventilatori, aspiratori, cappe, ecc.);
prese comandate.

Meccanismo pulsante ON/OFF

Un innovativo meccanismo di inclusione ed esclusione della molla all'interno del comando permette, utilizzando un normale giravite a croce o a taglio, di decidere se utilizzare Uniko come comando basculante o come pulsante. (vedi img 1)

Il tutto in modo facile, veloce e sicuro!

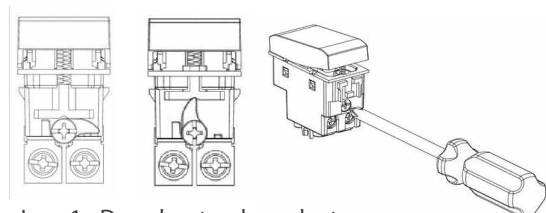

Img. 1 - Da pulsante a basculante

Principali caratteristiche di Uniko

- Tensione nominale 250 V~
- Corrente nominale 16A.
- Numero di bascule di azionamento: 1
- Montaggio incassato
- Materiale: termoplastico.
- Grado di protezione: IP40.
- Morsetti a vite.

Conformità

Direttiva BT, Norma EN60669-1



Made in P.R.C.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.CU	47,80	22,20	45,40
	Arkè™	bianco	4B.V19B.CU	47,80	22,20	45,30
		grigio	4B.V19.CU	47,80	22,20	45,30
		metal	4B.V19M.CU	47,80	22,20	45,30
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.CU	49,00	23,10	43,70
	MatixGO™	bianco	4BCCU.JW	22,16	45,21	43,26
		grigio	4BCCU.JG	22,16	45,21	43,26
	LivingLight™	bianco	4B.N.CU	47,00	21,80	44,60
		tech	4B.NT.CU	47,00	21,80	44,60
		antracite	4B.L.CU	47,00	21,80	44,60
Gewiss®	System™	bianco	4B.G20.CU	45,40	22,90	44,70

Misure in mm

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®

