




CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~ SMART

SERIE S

Campo d'applicazione

P40S è una presa elettrica connessa con modulo WiFi, con relè a bordo operante nel range 100-240 V fino ad un massimo di 16 Ampere; la presa è SMART ovvero controllabile da remoto tramite App per smartphone.

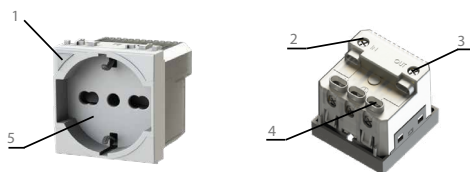

1. Pulsante di comando con LED RGB di segnalazione
2. Morsetto Input
3. Morsetto Output
4. Morsetti di collegamento 100-240 V
5. Presa formato P40/Bipasso

Compatibilità e codici

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BP40S.V14	44,80	48,50	43,40
	Arkè™	bianca	4BP40S.V19B	44,80	48,50	43,40
		grigia	4BP40S.V19	44,80	48,50	43,40
		metal	4BP40S.V19M	44,80	48,50	43,40
	Linea™	bianco	4BSP40S.V30B	52,59	44,59	43,60
		canapa	4BSP40S.V30C	52,59	44,59	43,60
		nera	4BSP40S.V30G	52,59	44,59	43,60
Bticino®	Matix™	bianco	4BP40S.AM	47,00	49,00	43,40
	MatixGO™	bianco	4BSP40S.JW	45,07	44,82	43,60
		grigio	4BSP40S.JG	45,07	44,82	43,60
	LivingLight™	antracite	4BP40S.L	44,20	47,00	43,40
		bianco	4BP40S.N	44,20	47,00	43,40
		tech	4BP40S.NT	44,20	47,00	43,40
	Living Now™	nera	4BP40S.KG	44,80	44,80	43,40
		sabbia	4BP40S.KM	44,80	44,80	43,40
		bianco	4BP40S.KW	44,80	44,80	43,40

NOTE


Prese di corrente multistandard 250V~ SMART

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:
 - Eurospine 2P 2,5A,
 - Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
 - Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)
 Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Principali caratteristiche della presa P40 S

- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8.
- Illuminabile RGB.

	2x2,5 mm (4) 2x1,5 mm (2) (3)
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V – 240V/50-60Hz
Corrente massima	16A
Potenza Massima	3500W
Tecnologia	Radio WiFi
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1Wh

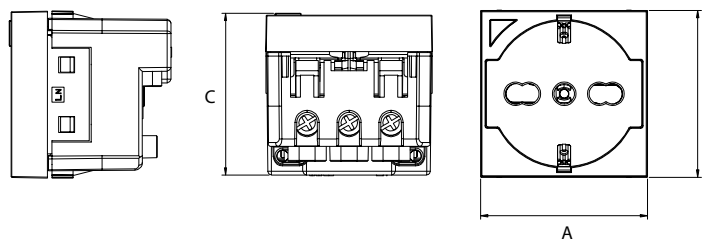

Conformità P40 S

Il dispositivo P40S è conforme alle seguenti direttive e tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle rispettive norme vigenti:

- Direttiva 2014/53/UE (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).
- Norma di riferimento: ETSI EN 300 328 V2.2.2.
- Direttiva 2014/35/EU (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).
- Norma di riferimento: EN 62368 -1:2014+A11:2017.
- Direttiva 2014/30/UE (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).
- Norme di riferimento: CEI EN 55032:2015, EN55035:2017+A11:2020 e ETSI EN 301 489-1/17
- Direttiva 2013/35/UE (esigenze di protezione in materia di agenti fisici).
- Norma di riferimento: CEI EN IEC 62311:2021.
- Direttiva RoHS.

Spine adatte a P40 S

Standard italiano



2P 10A



2P+T 10A



2P+T 16

Standard tedesco



2P+T