

Elemento di connessione - Prolunghe FUF OC in acciaio zincato a caldo



Connettore per sistemi a griglia



Connessione longitudinale binari di montaggio

APPLICAZIONI

- Il giunto di connessione dei profili deve essere utilizzato per connettere e allineare precisamente i profili FUS.
- Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.


VANTAGGI/BENEFICI

- La prolunga FUF OC combinata con il dado FCN Clix P consente un'installazione semplice, precisa e veloce.


PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura:** Zincatura a caldo, min 45 µm secondo DIN EN ISO 1461

DATI TECNICI



FUF OC 41 hdg

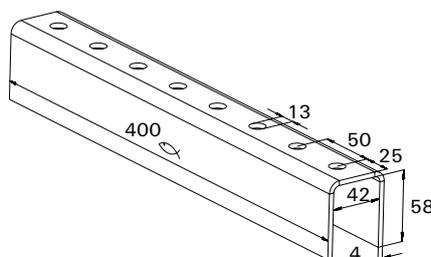

FUF OC 62 hdg

Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Confezione		
		[mm]	[pz]		
FUF OC 41 hdg	517415 ▼	200	20		
FUF OC 62 hdg	537591 ▼	400	10		

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.