

Vite testa a rombo FCS per il fissaggio rapido e semplice in profili MS



Fissaggio tubazioni su mensola



Fissaggio con connettori multipli

Sistema di installazione MS 4

APPLICAZIONI

- Vite testa a rombo per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS a inserimento laterale
- La vite testa a rombo si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit.


VANTAGGI/BENEFICI

- Il sistema vite testa a rombo, rosetta e dado preassemblato consente una rapida e semplice installazione
- L'inserimento laterale della vite testa a martello nel profilo di montaggio consente un facile posizionamento

PROPRIETÀ

- **Dado a rombo:** Acciaio (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- **Barra filettata:** Acciaio 4.8 secondo DIN 976.
- **Dado esagonale:** Acciaio ISO 898-2 Tab. 4 resistenza min. 4.
- **Rosetta:** Acciaio (materiale nr. 1.0037) secondo DIN EN 10025.
- **Zincatura:** Zincatura elettrolitica, min. 5 µm.

DATI TECNICI

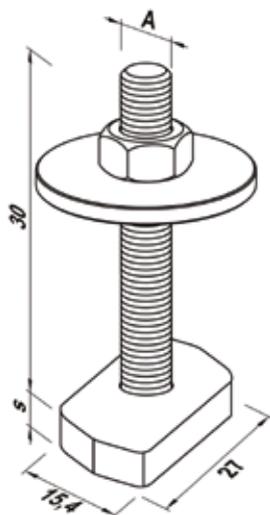

Prodotto	Art. n°	Filettatura A	Spessore dado s [mm]	Rosetta (diametro esterno x spessore) [mm]	Adatto per profilo	Confezione [pz]
FCS M 8 x 30	518125	M 8	5	24 x 2	MS 30/15, MS 32/20	50
FCS M 10 x 30	518126	M 10	6	30 x 2,5	MS 30/15, MS 32/20	50