

Staffe piano ad innesto rapido PFFF



Montaggio di tubazione acque di scarico

CARATTERISTICHE



Sistema ad asola sagomata per un innesto istantaneo.

APPLICAZIONI

- Elementi di connessione per l'assemblaggio o il collegamento di strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato.



VANTAGGI/BENEFICI

- I fori nell'elemento di connessione lo rendono compatibile con il dado a innesto rapido PFCN.

PROPRIETÀ

- Materiale:** acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
- Zincatura:** zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm

DATI TECNICI

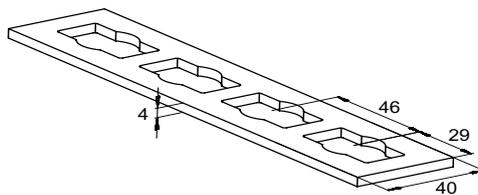

PFFF 2L

PFFF 4I

Prodotto	Art. n°	Spessore s [mm]	Confezione [pz]		
PFFF 2L	533745	4	20		
PFFF 4I	535268	4	25		

CARICHI

Vedere Bullone preassemblato PFCN

Sistema di installazione FUS