

Morsetto a cavallotto per travi in acciaio in acciaio zincato a caldo



Binario su trave in acciaio

APPLICAZIONI

- Il fissaggio su travature in acciaio richiede due morsetti per connessione.
- Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.


VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria del morsetto a cavallotto consente il fissaggio senza fori o saldature.
- Le diverse lunghezze del morsetto a cavallotto permettono il fissaggio in molte travi standard.
- La forma del morsetto a cavallotto consente il semplice aggiustamento della connessione del profilato.

PROPRIETÀ

- Materiale piastra / Collare U-bolt:** Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025
- Materiale dado esagonale:** Classe di resistenza acciaio 8
- Zincatura:** Zincatura a caldo, min 40 µm secondo DIN EN ISO 1461


DATI TECNICI

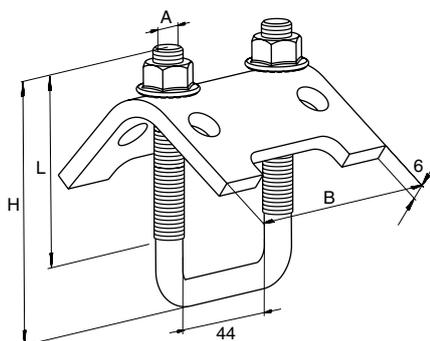

Prodotto	Art. n°	Per profilo	Filettatura A	Larghezza B [mm]	Altezza H [mm]	Confezione [pz]		
TKR 21 - 42 hdg	538122 ▼	21, 21D, 41	M 8	79	97	20		
TKR 82 hdg	538123 ▼	62, 41D	M 10	79	137	20		
TKR 124 hdg	538124 ▼	62 D	M 10	79	179	10		

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CARICHI

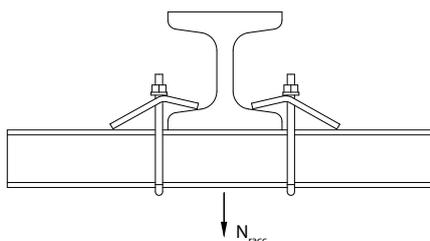

Prodotto	Art. n°	Carico massimo raccomandato (trazione centrale per coppia) N_{racc} [kN]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]		
TKR 21 - 42 hdg	538122	5.00	15		
TKR 82 hdg	538123	10.00	20		
TKR 124 hdg	538124	10.00	20		