

Gomma insonorizzante per profilati EMS



Condotta d'aria insonorizzata su binario di montaggio

Fissaggi per condotte di ventilazione

7

APPLICAZIONI

- Profilo di gomma da inserire nei binari di montaggio per insonorizzazione di condutture aerauliche.

VANTAGGI/BENEFICI

- La gomma insonorizzante EMS per profilati fornisce isolamento dal rumore tra gli elementi.
- La geometria della gomma EMS consente di essere inserita nei profilati FLS, MS e FUS.

PROPRIETÀ

- **Materiale di isolamento acustico:** SBR/EPDM senza cloro e senza silicone
- **Isolamento acustico:** rivestimento fonoassorbente speciale
- **Range di temperatura:** -50 °C + 110 °C
- **Durezza:** 45 ± 5° Shore A
- **Comportamento a fuoco:** DIN 4102: Classe B2

Tasselli consigliati:




EA II



Certificato CE per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni ridondanti

Vai sul sito www.fischeritalia.it

DATI TECNICI

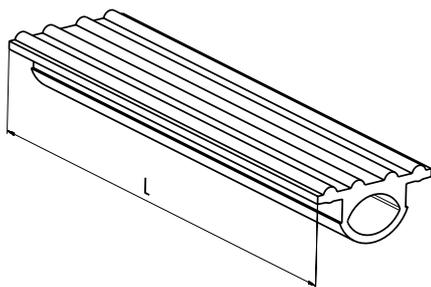

Prodotto	Art. n°	Per profilo	Lunghezza	Confezione [pz]
EMS 31	538752	tutti i profili FLS e MS	25	1
EMS 41	550806	tutti i profili FUS	6	1



Profilo FLS
Capitolo 3



Profilo MS
Capitolo 4



Profilo FUS
Capitolo 5

Confronta la gamma dei profili fischer Samontec