


Nastro biadesivo trasparente. Strappo facile e preciso.



Attaccare specchi.

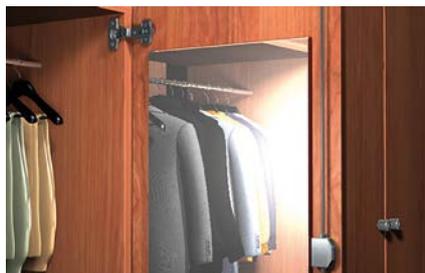

Fissare targhe e decori.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Piastrelle.
- Materiali solidi in genere, lisci e privi di sbavature o rientranze.
- Metalli.
- Vetro, cristallo e plastiche trasparenti.
- Per un risultato migliore rimuovere residui di vernice, intonaco e carta da parati dalle superfici prima di applicare il nastro.
- La superficie dev'essere pulita, sgrassata e asciutta prima dell'applicazione.
- NASTRO BIADESIVO non è utilizzabile su pellicole viniliche, PE, PP, PTFE.

CATEGORIA DI APPLICAZIONE



BIADESIVI APPLICA E FISSA

VANTAGGI

- Extra forte, fino a 10 kg per 10 cm di nastro.
- Attacca su liscio e ruvido.
- Per interni ed esterni.
- Trasparente.
- Strappo facile e preciso.
- Lunga durata ed elevata caricabilità.
- Non teme l'umidità, può essere usato in bagno e in cucina.

APPLICAZIONI

- Fissare specchi e cornici.
- Fissare lampade d'emergenza.
- Fissare teli di copertura, zanzariere, tende leggere.
- Fissare apparecchi elettronici.
- Il NASTRO BIADESIVO non è adatto ad applicazioni a contatto prolungato con acqua. L'esposizione continua ai raggi UV del nastro potrebbe causare ingiallimento e perdita di portata.

FUNZIONAMENTO

- Pulire le superfici da far aderire.
- Applicare la lunghezza di nastro desiderata sull'oggetto da fissare e premere con forza.
- Rimuovere la pellicola con le dita e posizionare l'oggetto.
- Premere con forza l'oggetto nella posizione desiderata.
- La massima forza adesiva si raggiunge dopo 24 h dall'applicazione. La grandezza della striscia adesiva dev'essere proporzionale al carico da sostenere.
- Per risultati ottimali rimuovere tracce di vernice, intonaco o carta da parati prima dell'applicazione. La massima forza adesiva si ottiene su superfici piane. Toccare la parte adesiva del nastro riduce la forza di incollaggio.

DATI TECNICI



Nastro biadesivo.

Prodotto	Art. n°	Colore	Dimensioni rotolo	Contenuto 1 blister [pezzi]	Contenuto confezione [blister]
NASTRO BIADESIVO	552162	Trasparente	19 mm x 3 m	1	5

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Normativa di riferimento test	Unità di misura	Valore
Tempo di massima caricabilità	–	[h]	24
Temperatura di applicazione	–	[°C]	+15 ÷ +25
Temperatura di esercizio	–	[°C]	fino a +120
Temperatura di stoccaggio	–	[°C]	+5 ÷ +25
Resistenza finale 1 pezzo da 10 cm	test interno*	[daN]	fino a 10

* Test di laboratorio di applicazione di un oggetto piano di spessore < 10 mm su blocco in acciaio liscio e pulito.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
- Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita il link www.fischeritalia.it/ricicla-NASTRO-BIADESIVO

