


Serie Linear



FP - Pulsantiere

La gamma FP di pulsantiere è stata realizzata con standard qualitativi e costruttivi tali da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed un'ottima protezione dei componenti installati. E' pertanto la soluzione ideale per applicazioni in ambienti aggressivi tipici dell'industria alimentare, chimica, farmaceutica o per applicazioni in ambienti esterni. Su richiesta è possibile fornire le scatole FP modificate secondo le esigenze del cliente.

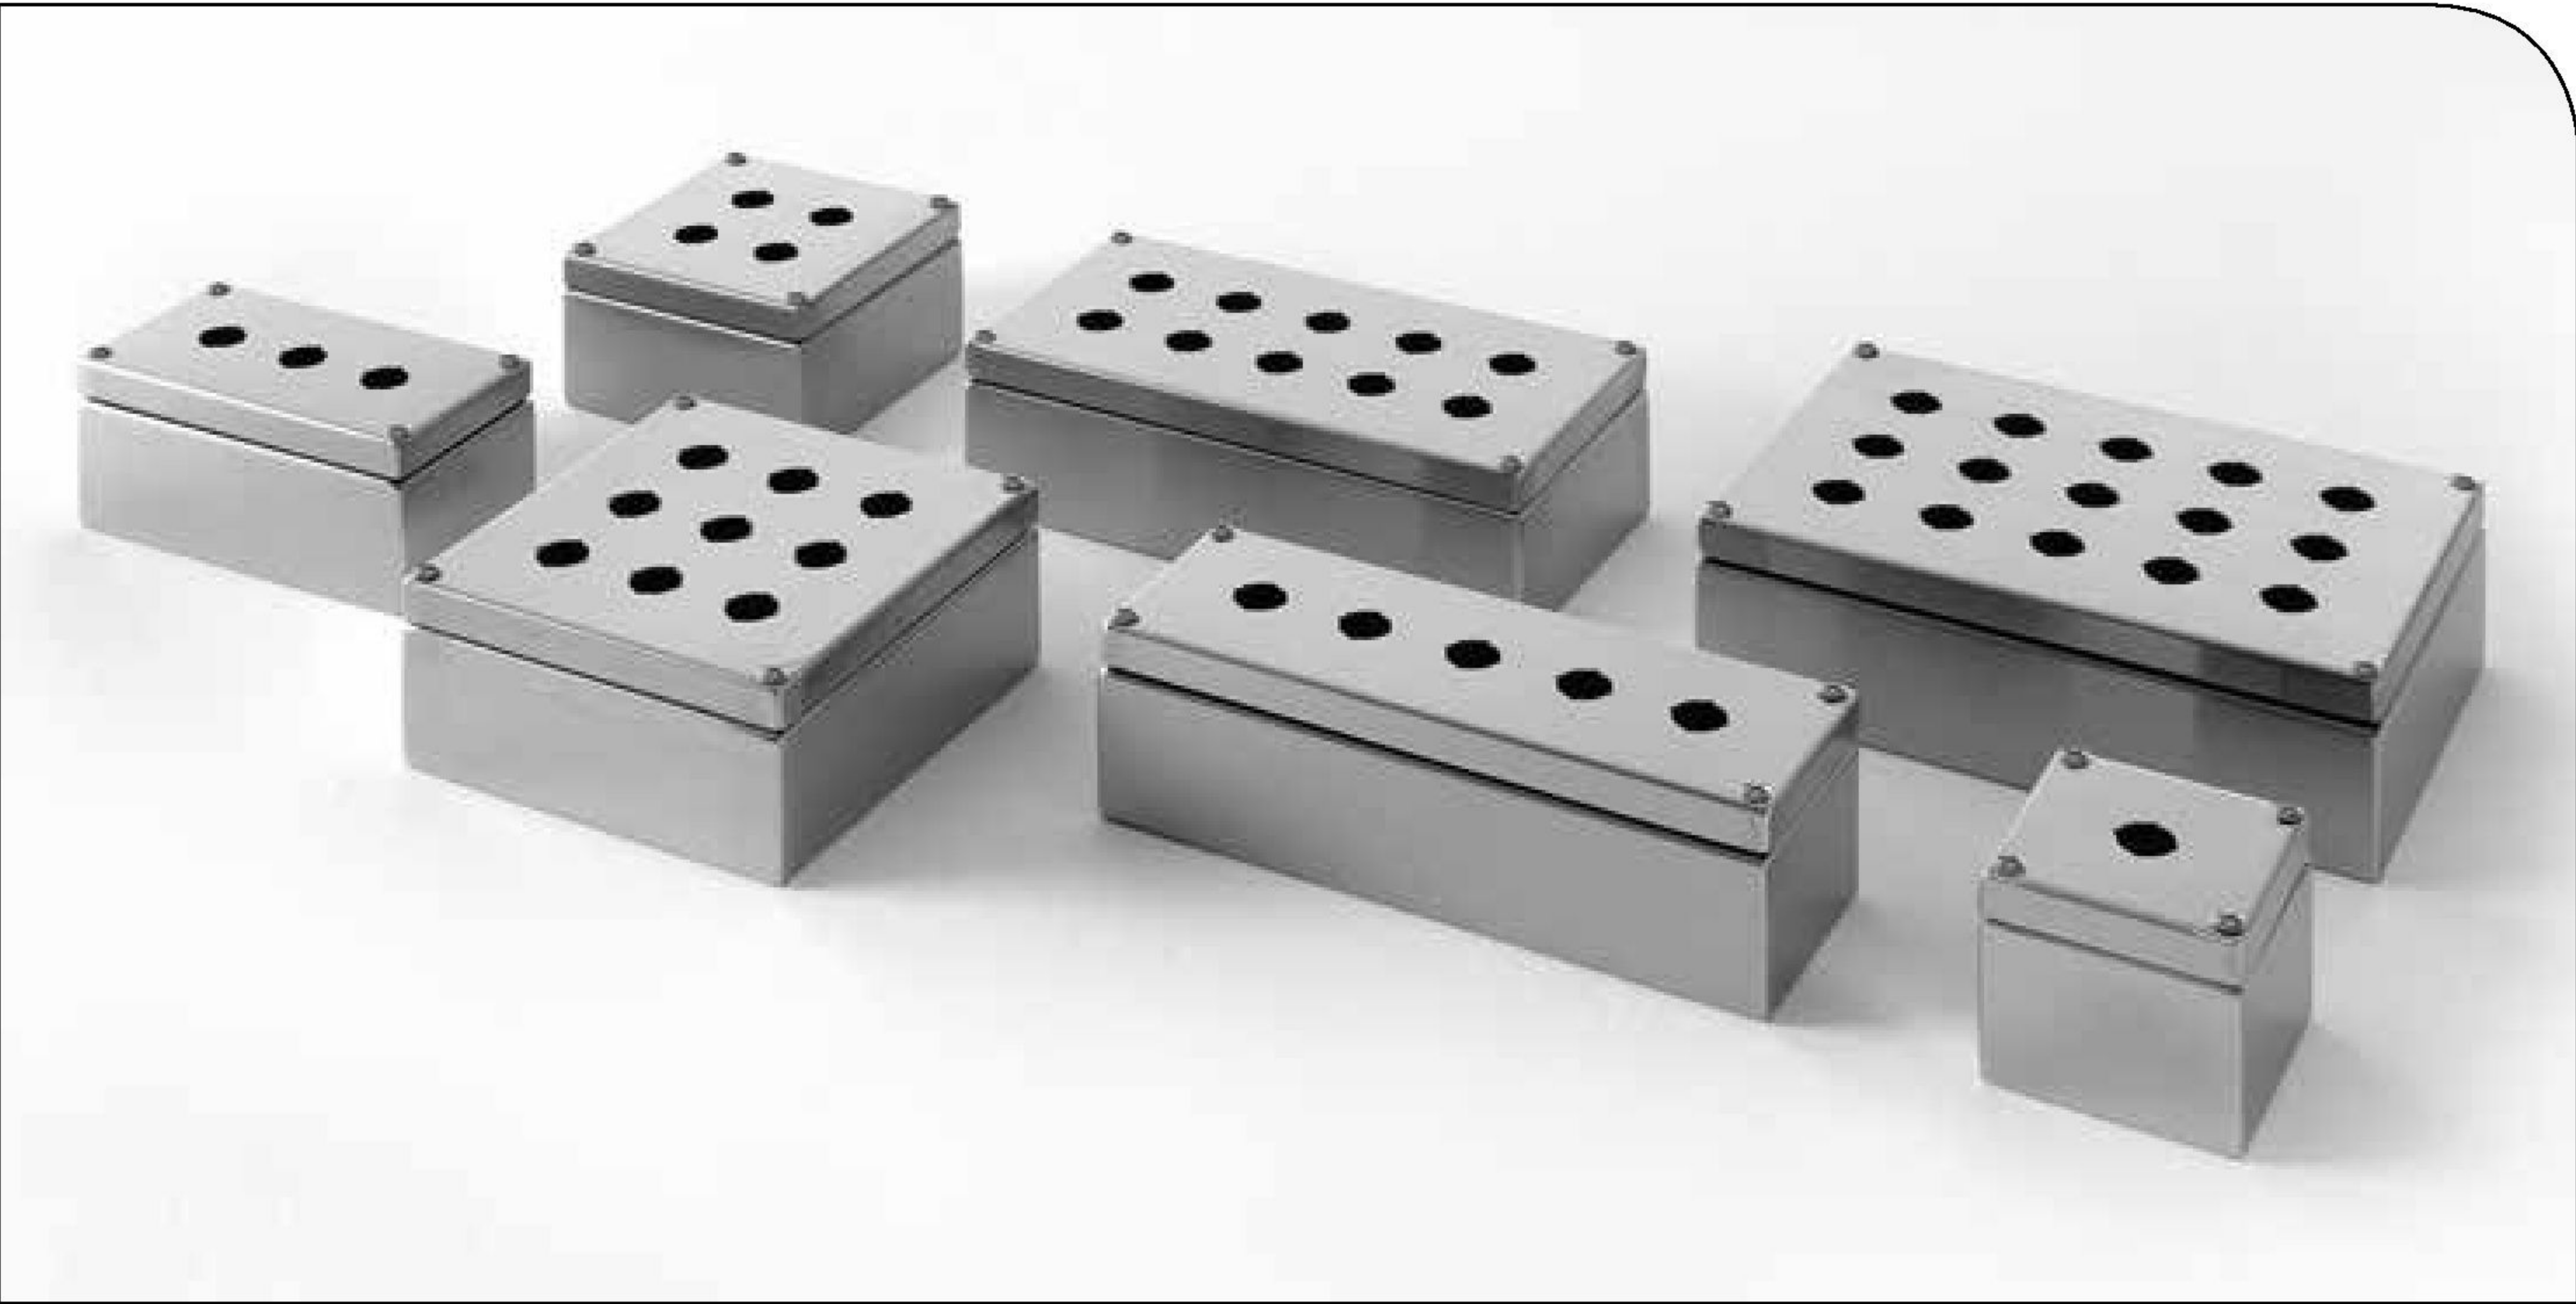

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio inossidabile AISI304 (EN 1.4301) / AISI316L (EN 1.4404) (a richiesta) presatinato, spessore da 1,2 mm.
Corpo	Piegato e saldato in continuo. Provvisto di 4 boccole a tenuta stagna, che permettono il fissaggio a muro (M5) ed il fissaggio interno dei profili o della piastra di cablaggio (forniti opzionali)
Coperchio	Piegato e saldato negli spigoli. Provvisto di quattro viti imperdibili con impronta a croce e fissate esternamente alla bordatura dell'involucro.
Guarnizione	La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano espanso.
Messa a terra	Perni di messa a terra M5x15 per corpo e coperchio, dadi M5, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
Finitura	Finitura Scotch-Brite.
Fornitura	Corpo, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, messa a terra.

Grado di protezione e norme di riferimento

IP66 IK10 NEMA TYPE 1, 12, 4, 4X	89/392/EEC
EN 62208 : 2011	UL 508 A NEMA STANDARD PUBLICATION 250
EN 60529/09.200 EN 50102/05.96	

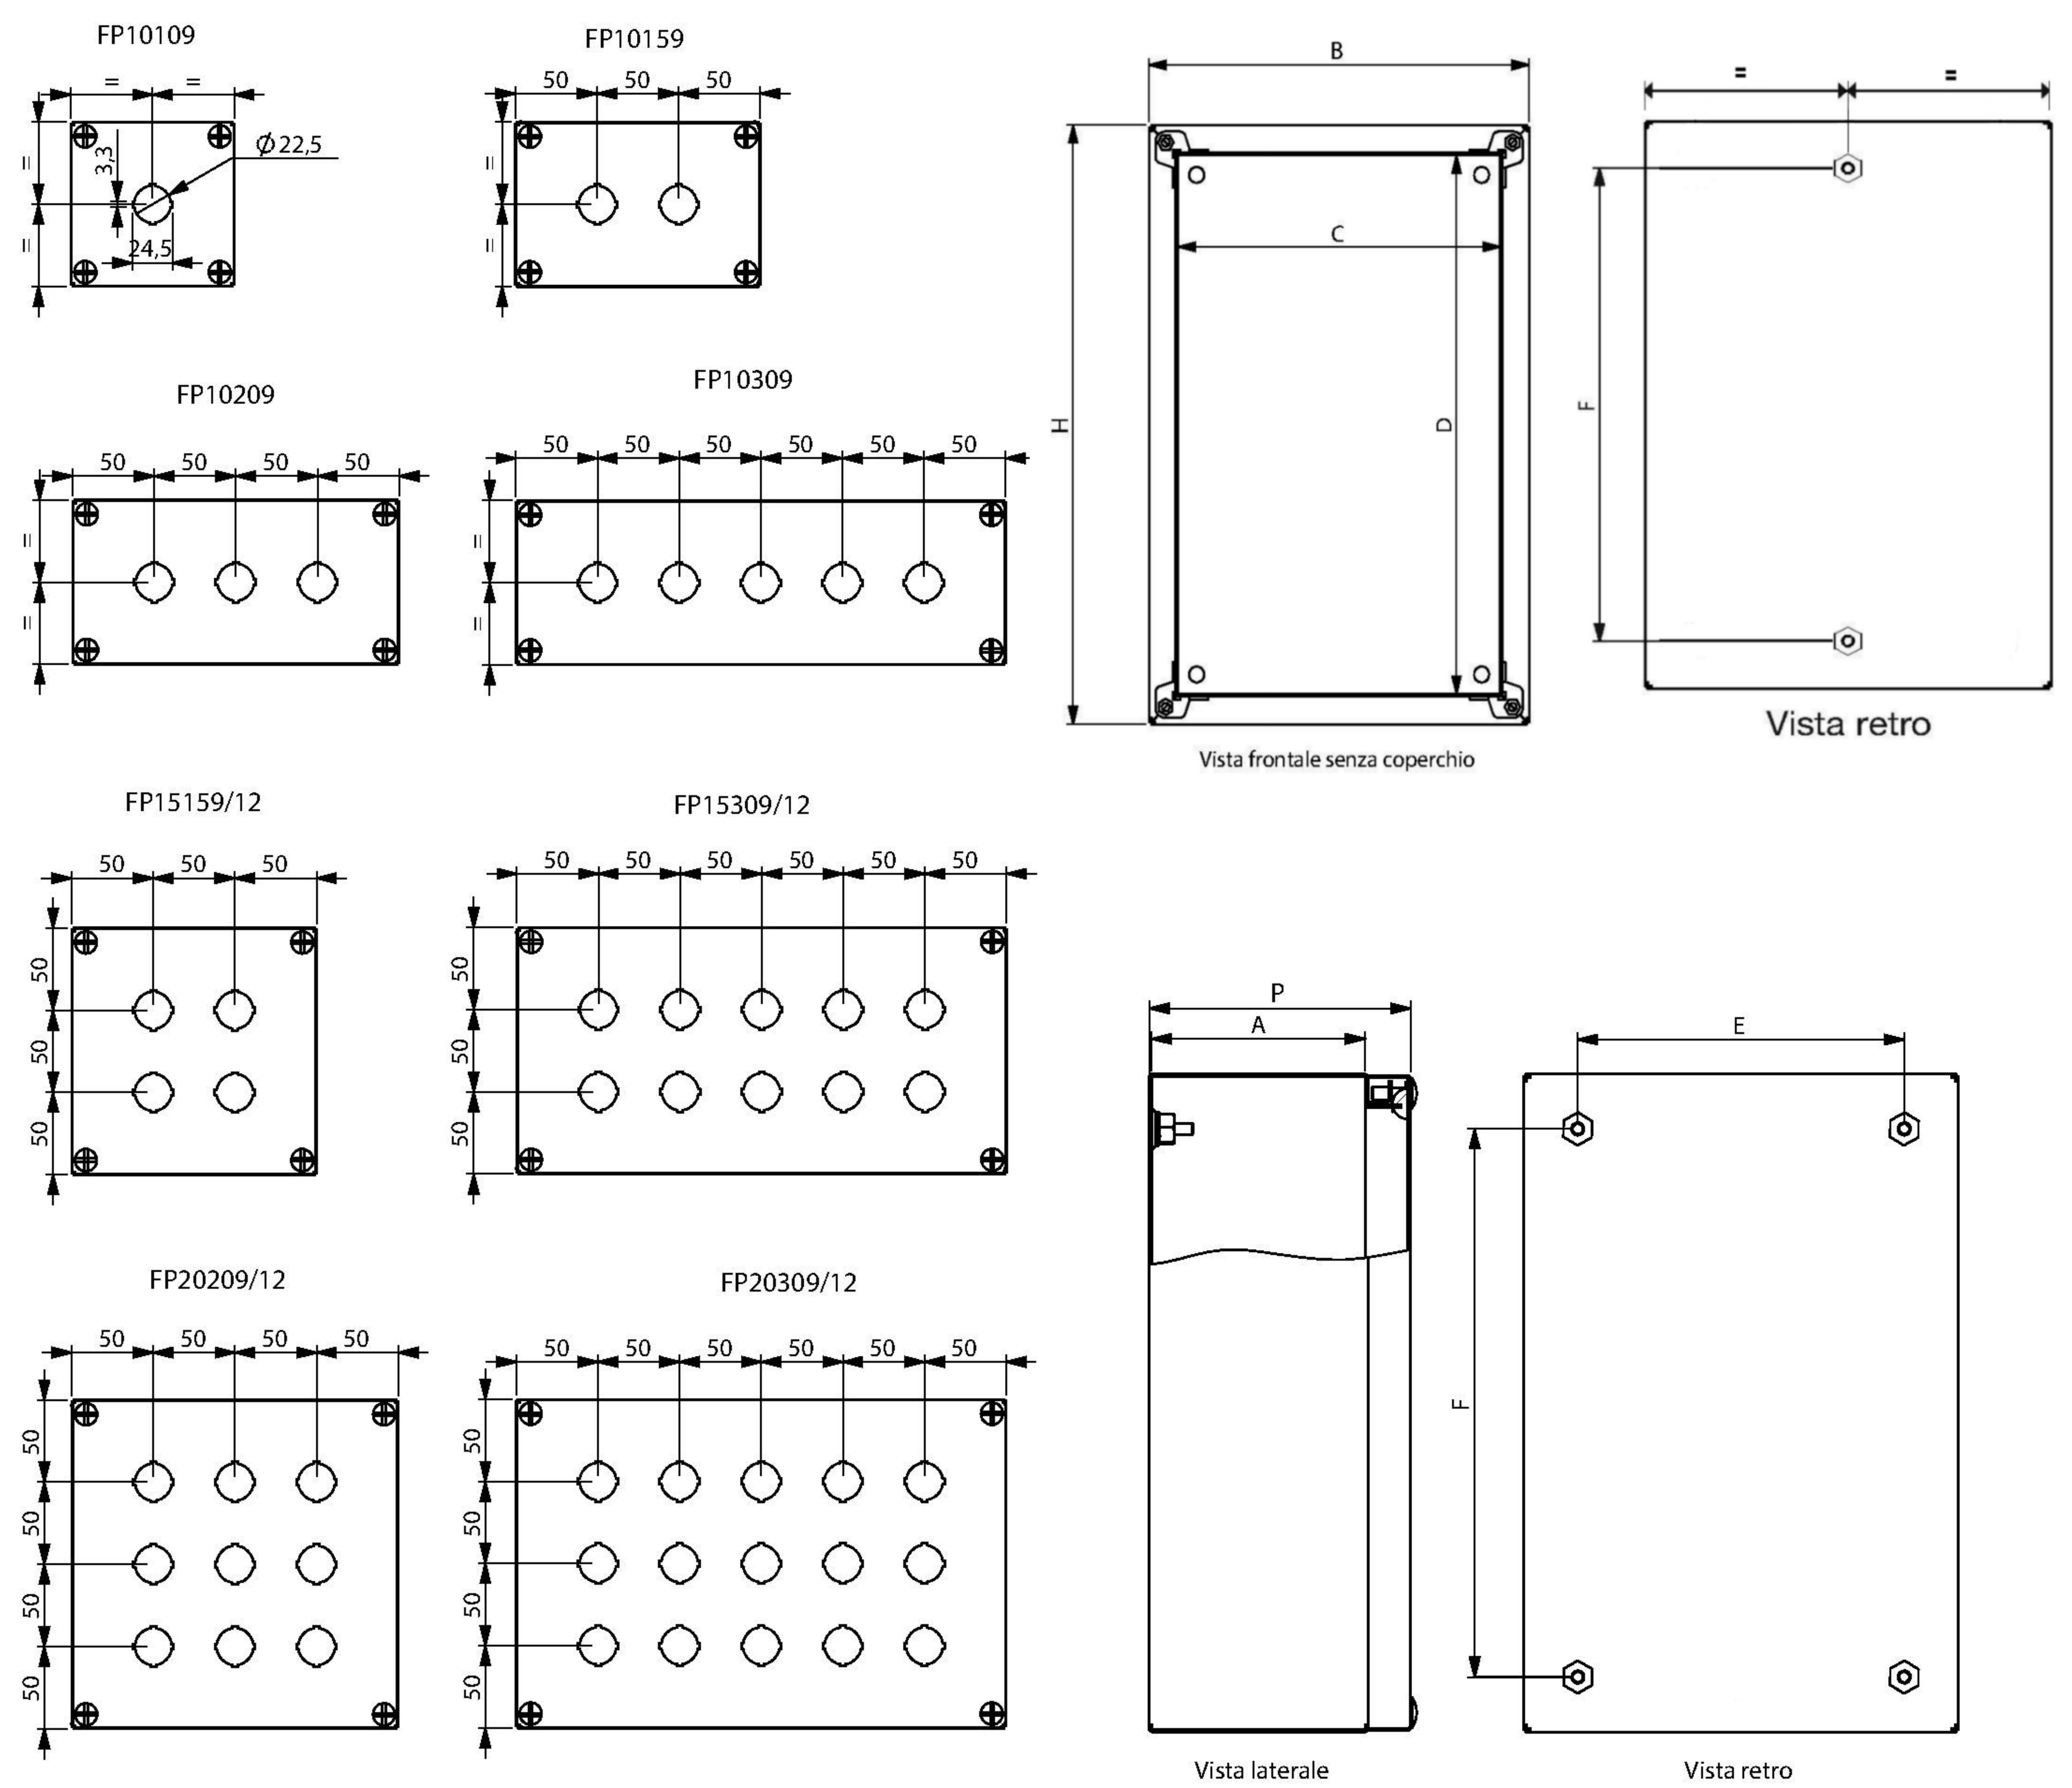


Tabella dimensionale

CODICE	Dimensioni			Volume	Peso	Larghezza utile foratura fianco	Utile Apertura Scatola		N° fissaggi posteriori	N° Fissaggi coperchi	Interassi fissaggi parete		N° Fori su coperchio	Potenza dissipa- bile
	B	H	P				C	D			E	F		
FP10109	100	100	90	0,001	0,704	70,5	69,6	69,6	2	4	-	50	1	5W
FP10159	100	150	90	0,001	0,946	70,5	69,6	119,6	2	4	-	100	2	6,5W
FP10209	100	200	90	0,002	1,177	70,5	69,6	169,6	2	4	-	150	3	8W
FP10309	100	300	90	0,003	1,232	70,5	69,6	269,6	2	4	-	250	5	12,5W
FP15159	150	150	90	0,002	1,419	70,5	119,6	119,6	2	4	-	100	4	8W
FP151512	150	150	120	0,003	2,101	100,5	119,6	119,6	2	4	-	100	4	9,5W
FP15309	150	300	90	0,004	2,376	70,5	119,6	269,6	2	4	-	250	10	12,5W
FP153012	150	300	120	0,005	1,870	100,5	119,6	269,6	2	4	-	250	10	13,5W
FP20209	200	200	90	0,004	2,112	70,5	169,6	169,6	4	4	150	150	9	11,5W
FP202012	200	200	120	0,005	2,552	100,5	169,6	169,6	4	4	150	150	9	12,5W
FP20309	200	300	90	0,005	2,860	70,5	169,6	269,6	4	4	150	250	15	14,5W
FP203012	200	300	120	0,007	3,608	100,5	169,6	269,6	4	4	150	250	15	16W