

Serie Smart



Casse cieche e con porta in policarbonato FQ Serie: Cassa in acciaio inossidabile con porta singola

La gamma FQ di casse in acciaio inossidabile è stata realizzata conformemente alle più recenti normative internazionali, con concezioni costruttive di protezione e di pulizia assolutamente innovative. E' pertanto la soluzione ideale per applicazioni in ambienti aggressivi tipici dell'industria alimentare, chimica, farmaceutica o per applicazioni in ambienti esterni. Su richiesta è possibile fornire le casse FQ modificate secondo le esigenze del cliente. Su richiesta porta vetro trasparente con vetro di sicurezza 3+3mm.



Serie Smart

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio inossidabile AISI304 (EN 1.4301) / AISI316L (EN 1.4404) (a richiesta) presatinato, spessore da 1,2 mm a 1,5 mm.
Corpo	Piegato e saldato in continuo. Provvisto di 4 boccole (6 da H1000) a tenuta stagna, che permettono il fissaggio a muro (M6) ed il fissaggio interno (M8) della piastra di cablaggio (inclusa nella fornitura)
Porta	Piegata e saldata negli spigoli. Fissata all'involucro con cerniere non visibili dall'esterno e relativo perno facilmente removibile. Apertura a 120° e reversibile. L'interno della porta è provvisto di quattro perni saldati per fissare i profili interni (opzionali). Luce trasparente in policarbonato spessore di 4mm per i modelli FQL
Serratura	Chiusura cromata a doppia aletta 3mm. Le casse di altezza uguale o superiore a 1400mm hanno la chiusura a cariglione. Su richiesta è possibile fornire le chiusure in acciaio inossidabile ed altri tipi di inserto.
Piastra di cablaggio	In acciaio galvanizzato, ribordata sui due lati verticali da H600, fissata sui perni da M8
Guarnizione	La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano espanso.
Messa a terra	Perni di messa a terra M6x16 per corpo e coperchio, dadi M6, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
Finitura	Finitura Scotch-Brite.
Fornitura	Cassa con piastra di montaggio, completa di accessori per la messa a terra.

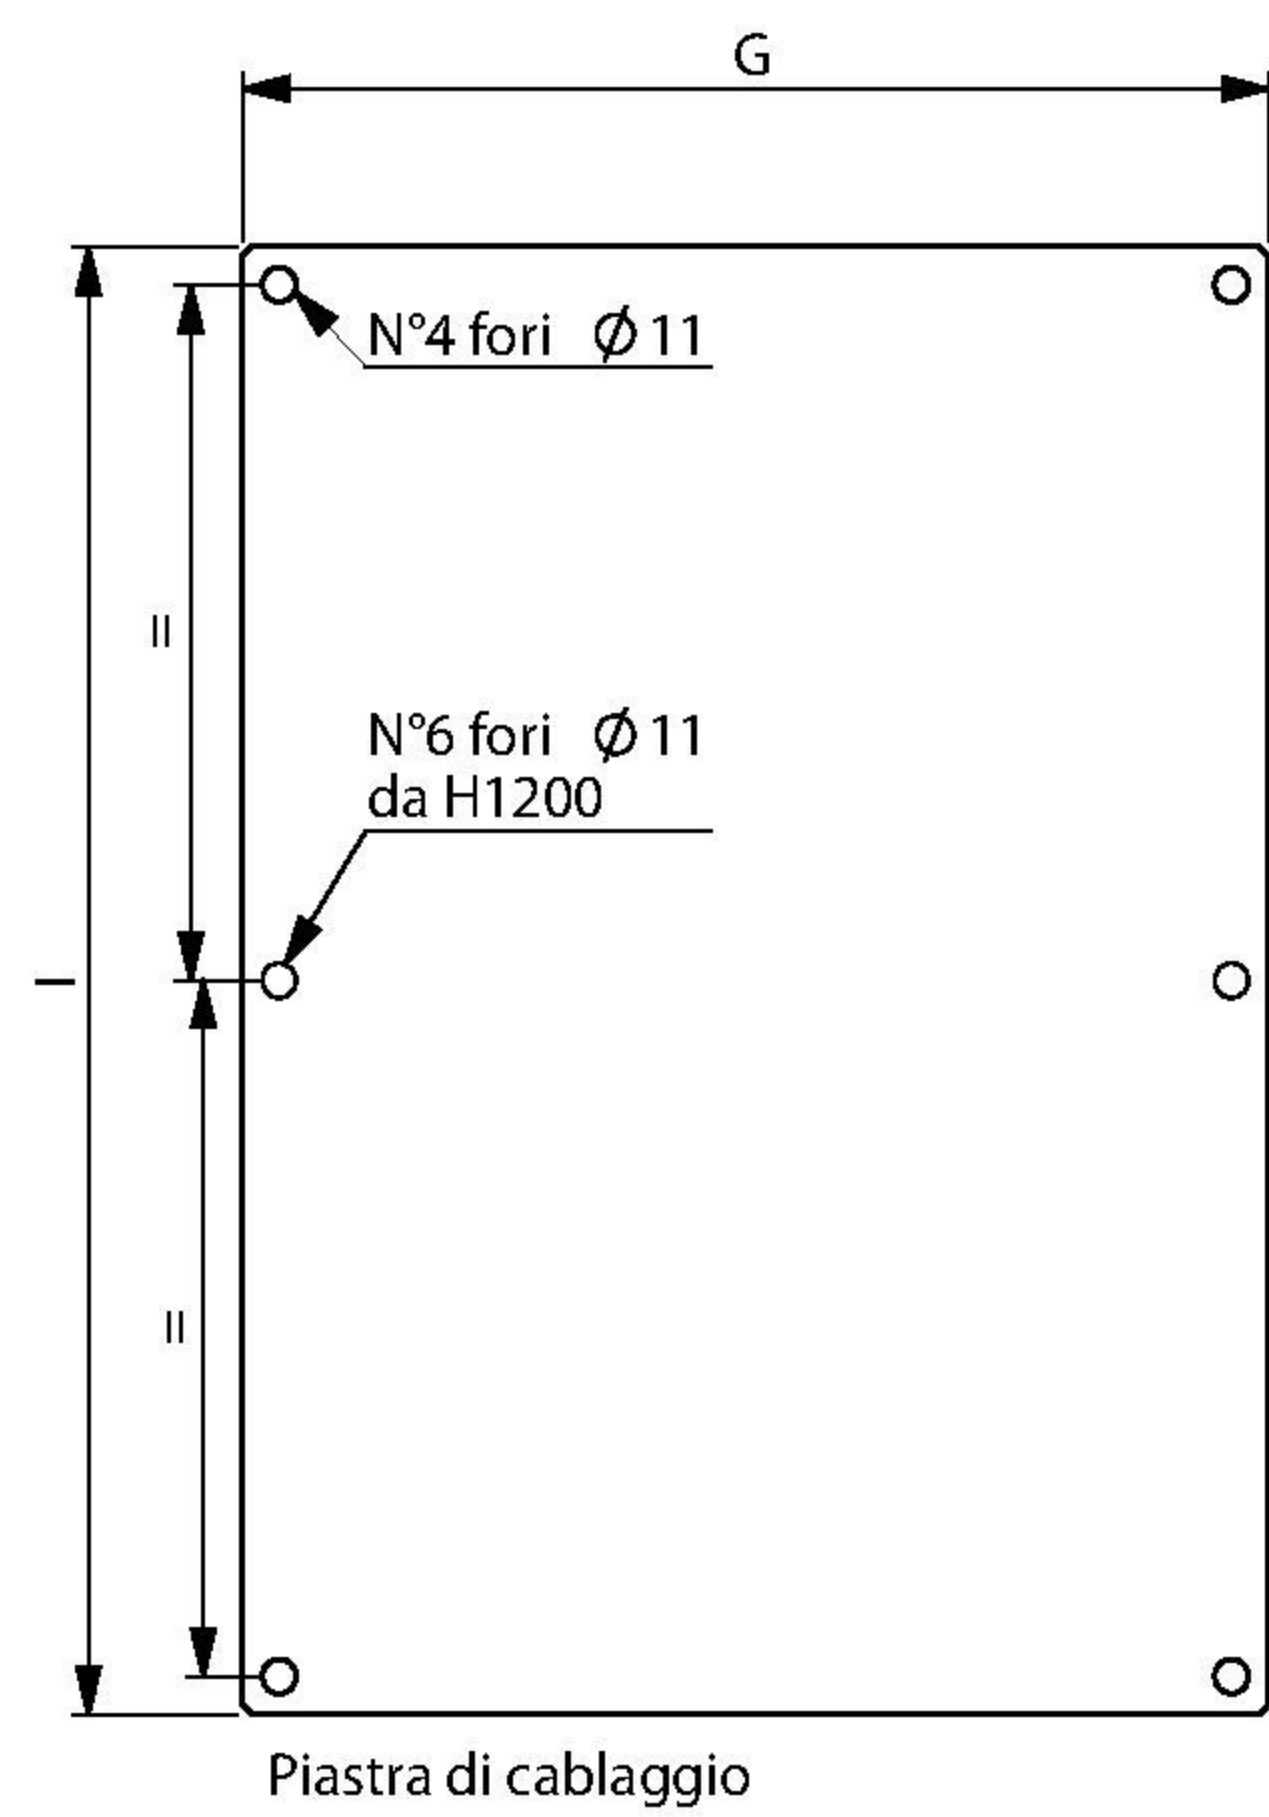
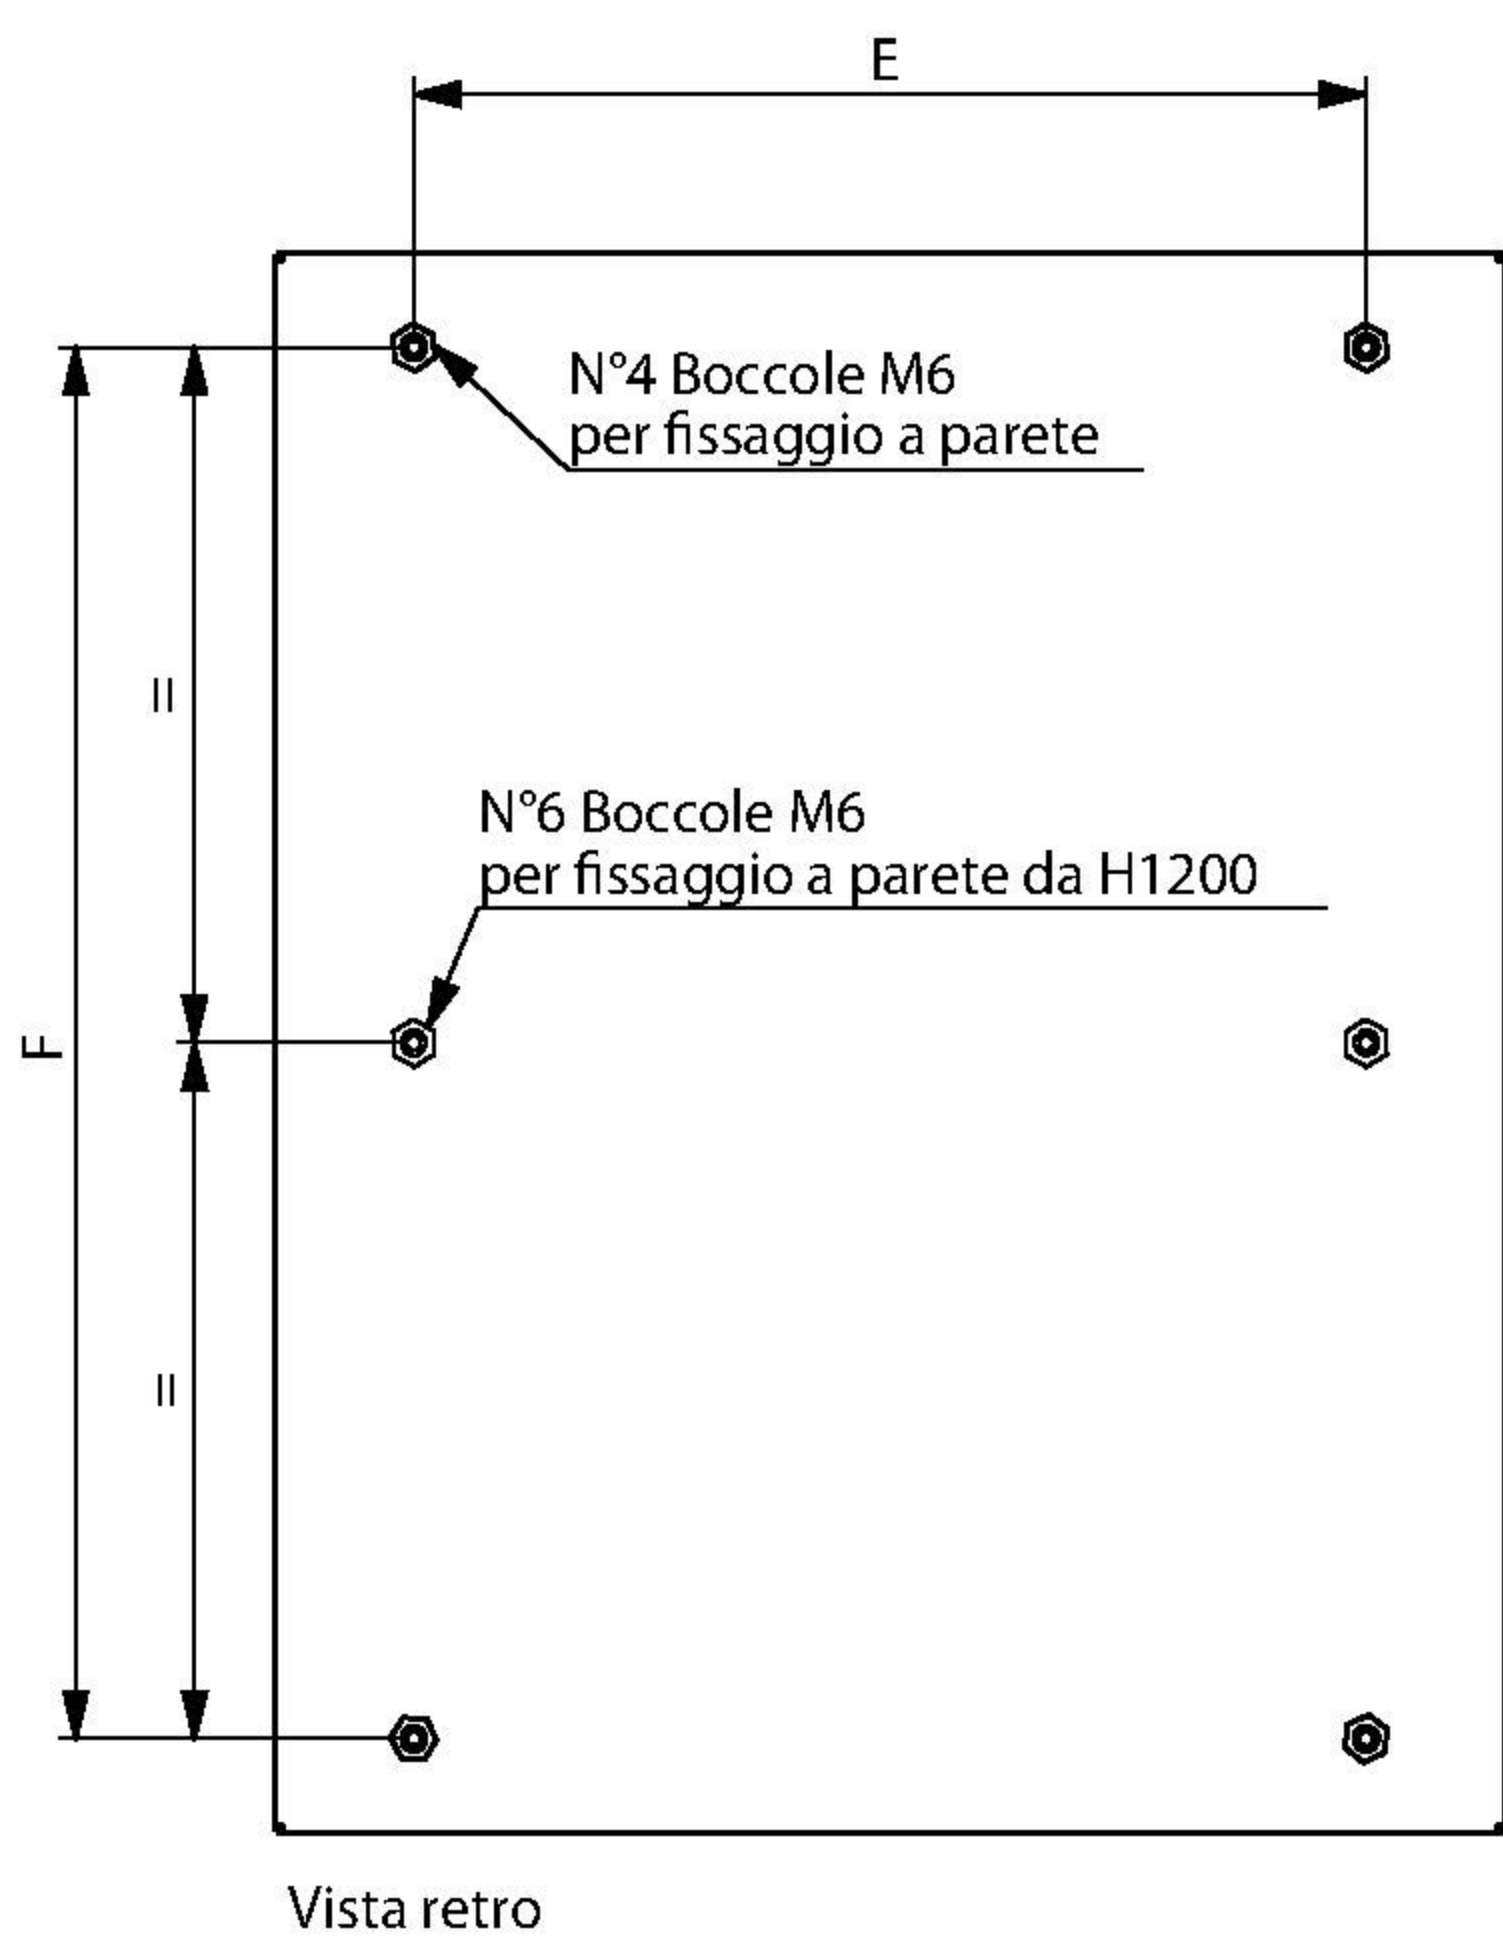
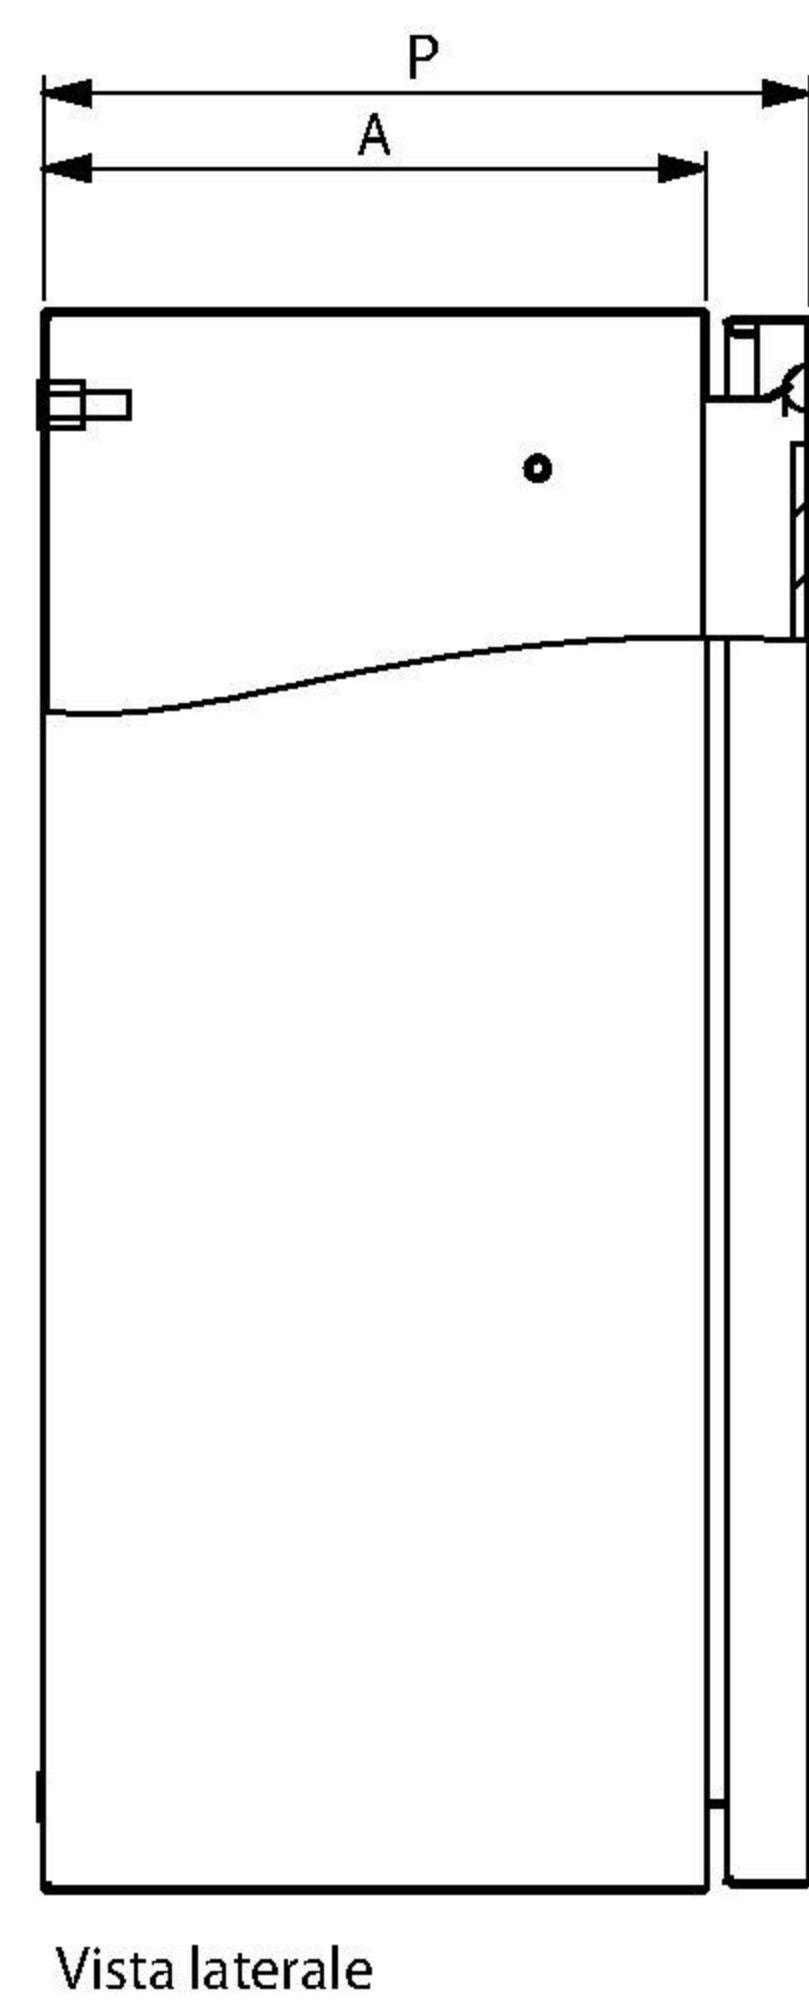
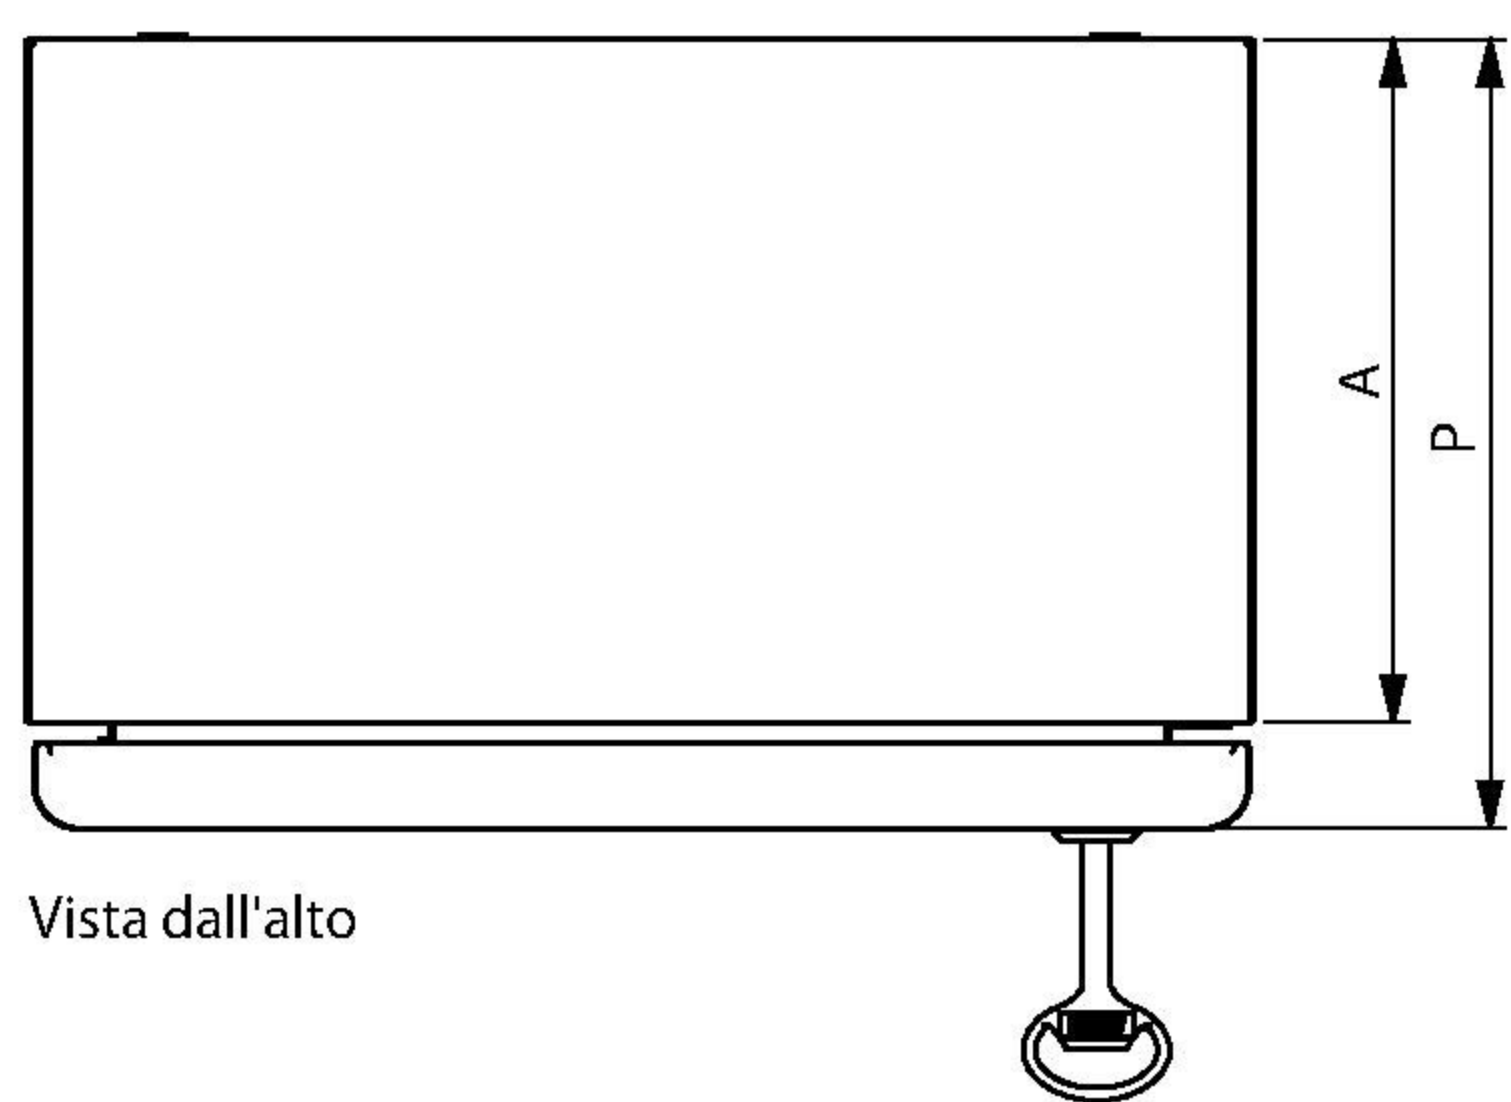
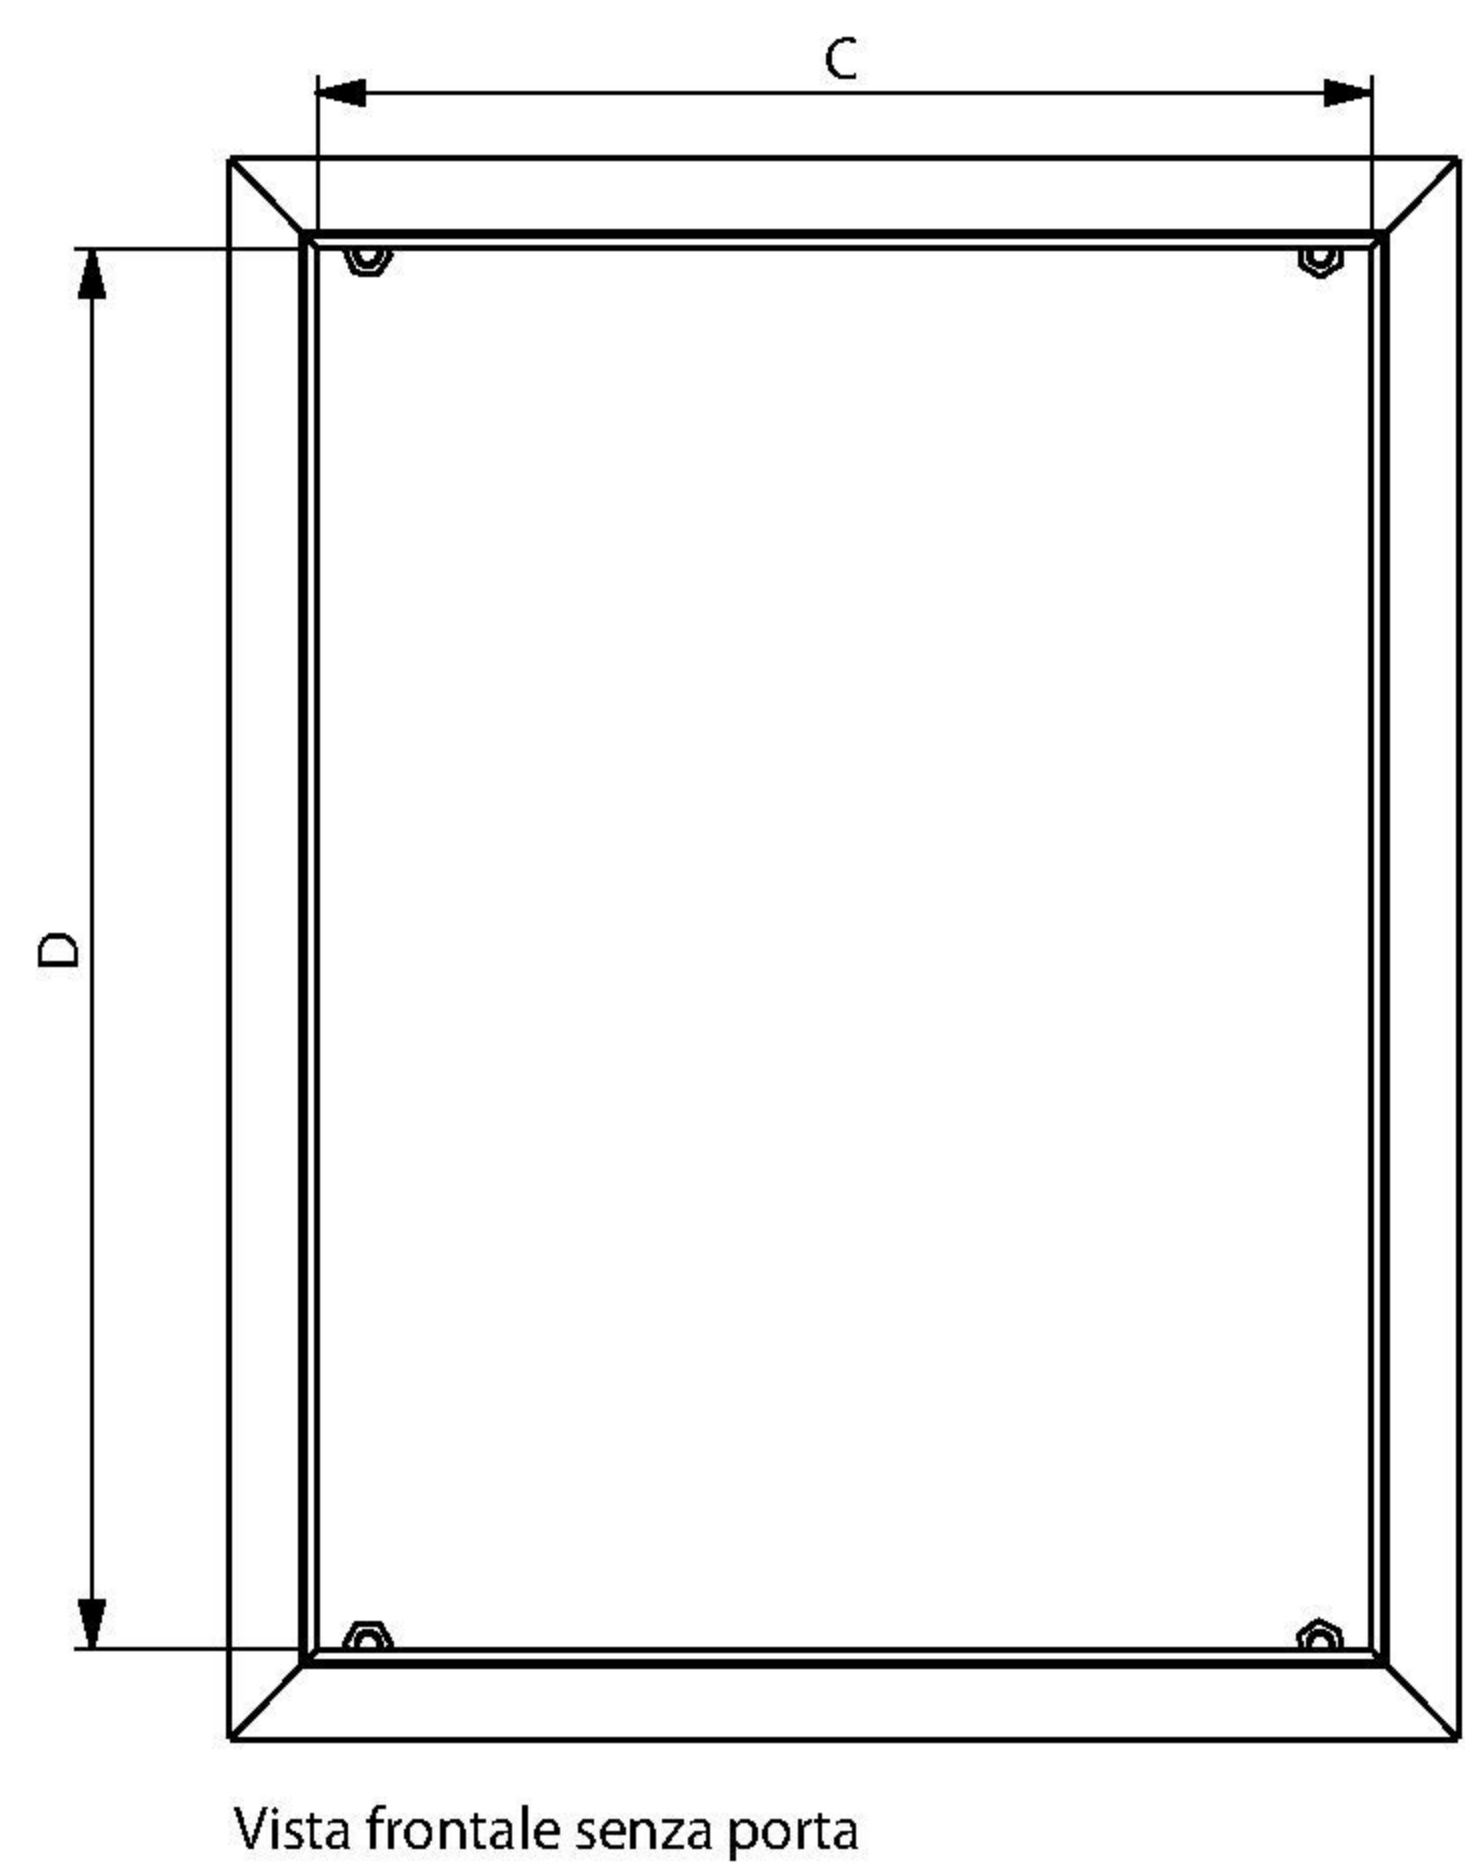
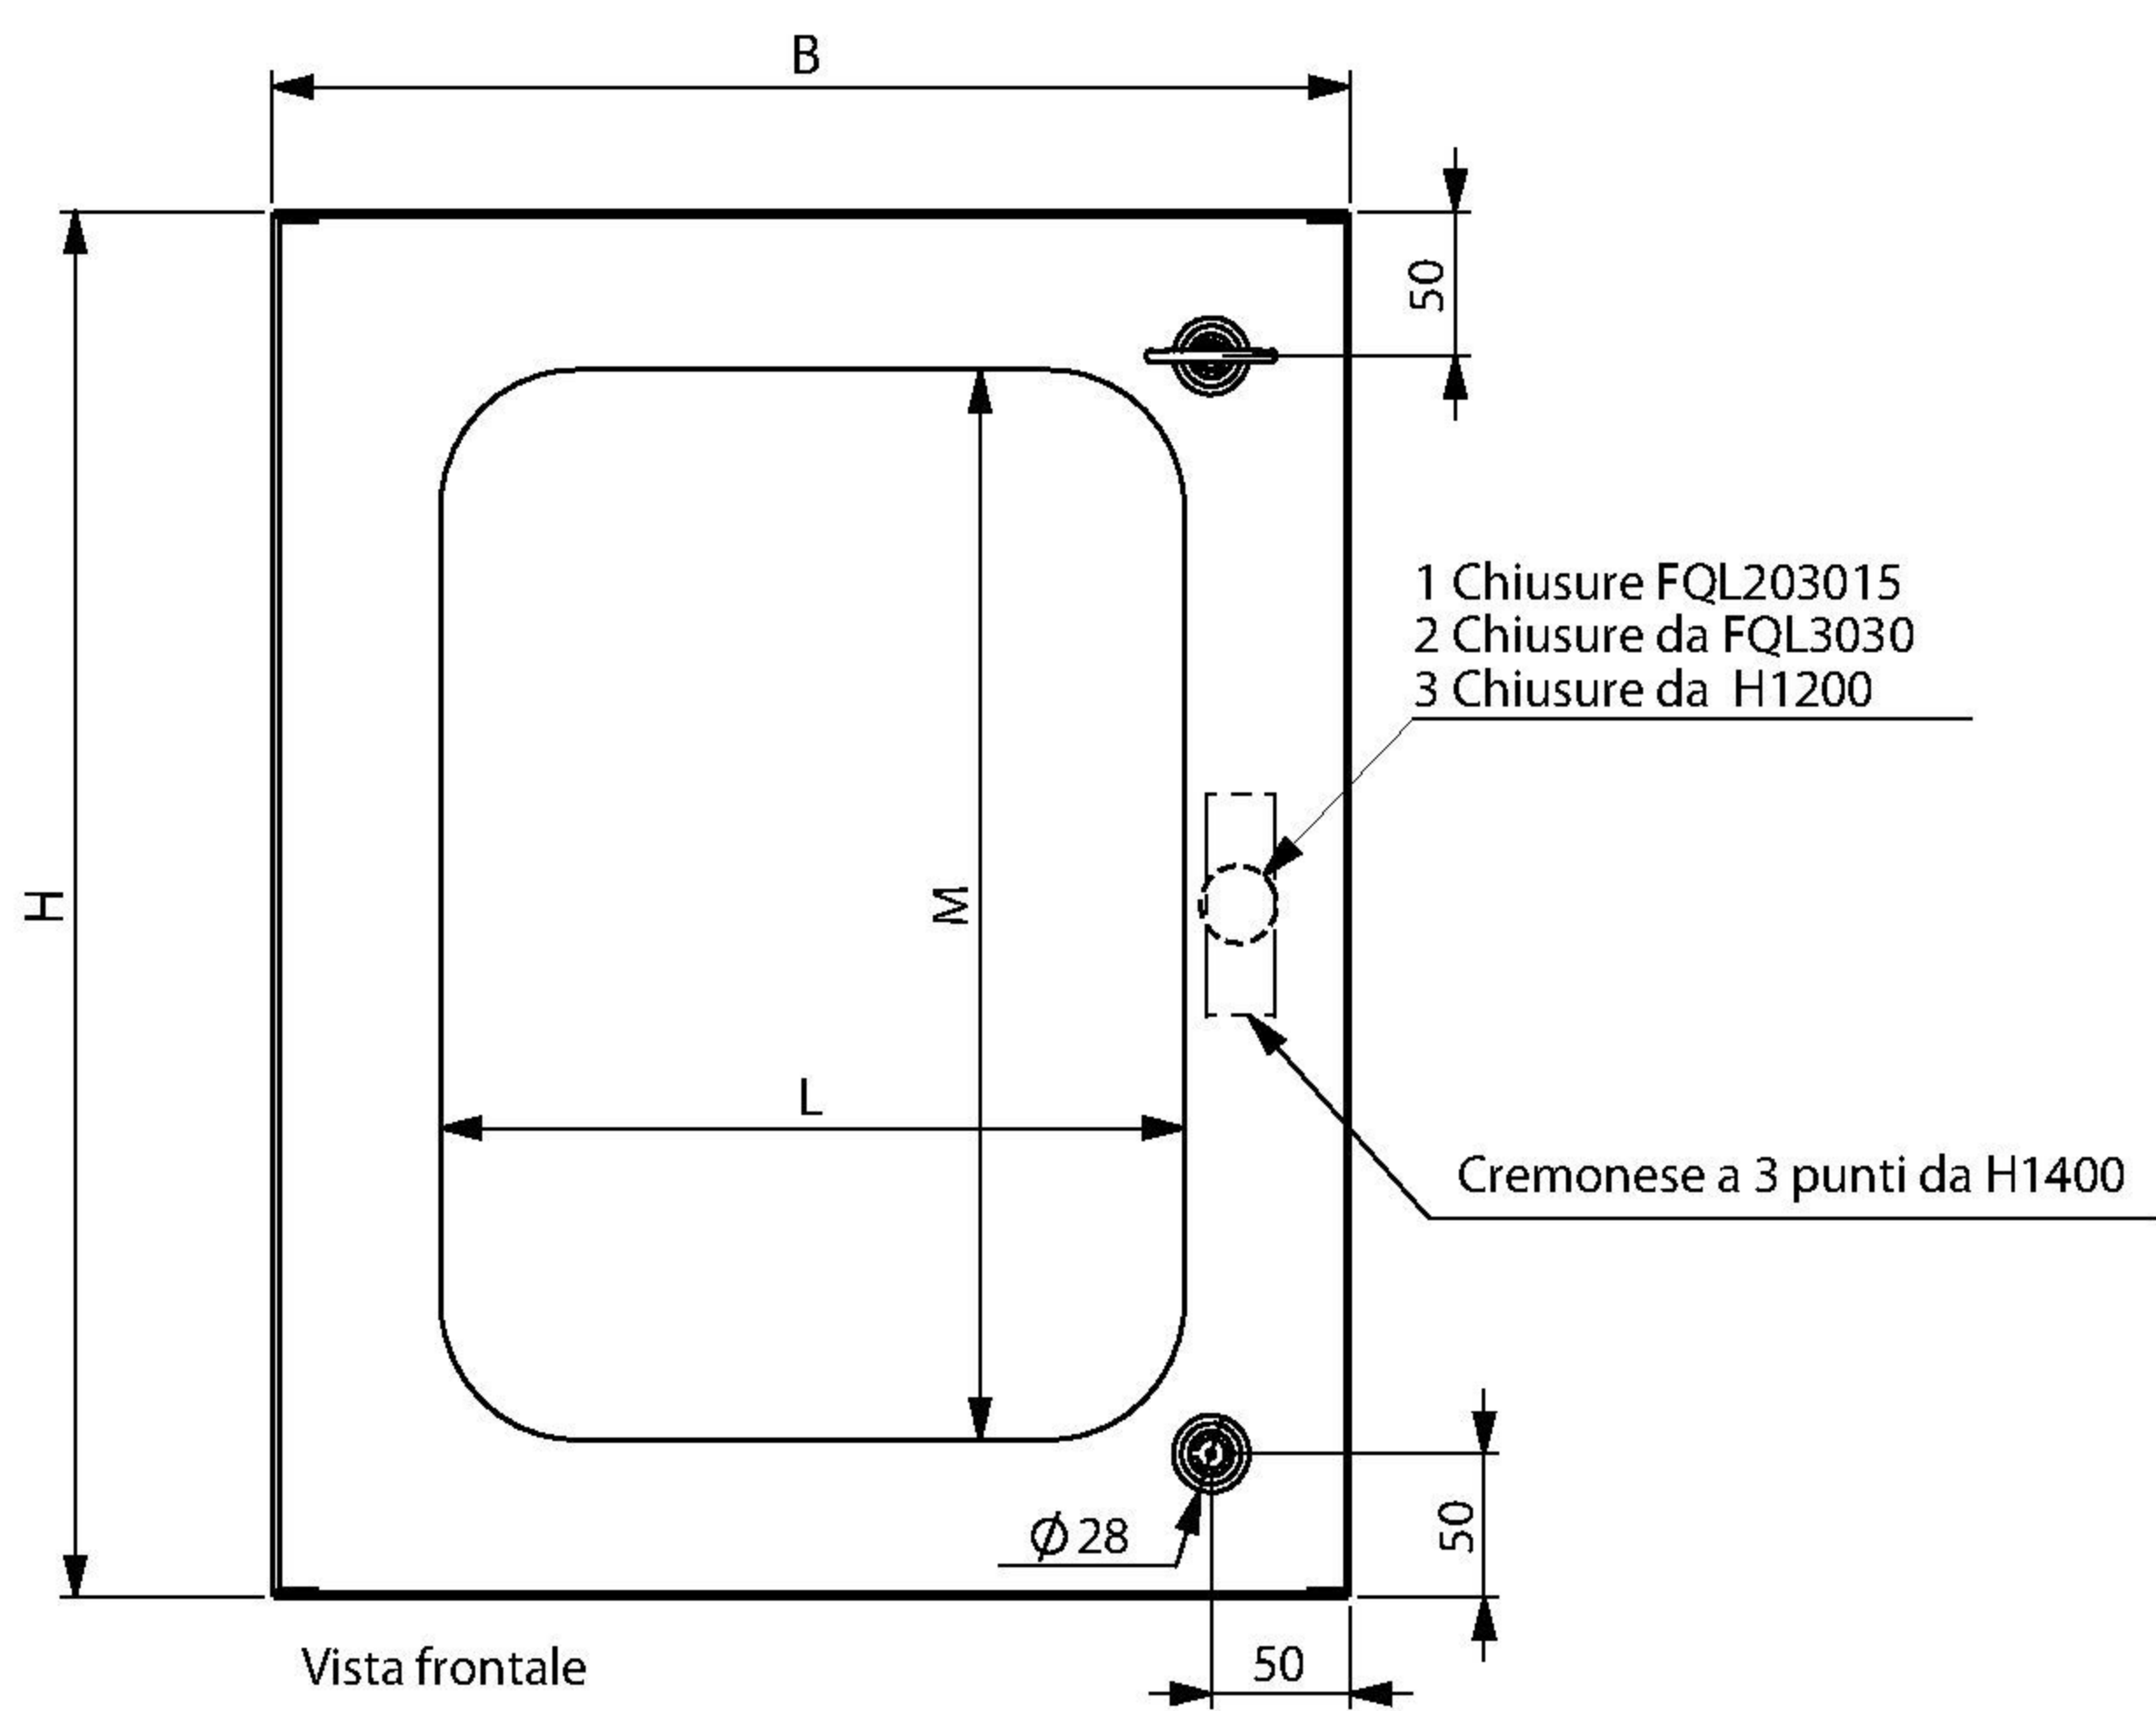


Tabella dimensionale FQL

CODICE	DIMENSIONI			Peso	Vol.	Luce oblò		Larghezza utile foratura fianco	Utile Apertura Cassa		Piastra Interna		Interassi fissaggi parete		N° Chiusure	Potenza dissipabile
	B	H	P			L	M		C	D	G	I	E	F		
FQL203015	200	300	150	4,00	0,011	95	186	116	143	243	138	268	110	240	1	14W
FQL303015	300	300	150	5,50	0,016	176	186	116	243	243	238	268	210	240	2	18W
FQL303021	300	300	210	6,50	0,023	176	186	176	243	243	238	268	210	240	2	20W
FQL304015	300	400	150	7,00	0,022	176	286	116	243	343	238	368	210	340	2	22W
FQL304021	300	400	210	11,53	0,030	176	286	176	243	343	238	368	210	340	2	25W
FQL403015	400	300	150	9,39	0,022	276	186	116	343	243	338	268	310	240	2	21W
FQL404021	400	400	210	13,87	0,040	276	286	176	343	343	338	368	310	340	2	29W
FQL405021	400	500	210	16,14	0,050	276	386	176	343	443	338	468	310	440	2	35W
FQL405025	400	500	250	18,01	0,060	276	386	216	343	443	338	468	310	440	2	37W
FQL406021	400	600	210	18,41	0,060	276	486	176	343	543	338	568	310	540	2	41W
FQL454521	450	450	210	16,29	0,051	326	336	176	393	393	388	418	360	390	2	35W
FQL454525	450	450	250	18,16	0,061	326	336	216	393	393	388	418	360	390	2	37W
FQL456025	450	600	250	22,06	0,081	326	486	216	393	543	388	568	360	540	2	46W
FQL505021	500	500	210	18,94	0,063	376	386	176	443	443	438	468	410	440	2	41W
FQL505025	500	500	250	20,91	0,075	376	386	216	443	443	438	468	410	440	2	44W
FQL506021	500	600	210	21,66	0,076	376	486	176	443	543	438	568	410	540	2	46W
FQL507021	500	700	210	24,39	0,088	376	586	176	443	643	438	668	410	640	2	52W
FQL507025	500	700	250	26,56	0,105	376	586	216	443	643	438	668	410	640	2	55W
FQL604021	600	400	210	18,56	0,060	476	286	176	543	343	538	368	510	340	2	39W
FQL604525	600	450	250	22,17	0,081	476	336	216	543	393	538	418	510	390	2	44W
FQL606021	600	600	210	24,92	0,091	476	486	176	543	543	538	568	510	540	2	52W
FQL606025	600	600	250	27,09	0,108	476	486	216	543	543	538	568	510	540	2	55W
FQL606030	600	600	300	29,95	0,130	476	486	266	543	543	538	568	510	540	2	58W
FQL606040	600	600	400	36,59	0,173	476	486	366	543	543	538	568	510	540	2	66W
FQL608021	600	800	210	33,05	0,121	476	686	176	543	743	538	768	510	740	2	66W
FQL608025	600	800	250	35,42	0,144	476	686	216	543	743	538	768	510	740	2	68W
FQL608030	600	800	300	38,52	0,173	476	686	266	543	743	538	768	510	740	2	72W
FQL608040	600	800	400	45,67	0,230	476	686	366	543	743	538	768	510	740	2	78W
FQL609030	600	900	300	47,97	0,194	476	786	266	543	843	538	868	510	840	2	77W
FQL6010030	600	1000	300	51,96	0,216	476	886	266	543	943	538	968	510	940	2	82W
FQL6012030	600	1200	300	59,94	0,259	476	1086	266	543	1143	538	1168	510	1140	3	99W
FQL6012040	600	1200	400	70,11	0,346	476	1086	366	543	1143	538	1168	510	1140	3	110W
FQL806030	800	600	300	44,14	0,173	676	486	266	743	543	738	568	710	540	2	68W
FQL808030	800	800	300	54,18	0,230	676	686	266	743	743	738	768	710	740	2	84W
FQL8010030	800	1000	300	64,23	0,288	676	886	266	743	943	738	968	710	940	2	102W
FQL8012030	800	1200	300	74,27	0,346	676	1086	266	743	1143	738	1168	710	1140	3	116W
FQL8012040	800	1200	400	85,07	0,461	676	1086	366	743	1143	738	1168	710	1140	3	125W
FQL6014030	600	1400	300	67,91	0,252	420	1300	266	510	1343	500	1382	472	1340	1*	110W
FQL6014040	600	1400	400	78,71	0,336	420	1300	366	510	1343	500	1382	472	1340	1*	120W
FQL8014030	800	1400	300	84,32	0,336	620	1300	266	710	1343	700	1382	672	1340	1*	130W
FQL8014040	800	1400	400	95,74	0,448	620	1300	366	710	1343	700	1382	672	1340	1*	132W
FQL8016030	800	1600	300	94,36	0,384	620	1500	266	710	1543	700	1582	672	1540	1*	150W
FQL8016040	800	1600	400	106,41	0,512	620	1500	366	710	1543	700	1582	672	1540	1*	170W

* CHIUSURA A CREMONENSE A 3 PUNTI