

Dati tecnici


Set di pinze selettive/senza picchetti Fluke EI-1623



Descrizione generale del prodotto: Set di pinze selettive/senza picchetti Fluke EI-1623

Il set di pinze selettive/senza picchetti viene utilizzato insieme al Fluke 1623-2 e al Fluke 1625-2 per realizzare prove selettive e senza picchetti. L'esecuzione di test selettivi richiede l'utilizzo di una pinza insieme a picchetti di terra per rilevare i valori di resistenza del circuito a terra per un dispersore di massa. L'esecuzione di test senza picchetti richiede l'utilizzo di entrambe le pinze per misure di resistenza dell'impianto di messa a terra. Entrambe le metodologie di test offrono il vantaggio di eseguire misure senza dover scollegare il sistema di massa. Più rapido e più sicuro. Già incluso nei kit Fluke 1623-2 e 1625-2. Entrambe le pinze hanno un diametro interno di 50,8 mm (2 pollici).

Modelli

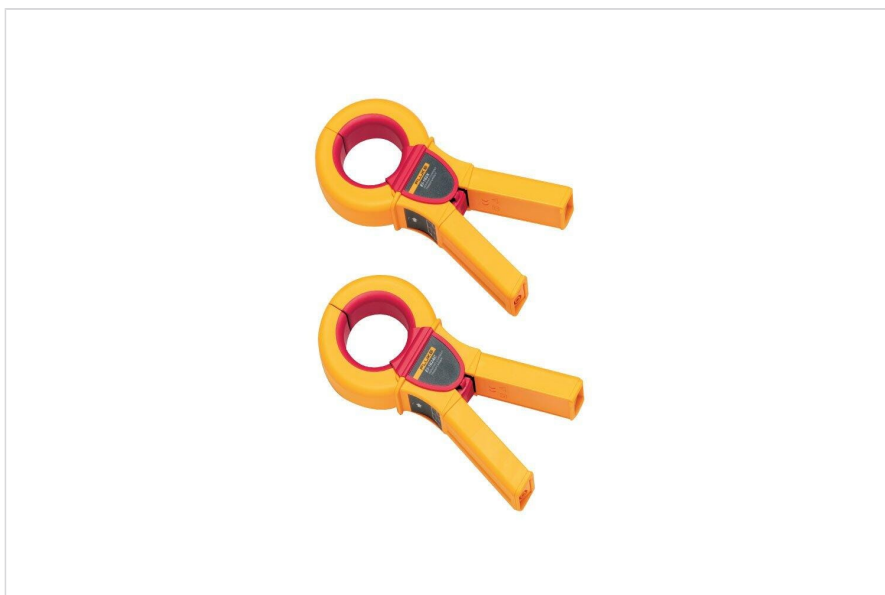

Fluke EI-1623

Fluke EI-1623 Selective/Stakeless Clamp Set

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2026 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
05/2026

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**