

Lex - Home

Corpo: telaio e cornice in acciaio verniciato.

Schermo: in vetro sabbato.

Riflettore: In alluminio metallizzato ad alto rendimento.

Portalamada : In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 220-240V 50/60Hz con reattore elettronico con protezione termica. Cavetto rigido sezione 0.50 mmq e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.

Equipaggiamento: Con molla che assicura una perfetta aderenza al controsoffitto. Apertura a cerniera del vano lampada. Cassetta porta accessori elettrici separata dal vano lampada per un efficace dispersione del calore.

Normativa: Prodotto in conformità alle norme EN60598-1/ EN60598-2-2.

Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Grado di protezione: v.i. IP20 , v.e. IP43


Download

DXF 2D

- lex.dxf

Montaggi

- lex flic lex em.pdf

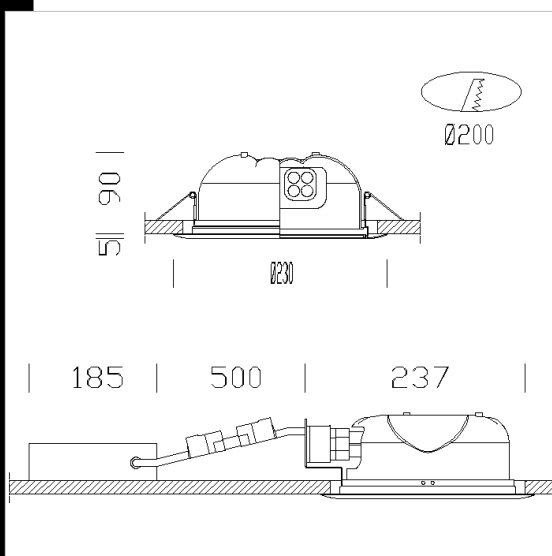

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22173011-08	CELL	0.90	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173010-94	CELL-D-E	1.82	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173070-94	CELL-D-E	2.61	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173071-08	CELL	0.90	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173010-12	CELL-D	1.82	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173011-09	CELL-E	1.90	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173070-12	CELL-D	1.82	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173010-09	CELL-E	1.90	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173070-08	CELL	0.90	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173071-12	CELL-D	1.64	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173011-94	CELL-D-E	2.80	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173070-09	CELL-E	1.90	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173071-94	CELL-D-E	1.82	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22173010-08	CELL	0.90	FLC 2x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173011-12	CELL-D	1.64	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
22173071-09	CELL-E	1.70	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO