



Download

DXF 2D
- 703110.dxf


Montaggi
- vision2.0.pdf

BIM
- Vision 2.0 small - Tiges - Universal
adapter - 20200306.zip



Vision 2.0 small - Tiges - Adattatore universale

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Riflettore: in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: >0,95
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

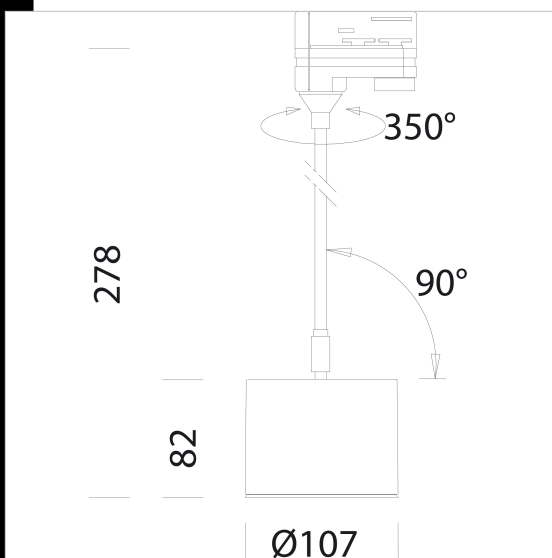

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22703110-00	CLD CELL	0.69	LED COB-1283lm-3000K-30°-CRI>80	20 W	BIANCO
22703130-00	CLD CELL	0.68	LED COB-1283lm-3000K-30°-CRI>80	20 W	NERO
22703170-00	CLD CELL	0.68	LED COB-1283lm-3000K-30°-CRI>80	20 W	ARGENTO
22703110-68	CLD CELL	0.69	LED COB-1373lm-4000K-30°-CRI>80	20 W	BIANCO
22703130-68	CLD CELL	0.69	LED COB-1373lm-4000K-30°-CRI>80	20 W	NERO
22703170-30	CLD CELL	0.70	LED COB-1373lm-4000K-30°-CRI>80	20 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.