




Download

DXF 2D
- milanosl.m.dxf

Montaggi
- MILANO opt.pdf

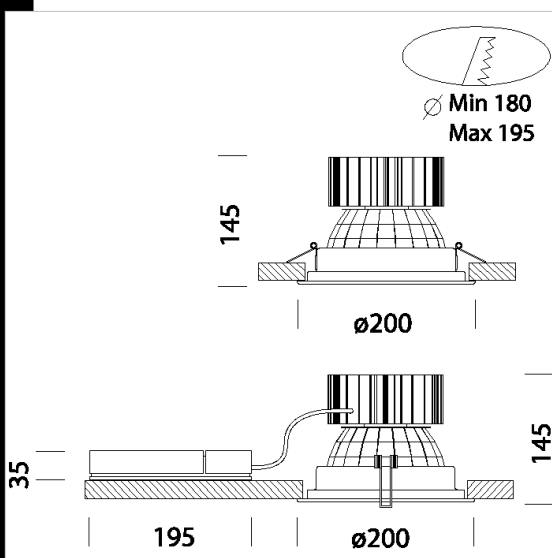

Milano - FL

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22081363-00	CLD CELL	1.30	LED COB-2716lm-3000K-74°-CRI 92	26 W	BIANCO
22081364-00	CLD CELL	1.20	LED COB-2794lm-4000K-74°-CRI 92	25 W	BIANCO
22081362-39	CLD CELL	1.40	LED COB-5139lm-3000K-74°-CRI 92	56 W	BIANCO
22081362-00	CLD CELL	1.19	LED COB-5526lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081360-39	CLD CELL	1.56	LED COB-6104lm-3000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081360-00	CLD CELL	2.30	LED COB-6563lm-4000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081363-1241	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-2716lm-3000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081364-1241	CLD CELL-D-D	1.15	LED COB-2794lm-4000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081362-3941	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-5139lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081362-1241	CLD CELL-D-D	1.17	LED COB-5526lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081360-3941	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-6104lm-3000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081360-1241	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-6563lm-4000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081363-09	CLD CELL-E	1.45	LED COB-2716lm-3000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081364-09	CLD CELL-E	1.20	LED COB-2974lm-4000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081362-0928	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5139lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081362-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5526lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081360-0928	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6104lm-3000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081360-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6563lm-4000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081363-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2716lm-3000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081364-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2794lm-4000K-74°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081362-3957	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5139lm-3000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081362-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5526lm-4000K-74°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081360-3957	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6104lm-3000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081360-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6563lm-4000K-74°-CRI 92	69 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.