



Download

DXF 2D
- milanosl.m.dxf

Montaggi
- MILANO opt.pdf



Milano - FS

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Riflettore: in alluminio metallizzato brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.


Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

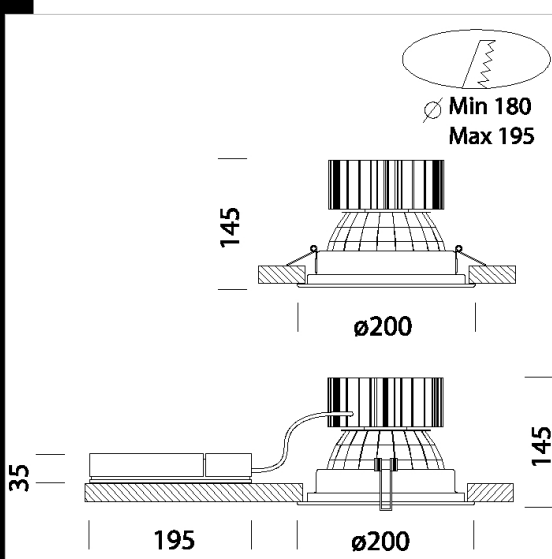

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22081361-00	CLD CELL	1.15	LED COB-2701lm-3000K-31°-CRI 92	26 W	BIANCO
22081366-00	CLD CELL	1.20	LED COB-2779lm-4000K-31°-CRI 92	25 W	BIANCO
22081365-39	CLD CELL	1.40	LED COB-5111lm-3000K-31°-CRI 92	56 W	BIANCO
22081365-00	CLD CELL	1.35	LED COB-5496lm-4000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081367-39	CLD CELL	2.30	LED COB-6070lm-3000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081367-00	CLD CELL	2.00	LED COB-6527lm-4000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081361-1241	CLD CELL-D-D	1.12	LED COB-2701lm-3000K-31°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081366-1241	CLD CELL-D-D	1.12	LED COB-2779lm-4000K-31°-CRI 92	28 W	BIANCO
22081365-3941	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-5111lm-3000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081365-1241	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-5496lm-4000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081367-3941	CLD CELL-D-D	1.40	LED COB-6070lm-3000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081367-1241	CLD CELL-D-D	1.40	LED COB-6527lm-4000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081361-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2701lm-3000K-31°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081366-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2779lm-4000K-31°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081365-0928	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5111lm-3000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081365-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5496lm-4000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081367-0928	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6070lm-3000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081367-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6527lm-4000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081361-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2701lm-3000K-31°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081366-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-2779lm-4000K-31°-CRI 92	27 W	BIANCO
22081365-3957	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5111lm-3000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081365-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-5496lm-4000K-31°-CRI 92	54 W	BIANCO
22081367-3957	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6070lm-3000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO
22081367-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-6527lm-4000K-31°-CRI 92	69 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.