## Saving 245

Una gamma completa di faretti da incasso, tondi, per ottenere la migliore illuminazione nei luoghi frequentati dal pubblico: punti vendita, showroom o strutture alberghiere.
Saving LED è una famiglia di faretti a incasso particolarmente adatti all'illuminazione schermata, diffondente, prolungata e durevole. Saving LED migliora significativamente i livelli di gestione dei punti vendita con tutti i vantaggi propri delle sorgenti a Led.
In ciascuna versione è garantita la più alta qualità della luce, a cui si aggiunge un'eccezionale resa dei colori
Corpo: in alluminio pressofuso. Installazione: i faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: completo di staffa regolabile in acciaio. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

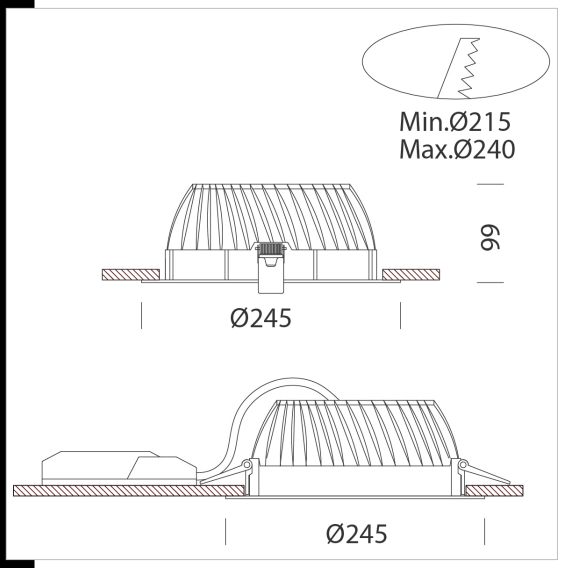


**Download**

DXF 2D
- saving245.dxf

Montaggi
- saving - saving comfort.pdf

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 22176710-00 | CLD CELL | 0,98 | LED-2604lm-3000K-CRI 85 | 23 W | BIANCO |
| 22176711-00 | CLD CELL | 0,98 | LED-2662lm-4000K-CRI 85 | 23 W | BIANCO |
| 22176710-1241 | CLD CELL-D-D | 0,98 | LED-2604lm-3000K-CRI 85 | 23 W | BIANCO |
| 22176711-1241 | CLD CELL-D-D | 0,98 | LED-2662lm-4000K-CRI 85 | 23 W | BIANCO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated