


Pratica LED

CORPO: In policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antiingiallimento.

OTTICA: Schermo in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, con prismature longitudinali emicrosatinatura interna per un migliore controllo dell'abbagliamento.

EQUIPAGGIAMENTO: Lo schermo rimane fissato a scatto sul corpo.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

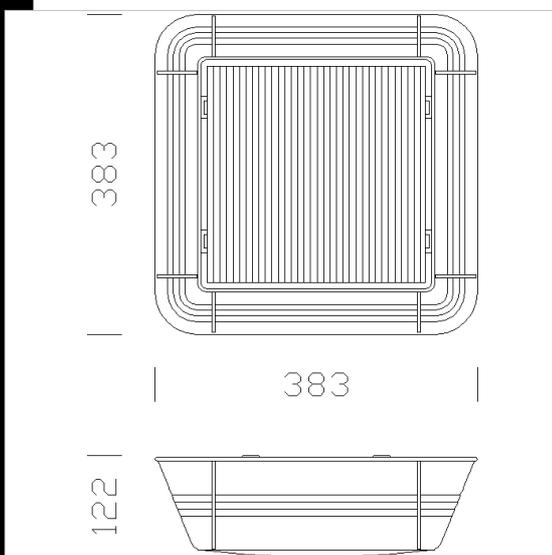

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22069471-00	CLD	1.53	LED-1460lm-4000K-CRI 80	19 W	BIANCO



Download

DXF 2D
- d745.dxf

Montaggi
- PRATICA LED rev2.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.