

Efficiency Lex LED - DIMM

Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute e con l'ottimo standard qualitativo dei faretti da incasso LEX, piccolissime dimensioni e altezza molto ridotta adatta per controsoffitti con poco spazio.

Corpo: in alluminio pressofuso

Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: ad alta efficienza 2250lm - 3000/4000K - CRI 90 - IP44. DIM IGBT

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

diam. incasso 198/216mm

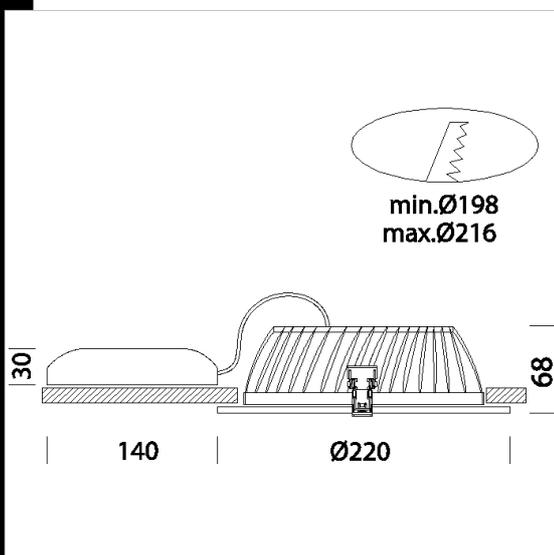

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22173416-00	CLD CELL-DI	0,72	LED white 18W	-	2250lm-3000K-CRI 90	BIANCO
22173415-00	CLD CELL-DI	0,72	LED white 18W	-	2250lm-4000K-CRI 90	BIANCO

Accessori



- Sensore di presenza e



Download

DXF 2D
- lexledip.dxf