

Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22

Codice: 22010310-09

INFORMAZIONI GENERALI



Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



Articolo	Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22
Codice	22010310-09

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2276 mm
Larghezza (mm)	69 mm
Altezza (mm)	88 mm
Peso (Kg)	3.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.92
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22

Codice: 22010310-09

DATI FOTOMETRICI

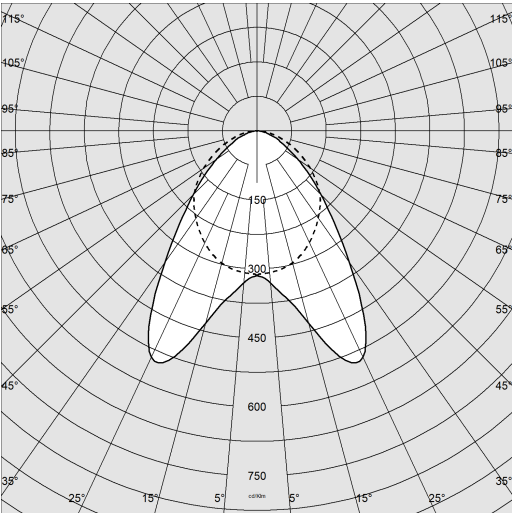

Tipo distribuzione	Bi-asimmetrico
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3429 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	29 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	118 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<22, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Gradi di asimmetria	25 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22

Codice: 22010310-09

MATERIALI E COLORI

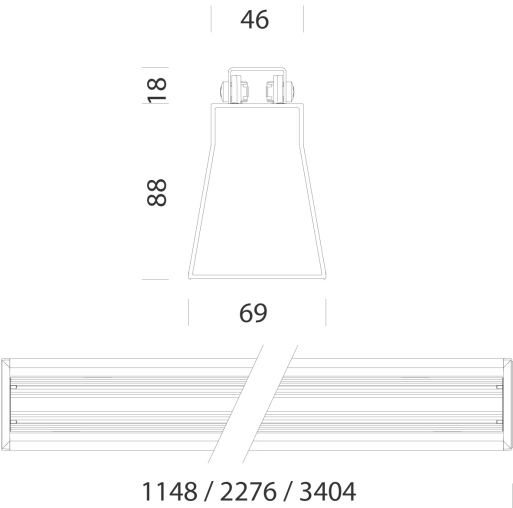

Corpo	in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate stampate ad iniezione in ABS V0.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

DISEGNI
DisegnoTecnico sintplaf.dxf



Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22

Codice: 22010310-09



Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza



Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



Staffa di giunzione - Sintesi



Testatina di chiusura 1 - Sintesi