


Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-6841



Micro Liset - Cilindrica Professional



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Articolo | Micro Liset - Cilindrica Professional |
| Codice   | 22013070-6841                         |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 620 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 43 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione (V)             | 230 V                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | ≥0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe III             |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-6841

DATI FOTOMETRICI

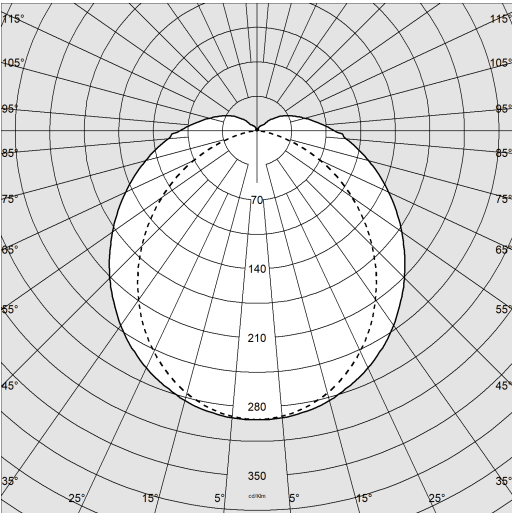


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1606 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 12.6 W               |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 127 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-6841



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO LISET CILINDRICA  
PRO rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microprof.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio. |
| Diffusore       | tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi u.V.                      |
| Colore          | Ossidato                                                                 |
| Equipaggiamento | completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | C                                                              |

DOTAZIONI


|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | versione 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max).<br>Acquistare a parte alimentatore 24V |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-6841




Cassetta IP65 per LED - 700mA




Sospensione semplice acciaio



Staffa inox fissa per Micro Liset



Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset