


OmniTrack PLUS - 6 conduttori

Codice: 22013310-00

INFORMAZIONI GENERALI

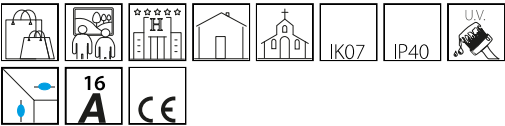

OmniTrack PLUS 6 conduttori: Il sistema binario OminiTrack PLUS è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI, DMX, ecc)



Articolo	OmniTrack PLUS - 6 conduttori
Codice	22013310-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1500 mm
Larghezza (mm)	32 mm
Altezza (mm)	38 mm
Peso (Kg)	1.3 kg

Omnitrack PLUS - 6 conduttori

Codice: 22013310-00



Omnitrack PLUS - 6 conduttori

Codice: 22013310-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	Binario 6 conduttori. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame. Portata max 16A per ogni conduttore. Si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC.
----------------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

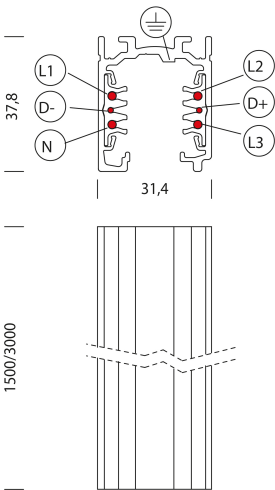

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Omnitrack PLUS rev0.pdf

IstruzioniMontaggio Acc Omnitrack PLUS EM rev1.pdf




DISEGNI

DisegnoTecnico 13310.dxf




Omnitrack PLUS - 6 conduttori

Codice: 22013310-00


 EM -09	Giunto passante		Guaina di protezione supplementare
	Attacco a sospensione		Sospensione semplice acciaio
	Attacco a sospensione semplice		Sospensione semplice Q
	Sospensione semplice con tiges Q		Sospensione elettrificata - 5 poli
	Sospensione elettr. WIRELESS - 5 poli		Attacco a plafone - Omnitrack PLUS
	Staffa di allineamento - Omnitrack PLUS		Cavo
 EM -09	Testata alimentatore - sx	 EM -09	Giunto diretto

Omnitrack PLUS - 6 conduttori


Codice: 22013310-00



Giunto a 'L' - esterno



Testata alimentatore - dx



Giunto a 'L' - interno



Giunto a 'T' esterno - dx



Giunto a 'X'



Giunto a 'T' interno - dx



Giunto a 'T' interno - sx



Giunto flessibile