




## Asso B - Small - DIP SWITCH

Codice: 22040812-00

### DATI FOTOMETRICI

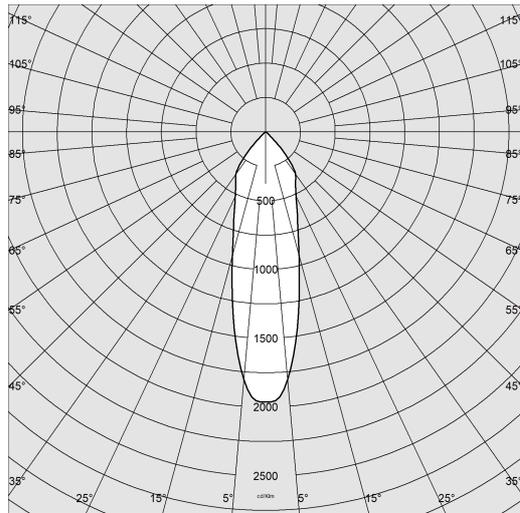

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1492 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	107 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	28 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



## Asso B - Small - DIP SWITCH

Codice: 22040812-00

### MATERIALI E COLORI

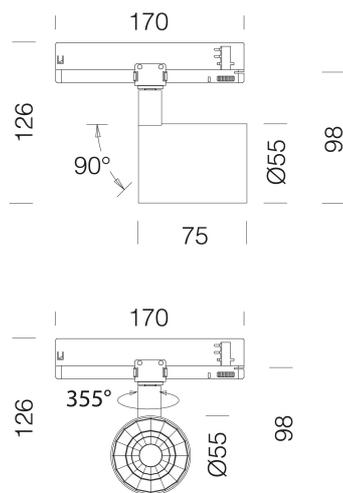

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	adattatore universale.
Warnings	versione dimmerabile DALI -1241 e -6841 da utilizzare con con binario OMNITRACK PLUS.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio ASSO A-B rev7.pdf](#)

#### DISEGNI

[BIM Asso B - Small - 10-24.zip](#)

[DisegnoTecnico absmall.dxf](#)



### GARANZIA

Garanzia post-vendita 5 yr

## Asso B - Small - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22040810-00	CLD	0,65	bianco	350	14	3000K - 1478lm - CRI>80 - 20°
22040810-00	CLD	0,65	bianco	250	10	3000K - 1110lm - CRI>80 - 20°
22040810-00	CLD	0,65	bianco	300	12	3000K - 1294lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	nero	350	14	3000K - 1478lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	nero	250	10	3000K - 1110lm - CRI>80 - 20°
22040830-00	CLD	0,65	nero	300	12	3000K - 1294lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	bianco	350	14	4000K - 1556lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	bianco	250	10	4000K - 1169lm - CRI>80 - 20°
22040810-68	CLD	0,65	bianco	300	12	4000K - 1362lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	nero	350	14	4000K - 1556lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	nero	250	10	4000K - 1169lm - CRI>80 - 20°
22040830-68	CLD	0,65	nero	300	12	4000K - 1362lm - CRI>80 - 20°
22040812-00	CLD	0,65	bianco	350	14	3000K - 1492lm - CRI>80 - 28°
22040812-00	CLD	0,65	bianco	250	10	3000K - 1120lm - CRI>80 - 28°
22040812-00	CLD	0,65	bianco	300	12	3000K - 1306lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	nero	350	14	3000K - 1492lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	nero	250	10	3000K - 1120lm - CRI>80 - 28°
22040832-00	CLD	0,65	nero	300	12	3000K - 1306lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	bianco	350	14	4000K - 1571lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	bianco	250	10	4000K - 1180lm - CRI>80 - 28°
22040812-68	CLD	0,65	bianco	300	12	4000K - 1375lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	nero	350	14	4000K - 1571lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	nero	250	10	4000K - 1180lm - CRI>80 - 28°
22040832-68	CLD	0,65	nero	300	12	4000K - 1375lm - CRI>80 - 28°
22040814-00	CLD	0,65	bianco	350	14	3000K - 1424lm - CRI>80 - 40°
22040814-00	CLD	0,65	bianco	250	10	3000K - 1070lm - CRI>80 - 40°
22040814-00	CLD	0,65	bianco	300	12	3000K - 1247lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	nero	350	14	3000K - 1424lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	nero	250	10	3000K - 1070lm - CRI>80 - 40°
22040834-00	CLD	0,65	nero	300	12	3000K - 1247lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	bianco	350	14	4000K - 1499lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	bianco	250	10	4000K - 1126lm - CRI>80 - 40°
22040814-68	CLD	0,65	bianco	300	12	4000K - 1312lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	nero	350	14	4000K - 1499lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	nero	250	10	4000K - 1126lm - CRI>80 - 40°
22040834-68	CLD	0,65	nero	300	12	4000K - 1312lm - CRI>80 - 40°
22040816-00	CLD	0,65	bianco	350	14	3000K - 1436lm - CRI>80 - 60°
22040816-00	CLD	0,65	bianco	250	10	3000K - 1078lm - CRI>80 - 40°

## Asso B - Small - DIP SWITCH

22040816-00	CLD	0,65	bianco	300	12	3000K - 1257lm - CRI>80 - 60°
22040836-00	CLD	0,65	nero	350	14	3000K - 1436lm - CRI>80 - 60°
22040836-00	CLD	0,65	nero	250	10	3000K - 1078lm - CRI>80 - 40°
22040836-00	CLD	0,65	nero	300	12	3000K - 1257lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	bianco	350	14	4000K - 1512lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	bianco	250	10	4000K - 1136lm - CRI>80 - 60°
22040816-68	CLD	0,65	bianco	300	12	4000K - 1324lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	nero	350	14	4000K - 1512lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	nero	250	10	4000K - 1136lm - CRI>80 - 60°
22040836-68	CLD	0,65	nero	300	12	4000K - 1324lm - CRI>80 - 60°