


Stilo a basetta PA2

Codice: 22041961-00



Basati su un attento studio dei dettagli, questi nuovi prodotti cilindrici a plafone si caratterizzano per le finiture e per l'alta qualità della resa luminosa dovuta alle loro sorgenti a Led. Studiati per l'illuminazione diretta, questi prodotti, dal design minimale, sono stati appositamente progettati per rispondere alle più svariate esigenze dell'illuminazione di interni. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante consente a questa famiglia di apparecchi di essere utilizzata in molteplici contesti, quali uffici, hall e locali notturni.

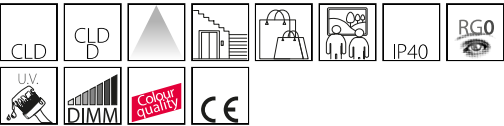

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Articolo | Stilo a basetta PA2 |
| Codice   | 22041961-00         |

DIMENSIONI E PESO

|              |          |
|--------------|----------|
| Altezza (mm) | 250 mm   |
| Peso (Kg)    | 0.768 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Stilo a basetta PA2

Codice: 22041961-00

DATI FOTOMETRICI

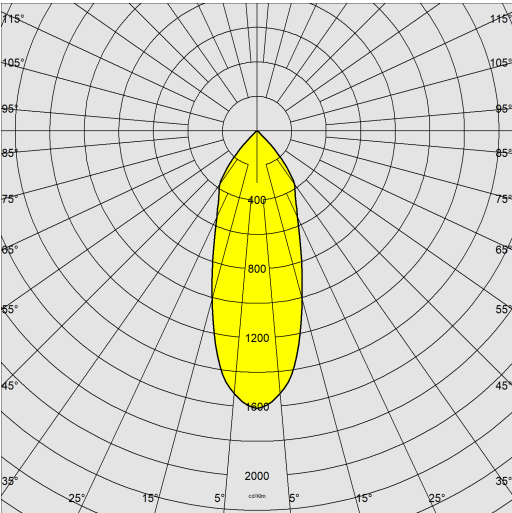

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >90                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 893 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 10.4 W               |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 86 lm/W              |
| Apertura fascio                      | 40 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Stilo a basetta PA2

Codice: 22041961-00

MATERIALI E COLORI


|        |               |
|--------|---------------|
| Corpo  | in alluminio. |
| Colore | Cromato       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

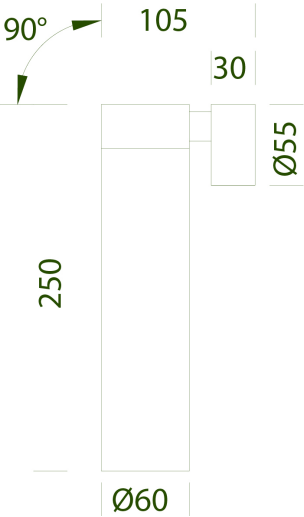

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio STILO rev5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico st2.dxf

