


Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042510-0050



Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design semplice e moderno consente un'installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, bagni, hall o aree pubbliche. Disponibile in tre misure (220/280/330 mm) e in versione standard 3000K/4000K.

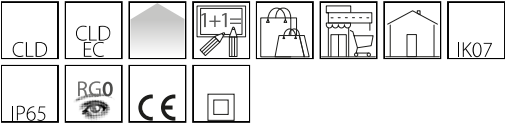

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Pastilla - 100-240 V
Codice	22042510-0050

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	55 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	100 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-EC
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042510-0050

DATI FOTOMETRICI

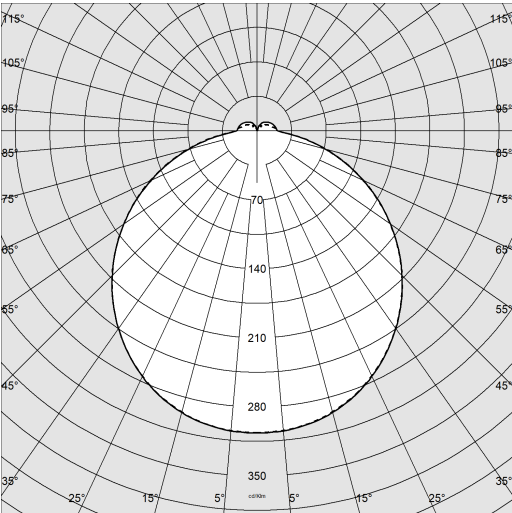


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1328 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	89 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	30000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65

Pastilla - 100-240 V

Codice: 22042510-0050

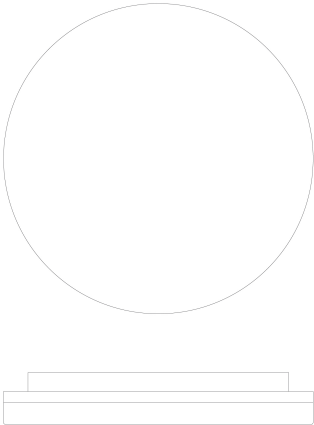

Ø 220 - 280 - 330
55

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio PASTILLA rev11.pdf
- DISEGNI
- BIM Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip
- DisegnoTecnico past.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in polycarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
-------------------	------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------